

## 低VOC・水性反応硬化形樹脂塗料

# ユニシリーズ

木・壁・鉄、多用途に使用できる水性で最高の塗膜性能を極めた、高耐候性の環境対応形ユニバーサルペイントです。

### 低VOC・水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料

## 水性シリコンユニ

環境性能評価  
F☆☆☆☆  
VOC低減設計

JIS K 5660 建築用塗料  
つや有合成樹脂エマルジョンペイント

セラミック配合の最高級水性つや有り塗料

設計価格(材工共) 2,000 円/m<sup>2</sup>

- 容量/水性シリコンユニ 16kg・3kg (原色のみ)
- 水性シリコンユニ7分つや 16kg
- 水性シリコンユニ5分つや 16kg
- 水性シリコンユニ3分つや 16kg



平安会館 (名古屋)

### 低VOC・水性反応硬化形アクリルウレタン樹脂塗料

## 水性ウレタンユニ

環境性能評価  
F☆☆☆☆  
VOC低減設計

JIS K 5660 建築用塗料  
つや有合成樹脂エマルジョンペイント

セラミック配合の高級水性つや有り塗料

### ユニシリーズ

#### 用途

建築物外壁・内壁、  
構造物

#### 【適用下地】

コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、せっこうボード、コンクリートブロック、木部、鉄部

設計価格(材工共) 1,400 円/m<sup>2</sup>

- 容量/水性ウレタンユニ 16kg・3kg (原色のみ)
- 水性ウレタンユニ7分つや 16kg
- 水性ウレタンユニ5分つや 16kg
- 水性ウレタンユニ3分つや 16kg


#### 特長

- ・コアシェル材構による反応硬化樹脂の塗膜は強じんで、高耐候性を発揮します。
- ・塗膜の親水機能は、汚染物質を洗い流す効果がありますので、汚れを低減します。透湿性があり、結露を防ぎます。
- ・微生物(藻・かびなど)の繁殖を防ぎ美観を保ちます。
- ・高トマリで、きめの細かい滑らかな肌と高光沢が得られます。タックフリーで可とう性に優れます。
- ・外壁・鉄部・木部などと幅広く使用できます。
- ・極めて低VOC・低臭化設計で安全性が高く環境にやさしい塗料です。



レーベンハイム・ロウ南熊本 (熊本)

### ユニシリーズの 反応硬化機構

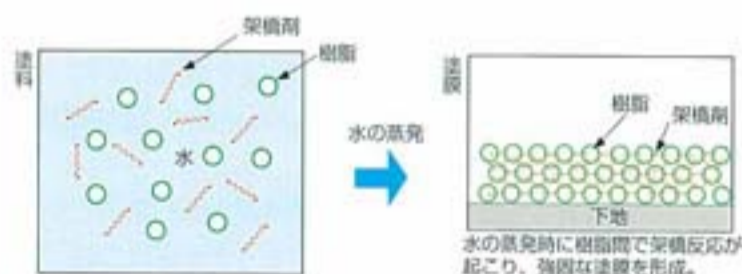

### 促進耐候性試験結果 (キセノンランプ法)

