WB 多彩仕上工法の仕上がりイメージをシミュレーションするなら！

iPad専用簡易カラーシミュレーションアプリ

i Color Paint

製品情報は当社WEBサイトまで スマホ対応

http://www.suzukafine.co.jp

製品説明書 | 材料単価 | 材工単価 | 耐用年数 | ダウンロード

安全データシート
成分表および試験成績表
ホルムアルデヒド放散等級証明書
防火材料証明書
JIS 認証書
スズカファイン標準仕様書
公共建築工事標準仕様書
技術資料など

最新情報は WEB サイトをご覧ください。

スズカファイン株式会社

営業本部 〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4
☎ 059-397-2187 FAX 059-397-6191

研究開発本部 〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1
☎ 059-346-1116 FAX 059-346-4585

札幌支店 ☎0133-60-6311
東京支店 ☎03-5661-2211
名古屋支店 ☎052-411-1255
大阪支店 ☎072-862-1601
広島支店 ☎082-277-1116
四国支店 ☎0877-24-4621
九州支店 ☎092-938-0071

取扱店

●このカタログに記載の商品の内容は、改良などのため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

19/01

総合案内

SUZUKA FINE

SUZUKA FINE

おかげさまで70周年 70th Anniversary

総合案内

会社案内
・
総合カタログ
・
標準設計価格

2018−2019年版

Vol .1

建築塗料＆エアゾール

スズカファイン株式会社
SUZUKA FINE CO.,LTD.

General manufacture of paints and coating materials
for building. and aerosol products

『人と地球にやさしい製品づくりをめざして』

スズカファインは創業以来、70年以上にわたって
時代のニーズにお応えする製品をリアルタイムに開発・生産してきました。
1966年には、業界に先駆けて水系塗料の可能性に着目し、
環境に配慮したエマルション系吹付模様塗料「ラフトン」シリーズを開発。
地球にやさしい製品づくりをいち早く進めてまいりました。
また、1979年、国内初の太陽熱反射塗料「クールトップ」を発売し、長期にわたり
実績を積み上げております。
これからも、人と地球にやさしい製品づくりをテーマに、
未来を視野に入れた活動を積極的に推進します。
「人と地球にやさしい製品で次の時代を快晴に・・・」

代表取締役社長
福井　正郎

Pursuing people and earth-friendly products.

“Since the foundation, SUZUKAFINE has developed and produced products that meet the need of the age in real time for more than 70 years.
In 1966, taking the initiative in the industry, its attention is paid to possibility of water-based paint, and we developed a coating material considered environment for emulsion-type spray pattern finishes, ROUGHTONE-series. eco-friendly paint. We have advanced production of an earth-friendly product at an early stage.
On the other hand, in 1979, we sold the first solar heat reflective paint,COOL TOP in Japan with accumulating the track record over a long period of time.
On the theme of people and earth-friendly product, we promote vigorously the activity which put the future into the view from now on.

“People and earth-friendly products, the next generation will be promising and safe.”

スズカファイン経営理念

Management philosophy of SUZUKAFINE

創意と誠意で信頼の輪をひろげ
健全な企業体質を構築し
社会に貢献する

We shall extend the ring of reliance by creative power and sincerity, and construct the sound business structure, and contribute to society.

According to creative power and sincerity, we shall extend the ring of reliance, shall construct the sound business structure, and shall contribute to society.

おかげさまで70周年
70th Anniversary

建築用塗料・仕上材および
エアゾール製品の総合メーカー

スズカファイン株式会社
SUZUKA FINE CO.,LTD.

General manufacture of paints and coating materials for building and aerosol products.

Paint
塗料事業

Aerosol
エアゾール事業

CONTENTS

● 会社案内
塗料事業紹介 ―― 3
エアゾール事業紹介 ―― 5

● 塗料事業
製品紹介 ―― 9
製品案内（標準設計価格） ―― 18
規格該当製品一覧 ―― 55
索引 ―― 61

● 会社沿革 ―― 63
● 事業所一覧 ―― 64

Paint
塗料事業

建築用塗料・仕上材の企画・開発から生産まで、トータルに展開しています。

スズカファインは、創業当初から技術力を重視した活動を展開。
業界でもいち早く水系塗料の可能性に着目し、地球にやさしい製品を開発するなど、
時代のニーズを先取りする研究をたえず推進。
技術力で、生産体制で、サービスで、お客様のニーズにトータルにお応えします。

We are engaged in business consistently from researching and developing to manufacturing paints and coating materials for building.
Since its foundation, SUZUKA FINE has been focusing on its technical capabilities.
We are constantly researching the needs ahead of time, as we had taken the lead in using water-based paint and developing earth-friendly products.
We respond to the customers' needs with our technology, production, and services.

スズカファインの歴史は、たえまない研究開発の歴史です。

創業当初から「新製品の開発」を最重要課題として取り組んできたスズカファインでは、先進の機器と充実の設備で、時代のニーズやお客様のニーズに的確にお応えする新たな製品づくりに取り組んでいます。

Our footsteps are history of constant research and development.

SUZUKA FINE, working on "Development of new products" as the most important policy, with the latest equipment, fully prepared, we strive to develop new products that meet the diverse needs of customers.

業界に先駆けて、地球環境に配慮した製品を開発。

水系塗料の開発を積極的に推進。1966年の「ラフトン」開発以来、各種ラフトンシリーズをはじめとした製品を世に送り出し、お客様から高い評価をいただいています。これからも、よりクオリティの高い製品づくりをめざしていきます。

Leading industry, we develop eco-friendly products.

We took the lead in developing water-based paint. Since the development of "Roughtone" in 1966, we successively introduced a series of "Roughtone" and have earned the excellent trust of customers. Furthermore, we keep striving to provide the high quality products.

より人にやさしく、より快適な製品づくりのために。

屋内用塗料ばかりでなく、屋外用塗料のVOC低減にも着手。また、鉛やクロムなどの有害性物質を除去した塗料の研究をはじめ、ノニルフェノール、DBPなど環境ホルモンの原因物質を除去した製品もすでに開発。より人と地球にやさしい製品づくりに取り組んでいます。

To provide more people and earth-friendly products.

We start on reducing VOC in exterior paints as well as interior paints. In addition, we have already researched paints which do not contain toxic substances such as lead and chrome, and developed paints without endocrine disruptors such as Nonylphenol and DBP. We seek to provide more people and eco-friendly products.

ホルムアルデヒド放散量測定
Formaldehyde Radiation Measure

促進耐候性試験
Weather Resistant Test

これからも、お客様のニーズにテクノロジーでお応えします。

塗膜の耐久性向上や酸性雨対策、汚染除去性、耐微生物汚染性、コンクリート躯体の中性化防止などのテーマのもと、建物の長寿命化を図るさまざまな製品も実現。時代のニーズに確かな技術でお応えしています。

We meet the customers' needs with our outstanding technology.

Along the themes "Improvement in durability", "Acid rain measures", "Decontamination", "Protection from microbial contamination" and "Prevention of concrete neutralization", we have succeeded in making diverse products for extending the durability of buildings. We respond to the current needs with our technological strengths.

高品質かつスピーディな生産体制を実現。

3S(シンプル・スタンダード・セーフティ)のスローガンを掲げ、無理・無駄のない徹底した情報管理システムを導入。原料検査から工程、色検査まで、厳しい品質管理のもと、スピーディで高品質な生産を実現しています。お客様のニーズに柔軟に対応できるよう、生産体制のより一層の充実に取り組んでいます。

Achievement of high quality and speedy production system.

Employing the slogan, "3S" (Simple, Standard, and Safety), we introduced efficient, useful, and complete IT management system. We realized speedy and high quality production under a strict quality control such as raw material inspection, supervising process, and color inspection. We are trying to make more efficient production system to meet our customers' needs in a flexible manner.

■JIS認定工場による厳しい品質管理システム
Stringent Quality Control System at JIS recognition plants

全国ネットワークで、きめ細かなサービスを提供します。

全国にネットワークを展開し、下地調査診断から塗装仕様のご提案、カラーシミュレーションアプリのご提供、施工指導まで、お客様へのさまざまなサービスを実施しています。また、製品説明会や研修会、懇親会を開催するなど、地域に密着したきめ細かなサービスを展開しています。

We offer dedicated services with nationwide network.

Through our nationwide network, we offer diverse services, from undercoat evaluation, color simulation, paint-proposal, to execution guidance.
Furthermore we provide community-based services by holding product briefings, workshops, and fellowship banquets.

ペイントショー　Paint Show

Aerosol
エアゾール事業のご案内

企画力・提案力で、幅広い分野のお客様から高い評価をいただいています。

塗料製品から工業用品、さらには食品、化粧品まで、幅広い分野のニーズに対応。
お客様からご依頼されたテーマをもとに、あらゆる角度から研究・検討し、最適の製品をスピーディに提案します。
エアゾール製品のことなら、スズカファインにすべてお任せください。

Our strategic plans and proposals have earned a high reputation from wide range of users.
We respond to the wide array of needs such as paints, industrial supplies, foods, and cosmetics.
We propose the most appropriate products swiftly after examining
customers' specific theme from every angle.
SUZUKA FINE is your best choice of aerosol products.

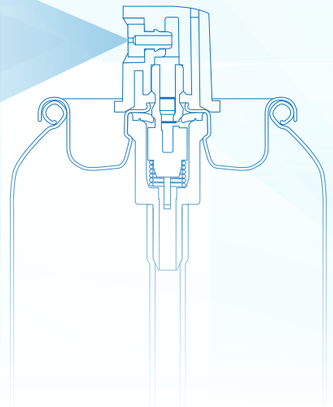

新しい発想、新しい技術で、お客様の要望に的確にお応えします。

「提案型の営業」に大きなウエイトを置いた活動を展開。お客様から提示されたテーマをもとに、技術開発スタッフがあらゆる角度から検討し、最適の製品を企画・提案。調合割合を提示された場合も、より最適の調合割合を自社にて研究し、提案。ご要望にベストマッチした製品づくりをたえず進めています。

Our innovative concepts and the latest technology satisfy the customers' demands.

We deploy activities focusing on proposal-based sales. Our technical development staffs examine all aspects suggested by customers, plan and propose the most appropriate products. For example, in case of a formulation request, we research and propose the best suited mixing ratio, researched at our own laboratory, to meet the customers' request.

ボトルバリエーション　Bottle Variation

原液の試作調合
Trial Mixing of Concentrate Solution

原液とガスの相溶性試験
Compatibility Test of Concentrate Solution and Propellant

エアゾールバルブ密封
Aerosol Valve Sealing

未来の製品づくりのために。たえずチャレンジを続けています。

これまでに培った技術開発力をもとに、幅広い分野の製品に対応。お客様からも厚い信頼をいただいています。オゾン層破壊や地球温暖化が大きな問題となっている今、環境に配慮した製品開発も積極的に推進。あらゆる面から未来のための製品づくりにチャレンジしています。

Continuous challenge towards future products.

Supported by our outstanding technologies, we constantly explore new fields. We have gained the excellent trust of customers for that attitude. In addition, we focus on developing eco-friendly products as ozone depletion and global warming become growing concerns. We keep improving our products to meet the challenge of the future.

工業製品から食品・化粧品まで、高度化・多様化するニーズにお応えします。

衛生面の管理が重要となる化粧品及び食品充填のためのエアシャワーとクリーンルームを導入。高性能のHEPAフィルターや高度の空気調和技術によってミクロン単位のチリや埃を除去するなど、信頼性の高い製品づくりを進めています。

We respond to advanced and various needs, from industrial products to foods and cosmetics products.

We introduced the Air shower and the Clean room for cosmetics and foods production line where hygienic control is high-priority requirement. We pursue highly reliable products under conditions of high-performance HEPA filter and removing micro dust with advanced air-conditioning technology.

エアシャワー Air Shower

クリーンルームでの充填作業
Filling in the Clean Room

信頼の高い製品は、信頼の高い設備から生まれます。

塗料製品から工業製品、カー用品、家庭用品、スポーツ関連用品、さらには化粧品、食品まで、多彩な分野のエアゾール製品を生産。小ロットにも対応。高度な技術が要求される製品の開発・生産についても的確にお応えしています。

Highly reliable products come from highly reliable facilities.

We produce aerosols for variety of product fields such as paints, products, industrial materials, automotives, household appliances, sport-related items as well as cosmetics and foods. We also develop and manufacture products that require advanced technology regardless of the size of the order.

■製造工程　Manufacturing Process

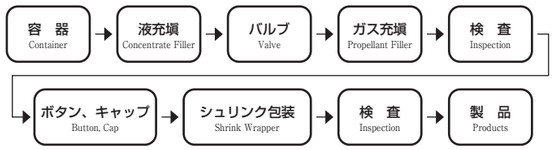

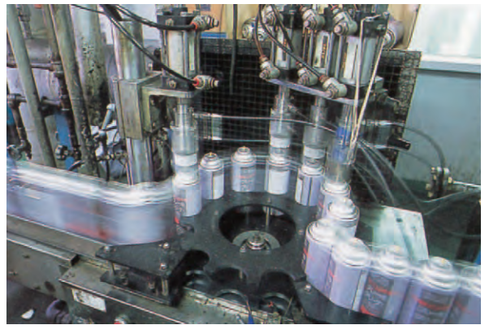

ガス充填作業　Propellant Filling



温検槽
Hot Water Leak Test Bath

シュリンク包装
Shrink Wrapper

Aerosol
エアゾール事業のご案内

エアゾール・スプレー製品の受託充填・OEM製品の供給を行っています

■エアゾール製品について

エアゾール製品は、容器に原液と液化ガス（噴射剤）を充填し、密封したもので、常温下において液化ガスの一部が蒸発して容器内で原液と液化ガスの混合液の液面を押す圧力が生じます。この圧力によって、ノズルを押して通路ができると原液と液化ガスの混合液が噴出します。

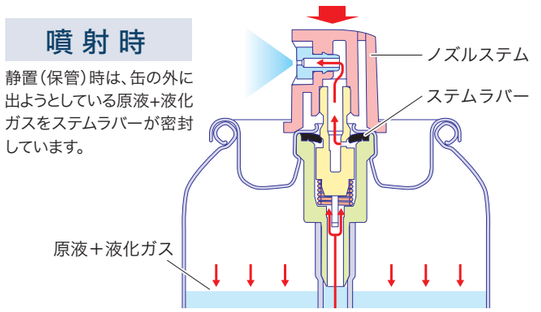

○アルミ缶代表例

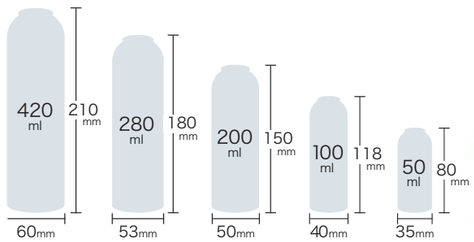

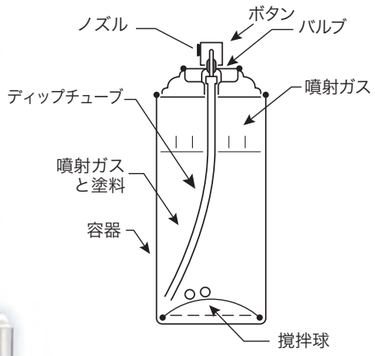

○スチール缶代表例

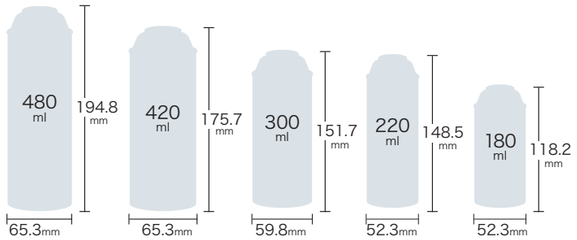

■生産工程

Process 1	Process 2	Process 3	Process 4	Process 5	Process 6	Process 7	Process 8	Process 9
容器	液充填	バルブ取り付け	ガス充填	温水漏洩検査	ボタンキャップ取り付け	シュリンク包装	検査	製品

エアゾール製品 生産品目一覧

● 工業用品
- 防錆潤滑剤
- 潤滑グリーススプレー
- モリブデンオイルスプレー
- シリコンスプレー
- 金属部品用脱脂洗浄剤
- 天然成分配合脱脂スプレー
- 金属探傷剤
- 接点復活剤
- ガス漏れ検知剤
- スパッター付着防止剤
- 養生テーププライマー
- 断熱材仮接着用スプレー
- 繊維・縫製用接着スプレー
- 貼って剥がせる接着スプレー
- ステッカーはがし剤

● 塗料
- ラッカースプレー
- 耐熱塗料スプレー
- シャーシ塗装剤
- ジンクリッチスプレー
- 各種さび止めスプレー
- モデルガン用着色スプレー

● 家庭用品
- ガラスクリーナー
- OA クリーナー
- エアコン洗浄剤
- 落書き消しスプレー
- ラベルはがしスプレー
- ダストブロアー
- 室内消臭スプレー
- 靴用消臭スプレー
- 除菌スプレー
- 光触媒抗菌消臭スプレー
- ジェット式トイレ洗浄スプレー
- ポータブルトイレの消臭ムース
- トイレのノズル洗浄スプレー
- 引き出し・敷居すべり剤
- アップリケ用接着スプレー
- 各種防水スプレー

● 化粧品
- ヘアカラースプレー
- セッティングヘアムース
- トリートメントヘアムース
- 化粧水スプレー
- 日焼け止めファンデーション
- ネイル用クリヤースプレー
- ハンドスキンスプレー
- 脚のむくみ取りスプレー

● 自動車用品
- ブレーキ・パーツクリーナー
- キャブレタークリーナー
- タイヤクリーナー
- アルミホイールクリーナー
- メッキホイールクリーナー
- ボディーワックスクリーナー
- メタルラバーグリス
- ガラスクリーナー
- 撥水ガラスクリーナー
- 本革シートクリーナー
- レザー・タイヤワックス
- ウインドフィルム接着スプレー
- ウインドフィルム剥がしスプレー
- 車内消臭スプレー
- エアコン消臭スプレー
- ガラスの氷結防止スプレー
- 解氷スプレー
- 車内冷却スプレー
- ハンドルの急速冷却スプレー
- カーエアコン用補充ガス（134用）
- パンク修理剤
- 自転車用タイヤ空気入れ

● 食品
- 調理油スプレー
- 食品離型油スプレー
- 製菓用金箔・銀箔スプレー
- カカオバタースプレー

● スポーツ用品
- ゴルフクラブグリップ交換液
- 野球バット滑り止めスプレー
- 野球塁ベース白色塗料スプレー
- 武道具用光触媒消臭スプレー
- メガネ・ゴーグルくもり止めスプレー
- 冷却スプレー
- リール（釣具）のからみ防止スプレー
- 各種防水スプレー

● その他
- モデルガン用ガス
- 防犯用催涙スプレー
- 犬猫忌避剤

受託充填の流れ

お打ち合わせ
お客様のご要望、企画、コンセプトをお聞かせください。
エアゾールの元になる液体、粉体をご提供いただき、エアゾール化、スプレー化することを検討いたします。
ご要望に適した原液を開発し、エアゾール化、スプレー化することを検討いたします。

↓

試作
ご要望に応じたサンプルを関連する法令を遵守し、ご満足いただけるまで何度も試作いたします。

↓

評価
お客様にサンプルを評価、確認していただきます。

↓

容器・外装・表示内容などのお打ち合わせ
商品化に向け外装、表示内容などをお打ち合わせし決定します。

↓

お見積もり
商品仕様が決まり次第、お見積もり書を提出いたします。

↓

最終確認
商品を生産する前に、お客様の要望に沿った商品であることを確認していただきます。
商品の長期安定性試験を行います。

↓

ご注文
最終確認を得ましたうえ、ご注文をいただきます。

↓

生産・納品
ご満足をいただける商品を製造し、お届けいたします。

WALL BARRIER ART SERIES

窯業系サイディングボード塗替用

The multicolor pattern repair coating method for fiber reinforced cement sidings.

WB多彩仕上工法

水性アクリルシリコン系塗料
WBアートSi

水性アクリルシリコン系クリヤー
WBアートSiクリヤー

WB

そろそろ視覚の贅沢を楽しもう。　塗替えの新たな可能性が見えてくる

圧倒的な存在感。色彩のハーモニーを奏でる家。

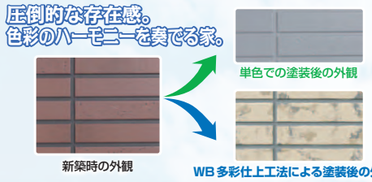

洗練された美と進化した機能。

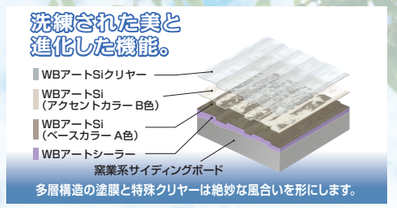

標準色　2色仕上げ

標準色　3色仕上げ

※塗装時の色決定には、専用の色見本カタログをご参照ください。

まるで張替えたような美しさ！塗替えで甦るサイディングボード

認定施工店 専用材料

単色仕上げと多彩色仕上げの組み合わせで立体感と存在感を

お客様の声

まるでサイディングボードを張り替えたように綺麗になって見違えました。

所 在 地：熊本県熊本市
施工時期：2017年 5月
色 番 号：WB2285（2色仕上げ）

※各写真の色調は天候、光の加減により、現物とは異なる場合があります。ご了承ください。

WALLBARRIER SERIES

高耐候性ラジカルプロテクト改修システム
The high weather resistance radical control repair coating system.

ウォールバリアシリーズ

WB SERIES

【上　塗】

2液弱溶剤系

■ ラジカル制御形弱溶剤2液反応硬化形ふっ素樹脂塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形1種相当品
ワイドエポーレウォールF

■ ラジカル制御形弱溶剤2液反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形1種相当品
ワイドエポーレウォールSi

■ ラジカル制御形弱溶剤2液反応硬化形ウレタン樹脂塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形2種相当品
ワイドエポーレウォールU

1液弱溶剤系

■ ラジカル制御形弱溶剤1液反応硬化形無機系塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形1種相当品
1液ワイドウォール無機

■ ラジカル制御形弱溶剤1液反応硬化形NADふっ素樹脂塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形1種相当品
1液ワイドウォールF

■ ラジカル制御形弱溶剤1液反応硬化形NADアクリルシリコン樹脂塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形1種相当品
1液ワイドウォールSi

■ ラジカル制御形弱溶剤1液反応硬化形NADウレタン樹脂塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形2種相当品
1液ワイドウォールU

水　系

■ ラジカル制御形水性2液反応硬化形無機系塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形1種相当品
ウォールバリア水性無機2

■ ラジカル制御形水性2液反応硬化形ふっ素・無機ハイブリッド塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形1種相当品
ウォールバリア水性F2

■ ラジカル制御形水性1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形1種相当品
ウォールバリア水性Si

■ ラジカル制御形水性1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料
JIS A6909建築用仕上塗材　耐候形2種相当品
ウォールバリア水性U

【下 塗】窯業系サイディングボード改修用

■ 水性1液エポキシ系改修用微弾性サーフェーサー
WBリメークサーフEPO

■ 弱溶剤2液エポキシ変性有機・無機ハイブリッド透明シーラー
（特殊コーティングサイディングボード用）
WBグリップシーラーEPO

【下地調整塗材】コンクリート・モルタル改修用

■ 水性1液エポキシ系改修用弾性フィラー
WBリメーク弾性フィラーEPO

■ JIS A6909建築用仕上塗材　可とう形改修塗材RE
WBリメーク弾性フィラーRE

劣化のメカニズム

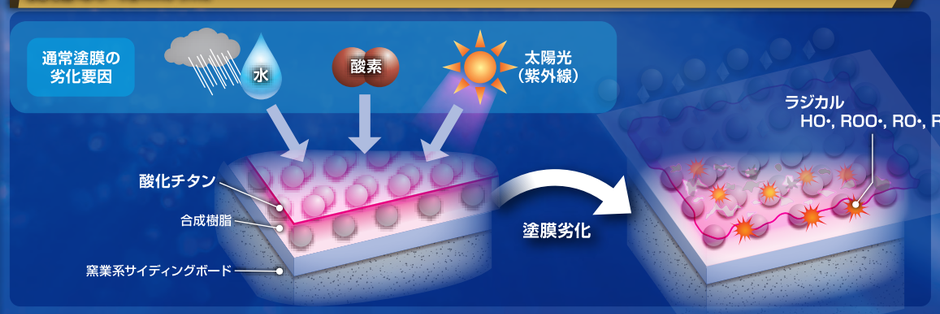

高耐候性の理由

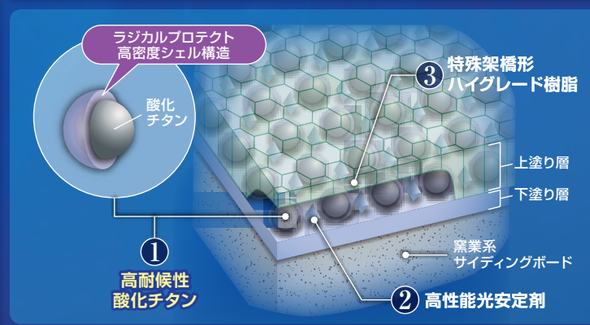

① 高密度シェル構造の高耐候性酸化チタンが樹脂劣化の原因物質『ラジカル』の発生をハイレベルで抑制します。

② 高性能光安定剤が『ラジカル』を捕捉して化学的に消失させます。

③ 樹脂の特殊架橋システムにより、強靭で緻密な塗膜を形成し、劣化要因である水の浸入を防止し、『ラジカル』の発生を抑制します。

BEADSCOAT SERIES

超撥水外装用つや消し塗料シリーズ
Super water repellant mat paint series for exterior walls.

ビーズコートシリーズ

BEADSCOAT SERIES

ハスの葉から流れ落ちる水滴のように、ロータス効果で外壁を保護します

《超撥水》ふっ素樹脂 / 特殊変性シリコーン樹脂
外装用水性つや消し塗料 シリーズ

超撥水　ラジカル制御形　ふっ素樹脂塗料
ビーズコート F　超高耐候

超撥水　ラジカル制御形　特殊変性シリコーン樹脂塗料
ビーズコート Si　高 耐 候

超撥水　ラジカル制御形　特殊変性シリコーン樹脂塗料
ビーズコートBIO　強力防かび・防藻タイプ

超撥水　特殊変性シリコーン樹脂つや消し塗料
ビーズコート

《超撥水》ラジカル制御形特殊変性シリコーン樹脂改修塗材
意匠仕上塗材塗替用仕上塗材

ビーズコート フレッシュ　セラミック配合砂壁調

《超撥水》ラジカル制御形特殊変性シリコーン樹脂
軒裏天井専用塗料

ビーズコート 軒天用 P　ペイントタイプ
ビーズコート 軒天用 S　セラミック配合細骨タイプ

《超撥水》ラジカル制御形特殊変性シリコーン樹脂
基礎巾木専用塗料

ビーズコート 基礎用 P　ペイントタイプ
ビーズコート 基礎用 S　セラミック配合細骨タイプ

ハスの葉構造を応用した超撥水性能



ハスの葉の上では、雨水や露はビーズのような球状の水滴となって落ちて行きます。このハスの葉構造の原理を応用し、表面に微細な凹凸を施したビーズコートは、泥汚れや雨筋、水濡れによるかびや藻の発生を抑制し、塗膜の美観を長期にわたり保ちます。

「ハスの葉効果」は、雨水に含まれた汚染物質を寄せ付けないだけではなく、埃や砂塵を水滴に絡め取る「自浄作用」を発揮します。劣化しにくく汚れにくいビーズコートシリーズは、メンテナンスコストの低減にも貢献します。

ラジカル制御で耐候性がさらに向上

ビーズコートF・Si・BIOは、ふっ素樹脂・シリコーン樹脂と当社独自のラジカル制御技術により、塗膜は耐候性に優れ、長期にわたって撥水性を維持します。



促進耐候性試験での撥水性評価

デューパネル光コントロールウェザーメーター（スガ試験機株式会社）による

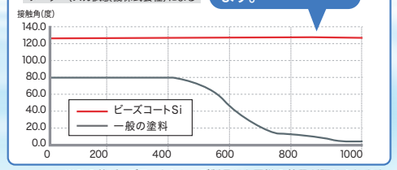

1000時間照射後も撥水性を維持しています。

※その他ビーズコートシリーズ製品にも同様の効果が認められます。

WIDE EPORLE SERIES

高耐候性弱溶剤2液反応硬化形樹脂塗料

Weak solvent 2 pack type reaction-curable high weather resistance coating series.

ワイドエポーレシリーズ

■JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 ■JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料

弱溶剤　2液形

- 高耐久性
- 高付着性

ワイドエポーレシリーズは、弱溶剤（塗料用シンナー）で希釈できる2液反応硬化形樹脂塗料です。
エポキシ樹脂の強力な付着力とウレタン樹脂の優れた光沢・仕上がり性、シリコン樹脂又はふっ素樹脂の高耐候性を合わせ持ち、さらに弱溶剤タイプのため、塗替え時に既存塗膜への影響が少なく、屋根・壁面・鋼構造体など幅広い用途に対応できるオールマイティーな最高級上塗塗料です。

超高耐候性弱溶剤2液形ふっ素樹脂塗料

ワイドエポーレF

JIS K5658 1級　JIS K5659 1級

塗膜劣化の主要因である太陽の紫外線に対し、抜群の耐久性を持つふっ素樹脂を使用することにより、優れた耐候性を発揮します。

高耐候性弱溶剤2液形エポキシ・シリコン変性樹脂塗料

ワイドエポーレSi

JIS K5658 2級　JIS K5659 2級（シルバー色除く）

シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。

弱溶剤2液形エポキシ変性ポリウレタン樹脂塗料

ワイドエポーレU

JIS K5658 3級　JIS K5659 3級

エポキシ樹脂の強力な付着力とウレタン樹脂の優れた仕上り感が得られます。

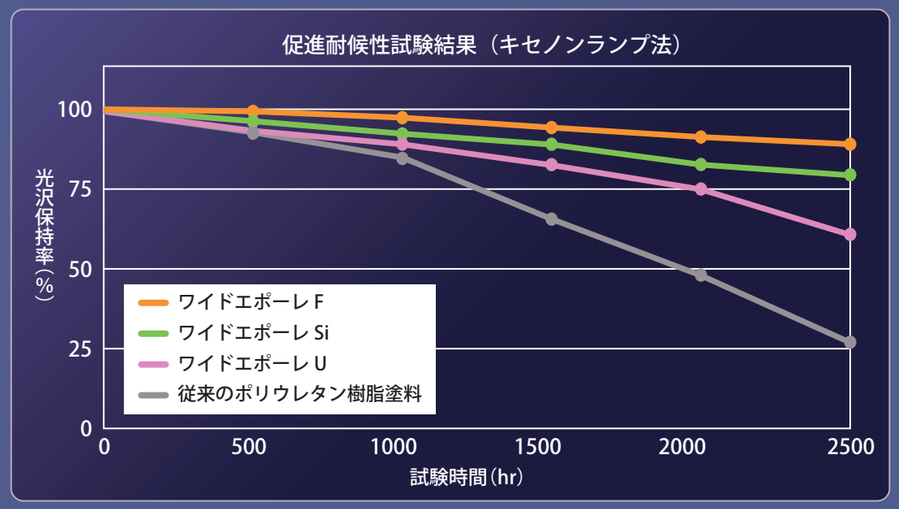

ROOF BARRIER SERIES

屋根用高耐候性改修システム

The hight weather resistance repair coating system for roof

RB SERIES

ルーフバリアシリーズ

「ワイドルーフシリーズ」&「水性ベスコロシリーズ」

屋根用 弱溶剤系2液形上塗材

❄ 多雪地域推奨品

●2液弱溶剤無機系塗料
「ワイドルーフ無機」❄

●2液弱溶剤ふっ素系塗料
「ワイドルーフF」❄

※北海道限定品で「ワイドルーフF(Sタイプ)」もございます。

●2液弱溶剤シリコン樹脂塗料
「ワイドルーフSi」❄

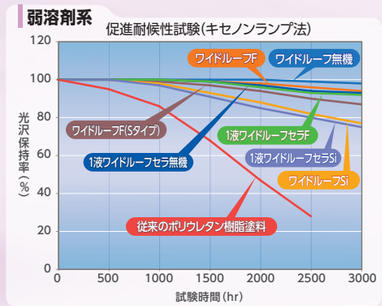

屋根用 弱溶剤系1液形上塗材

■1液弱溶剤無機系樹脂塗料
「1液ワイドルーフセラ無機」

■1液弱溶剤ふっ素樹脂塗料
「1液ワイドルーフセラF」

■1液弱溶剤シリコン樹脂塗料
「1液ワイドルーフセラSi」❄

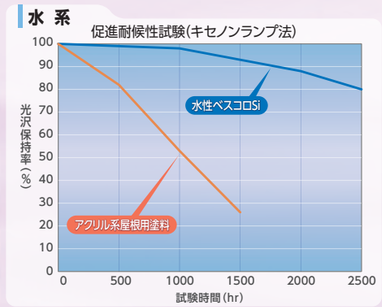

屋根用 水系上塗材

●1液水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料
「水性ベスコロSi」

●1液水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂つや消し塗料
「水性ベスコロSiつや消し」

化粧スレート瓦用 カチオン系シーラーレスフィラー

「ベスコロフィラーHG」
「ベスコロフィラーCOOL」

※遮熱色にベスコロフィラーを使用される場合は、遮熱効果を高める「ベスコロフィラー COOL」をご使用ください。

ベスコロフィラー HG
仕上がり比較(光沢)

下塗：一般屋根用シーラー
上塗：水性ベスコロSi(ブラック)



下塗：ベスコロフィラー HG
上塗：水性ベスコロSi(ブラック)

WIDE EPORE COOL SERIES

高耐候性弱溶剤2液反応硬化形高日射反射率塗料シリーズ

ワイドエポーレクールシリーズ

Weak solvent 2 pack type reaction-curable high weather resistance and high solar reflectance coating series.

弱溶剤　2液形

- 遮熱効果
- 高耐候性

超高耐候性弱溶剤2液形ふっ素樹脂塗料
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2種 1級 全明度
ワイドエポーレ Fクール

高耐候性弱溶剤2液形エポキシ・シリコン変性樹脂塗料
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2種 2級 全明度
ワイドエポーレ Siクール

弱溶剤2液形エポキシ変性ポリウレタン樹脂塗料
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2種 3級 全明度
ワイドエポーレ Uクール

下記のJISについても認証されております。

ワイドエポーレFクール：JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級・JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1級
ワイドエポーレSiクール：JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級・JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 2級
ワイドエポーレUクール：JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級・JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 3級

ワイドエポーレクールシリーズ

高日射反射率塗料（遮熱塗料）ワイドエポーレクールシリーズは一般塗料に比べて、近赤外波長域の光を高いレベルで反射するため、太陽光による温度上昇を抑制します。



鋼板面に塗装し、レフランプの光を当て、裏面温度を測定

■高い遮熱効果

色：CS0356

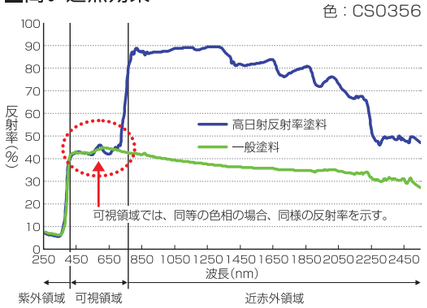

■温度上昇の抑制効果

色：CS0327

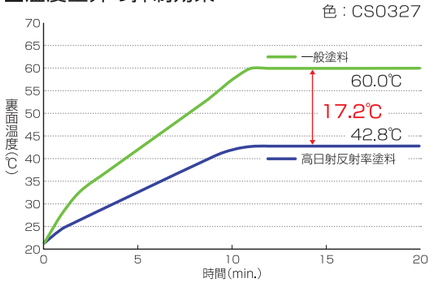

COOL TOP SERIES

高日射反射率塗料

COOL SERIES

Water-based high solar reflectance paint series

1979年、スズカファインは、国内初の太陽熱反射塗料を発売し、長期にわたり実績を積み上げてきました。
高日射反射率塗料を通じ、自然に寄り添い、省エネに貢献し未来を見つめる技術を目指します。

水系

- 遮熱効果
- 高耐候性

クールトップ Si スーパー

クールトップ U スーパー

温度上昇抑制効果の原理

近赤外線反射形顔料と中空セラミックバルーンを使用することで近赤外線を効率よく反射し、熱の発生を抑えます。
また、中空セラミックバルーンを添加することで熱伝導を抑制し、外部からの熱影響も受けにくくしています。
更に、反射性能を付与した専用下塗りを使用することで、塗膜全体の遮熱効果をより一層向上させています。

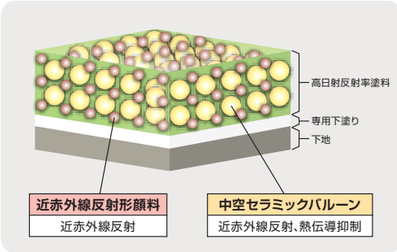

中空セラミックバルーンの効果

■セラミックバルーンと一般顔料の反射メカニズム

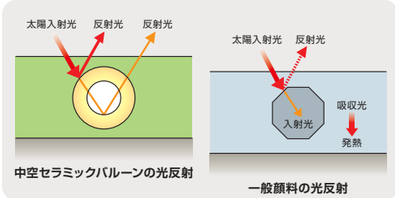

一般顔料は表面のみで光を反射し、顔料が光エネルギーを吸収することにより熱へと変換されて温度が上昇します。
それに対し中空セラミックバルーンは、屈折率の差によりその内面等での反射もあるため、反射特性が向上し、温度の上昇が抑制されます。また、中空構造であるために熱伝導率が低く、塗膜自体の熱伝導率も低くなり、相乗的に遮熱効果を向上させます。

■遮熱試験（室内）

[色：CS0393]

実験室内で塗板の塗膜表面にランプの光を当て、経時的に素材裏面温度を測定

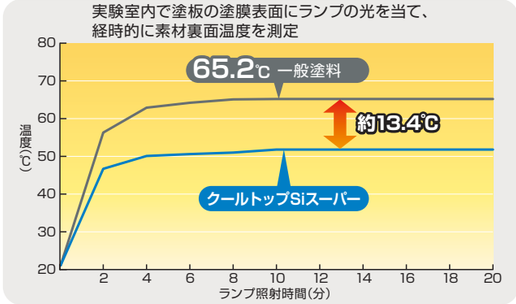

サーモグラフィーで見る遮熱の効果





遮熱試験（室内）[色：CS0327]





鋼板屋根 [色：CS0391]

建物の塗り替えプランのご提案に！

iPad 専用アプリ（無料）

＜簡易＞建物塗替カラーシミュレーション

i Color Paint

建築塗料の総合メーカー「スズカファイン株式会社」がご提供する、iPad専用<簡易>カラーシミュレーションアプリです。

iPadで撮影した写真から、指先一つで簡単に塗替えイメージを作成！
建物の塗替えカラーシミュレーションを簡単に行う事ができます。
現場での打合せや、お施主様へのプレゼンテーションなど、
塗替えプランのご提案にご利用ください。

その場で

簡単に

色彩提案

撮影

＋

編集



＋

プレゼン

App Store から無料で
ダウンロードできます

Available on the App Store

建物塗替カラーシミュレーション
i Color Paint

製品案内

■標準材工単価

材工単価(㎡あたり)について

① 本単価は、施工面積 300 ㎡以上、同一色を基準にした材工共単価です。
② 白・標準色・淡彩色にて積算しています。（濃彩色・特彩色やつや調整品は割高になる場合があります）
③ 足場代・下地調整費・養生費・塗替の際の下地洗浄費などは含んでおりません。
④ 本単価には、消費税は含んでおりません。
⑤ 本単価には、法定福利費（事業主負担分）を含んでおります。
⑥ 本単価は、壁面・屋根面・床面等を基準とした単価です。ドア枠・サッシ枠・配管・幅木・棒鋼・折板や見上げ面など、被塗物の形状、種類によって積算方法が異なる場合があります。
⑦ 遠隔地など、地域により多少異なる場合があります。
⑧ 単価は製品廃止を含め予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※戸建住宅など、300 ㎡未満の場合は割高になります。
当社 WEB サイトをご覧ください。

■耐用年数の目安

外壁・屋根に用いる上塗について、耐用年数の目安を記載しております。

① 耐用年数の目安は、適正な条件で塗装された塗膜の日本国内の温暖な地域における一般的な塗替時期の目安であり、保証するものではありません。
② 塗替時期の目安は、塗膜の汚れ･チョーキング（白亜化)･変退色・表層のひび割れが進行し、ひび割れ・剥がれ等により素地・躯体へ影響を及ぼす状態に至るまでの目安時期です。
③ つや調整品の場合、つやありと比較し、塗膜中の樹脂比率が低くなる為、耐用年数はつやありを 100%とした場合、7 分つやで 80%、5 分つやで 60%、3 分つやで 40%程度が目安になります。
④ 赤・黄・紺等の有機系顔料は、白および黒・オーカー色・赤さび色等の無機系顔料より、塗膜の変退色を生じやすいため、有機系顔料の比率が高い色相については、耐用年数が短くなります。
⑤ カビや藻の発生については、湿度・降雨降雪等の気象条件、植栽や近隣の湖沼などの影響を大きく受けるため、条件によって早期に発生する事があります。
⑥ 目地やシーリング部は、構造上の動きやシーリング材に含まれる可塑剤の影響を受ける為、耐用年数に限らず、早期に塗膜の不具合を生じる恐れがあります。

詳細につきましては、当社の Web ページをご参照ください。

CONTENTS 製品案内（標準設計価格）

- 遮熱塗料…… 19
- 外壁用模様仕上塗材…… 23
  - 上塗塗料…… 33
  - 下塗塗料…… 37
  - 下地調整材…… 39
- 内装用仕上塗材・塗料…… 41
- 金属用塗料…… 45
- 屋根用塗料…… 49
- 屋上・ベランダ用防水…… 51
- 床用塗料…… 53
- その他…… 53
- エアゾール品…… 54
- 各規格該当品
  - JIS 規格該当品 …… 55
  - JIS A 6909 該当製品…… 57
  - 防火認定該当製品…… 59
  - JASS 該当製品…… 59
  - 塗装略号該当製品…… 60
- 索引…… 61

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜遮熱塗料＞屋根用（水系）			
● 屋根用　水性１液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系　高日射反射率塗料　（つやあり） JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料１種２級			
クールトップ Si スーパー	16kg	標準色 ※指定色不可	本品￥2,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水 (0 ～ 10%)　塗付量：0.24 ～ 0.3kg/㎡ /2 回 (53 ～ 66㎡ / 缶)			耐用年数の目安 8 ～ 10 年
● 屋根用　水性１液反応硬化形ポリウレタン樹脂系　高日射反射率塗料　（つやあり） JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料１種３級			
クールトップ U スーパー	16kg	標準色 ※指定色不可	本品 ¥2,100/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（0 ～ 10%）塗付量：0.24 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（53 ～ 66㎡ / 缶）			耐用年数の目安 6 ～ 8 年
● 屋根用　水性アクリル樹脂系　高日射反射率塗料　（つや消し）			
クールトップ #1000N	20kg	ホワイト	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（0 ～ 3%）　塗付量：0.5kg/㎡ /2 回（40㎡ / 缶）			耐用年数の目安 4 ～ 6 年

標準仕様	金属系素地		セメント系素地			カラーベスト
	EM エポクール（水性１液）	エポクールワイド（弱溶剤系１液）	EMクールシーラー（水性１液）	クールシーラー S（溶剤系１液）	クールシーラーワイド（弱溶剤系１液）	ベスコロフィラー COOL（水性１材）
クールトップ Si スーパー	¥3,500/㎡	¥3,500/㎡	¥3,300/㎡	¥3,300/㎡	¥3,400/㎡	¥3,900/㎡
クールトップ U スーパー	¥3,000/㎡	¥3,000/㎡	¥2,800/㎡	¥2,800/㎡	¥2,900/㎡	¥3,400/㎡
クールトップ #1000N	¥2,900/㎡	¥2,900/㎡	–	¥2,700/㎡	¥2,800/㎡	–

※シャオンクール工法の場合は、材工設計価格にエアレス工法 ¥1,600/㎡、ローラー工法 ¥2,000/㎡を加算してください。

JIS K 5675 組合せ	金属系素地	金属系・セメント系素地	セメント系素地
	ワイドラスノン COOL（弱溶剤２液）	リフノン（弱溶剤２液）	ホワイトシーラー EPO（溶剤系２液）
クールトップ Si スーパー	¥3,700/㎡	¥3,400/㎡	¥3,500/㎡
クールトップ U スーパー	¥3,200/㎡	¥2,900/㎡	¥3,000/㎡

温度上昇抑制効果の原理

近赤外線反射形顔料と中空セラミックバルーンを使用することで近赤外線を効率よく反射し、熱の発生を抑えます。
また、中空セラミックバルーンを添加することで熱伝導を抑制し、外部からの熱影響も受けにくくしています。
更に、反射性能を付与した専用下塗りを使用することで、塗膜全体の遮熱効果をより一層向上させています。

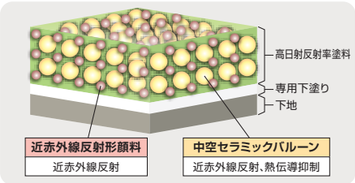

中空セラミックバルーンの効果

■セラミックバルーンと一般顔料の反射メカニズム



一般顔料は表面のみで光を反射し、顔料が光エネルギーを吸収することにより熱へと変換されて温度が上昇します。それに対し中空セラミックバルーンは、屈折率の差によりその内面等での反射もあるため、反射特性が向上し、温度の上昇が抑制されます。また、中空構造であるために熱伝導率が低く、塗膜自体の熱伝導率も低くなり、相乗的に遮熱効果を向上させます。

塗膜の反射率

高日射反射率塗料は、一般屋根用塗料に比べ近赤外線領域の光を高いレベルで反射するため、太陽光による温度上昇を抑制します。(同色の場合、可視光線領域は同じ反射率です。)

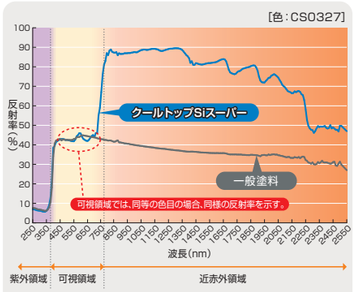

サーモグラフィーで見る遮熱の効果

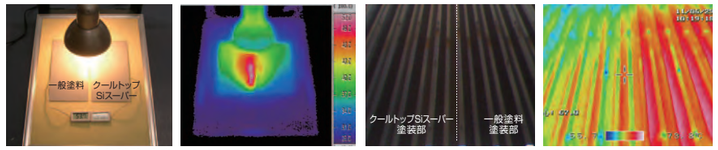

遮熱試験(室内) [色：CS0327]　　銅板屋根 [色：CS0391]

遮熱試験

実験室内で塗板の塗膜表面にランプの光を当て、経時的に素材裏面温度を測定　[色：CS0393]

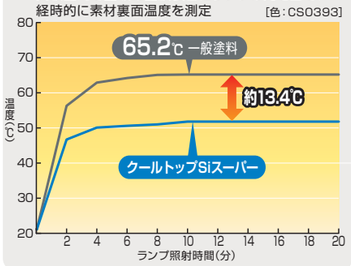

遮熱効果と色の関係

太陽光は物質に吸収されることで熱に変換され、物質の温度を上昇させます。
太陽光の波長は紫外線・可視光・近赤外線の3領域に分類されます。
太陽光のエネルギーは可視光で約47%、近赤外線で約50%となります。
高日射反射率塗料の技術は、太陽光エネルギーの約半分を占める近赤外線の反射率を向上させますが、太陽光エネルギーの残り約半分を占める**可視光の反射率は、塗膜の色に大きく左右**されます。**色の明るさを示す明度が高ければ反射率が高くなり、遮熱効果も高くなります。**塗替えの場合は、遮熱効果を向上させるため従来塗装されていた塗膜の色と比べ、**同程度かより淡い色**の高日射反射率塗料を選ばれることをお奨めします。

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜遮熱塗料＞ 屋根・外壁用（弱溶剤系）			
● 弱溶剤2液形ふっ素樹脂系　高日射反射率塗料　（つやあり・7分・5分・3分） JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料2種1級　※JIS規格品は［つやあり］のみ			
ワイドエポーレ F クール	13/1kgs・2.6/0.2kgs	標準色 ※指定色不可	本品 ¥4,800/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 （外壁）12 ～ 17 年（屋根）10 ～ 12 年
● 弱溶剤２液形エポキシ・シリコン変性樹脂系　高日射反射率塗料（つやあり・７分・５分・３分） JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料２種２級　※ JIS 規格品は［つやあり］のみ			
ワイドエポーレ Si クール	15/1kgs・3/0.2kgs	標準色 ※指定色不可	本品 ¥2,900/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（50 ～ 80㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 （外壁）11 ～ 15 年（屋根）8 ～ 10 年
● 弱溶剤２液形エポキシ変性ポリウレタン樹脂系　高日射反射率塗料（つやあり・７分・５分・３分） JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料２種３級　※ JIS 規格品は［つやあり］のみ			
ワイドエポーレ U クール	15/1kgs・3/0.2kgs	標準色 ※指定色不可	本品 ¥2,400/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（50 ～ 80㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 （外壁）8 ～ 11 年（屋根）6 ～ 8 年
● 弱溶剤２液形ポリウレタン樹脂系　高日射反射率塗料［JIS K 5659 中塗り用］（つやあり）			
ワイドエポーレクール中塗り	15/1kgs・3/0.2kgs	標準色 ※指定色不可	本品 ¥1,200/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）塗付量：0.12 ～ 0.16kg/㎡ /1 回（100 ～ 133㎡ / 石油缶）			
● 弱溶剤２液形ふっ素樹脂系　遮熱塗料（つやあり）			
ワイドフッソ遮熱α	14/2kgs	標準色 ※指定色不可	本品 ¥4,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 66㎡ / 缶）			耐用年数の目安 （外壁）12 ～ 17 年（屋根）9 ～ 11 年
● 弱溶剤２液形アクリルシリコン樹脂系　遮熱塗料（つやあり）			
ワイドシリコン遮熱α	12/2kgs	標準色 ※指定色不可	本品 ¥2,800/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（50 ～ 58㎡ / 缶）			耐用年数の目安 （外壁）10 ～ 14 年（屋根）7 ～ 9 年
● 弱溶剤１液反応硬化形４フッ化樹脂系　遮熱塗料（つやあり）			
１液ワイドフッソ 4F 遮熱	15kg	標準色 ※指定色不可	本品 ¥4,400/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（46 ～ 62㎡ / 缶）			耐用年数の目安 （屋根）9～11年
● 弱溶剤１液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系　遮熱塗料（つやあり）			
１液ワイドシリコン遮熱α	15kg	標準色 ※指定色不可	本品 ¥2,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（46 ～ 62㎡ / 缶）			耐用年数の目安 （外壁）10 ～ 14 年（屋根）7 ～ 9 年

標準仕様	金属系素地	セメント系素地		カラーベスト
	エポクールワイド（弱溶剤系1液）	クールシーラーS（溶剤系1液）	クールシーラーワイド（弱溶剤系1液）	ベスコロフィラーCOOL（水性1材）
ワイドエポーレＦクール	￥5,700/㎡	￥5,500/㎡	￥5,600/㎡	￥6,100/㎡
ワイドエポーレＳｉクール	￥3,800/㎡	￥3,600/㎡	￥3,700/㎡	￥4,200/㎡
ワイドエポーレUクール	￥3,300/㎡	￥3,100/㎡	￥3,200/㎡	￥3,700/㎡
ワイドフッソ遮熱α	￥5,500/㎡	￥5,300/㎡	￥5,400/㎡	￥5,900/㎡
ワイドシリコン遮熱α	￥3,700/㎡	￥3,500/㎡	￥3,600/㎡	￥4,100/㎡
1液ワイドフッソ４Ｆ遮熱	￥5,300/㎡	￥5,100/㎡	￥5,200/㎡	￥5,700/㎡
1液ワイドシリコン遮熱α	￥3,500/㎡	￥3,300/㎡	￥3,400/㎡	￥3,900/㎡

※シャオンクール工法の場合は、材工設計価格にエアレス工法 ¥1,600/㎡、ローラー工法 ¥2,000/㎡を加算してください。

JIS K 5675 組合せ	金属系素地		金属系・セメント系素地	セメント系素地
	ワイドラスノン COOL（弱溶剤２液）	エポクールワイド（弱溶剤系１液）	リフノン（弱溶剤２液）	クールシーラーワイド（弱溶剤系１液）
ワイドエポーレ F クール	¥5,900/㎡	¥5,700/㎡	¥5,600/㎡	¥5,600/㎡
ワイドエポーレ Si クール	¥4,000/㎡	¥3,800/㎡	¥3,700/㎡	¥3,700/㎡
ワイドエポーレ U クール	¥3,500/㎡	¥3,300/㎡	¥3,200/㎡	¥3,200/㎡

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜遮熱塗料＞ 屋上防水層用			
● 屋上防水層保護用　水性2液形ポリウレタン樹脂系　遮熱塗料（つやあり）			
水性ボウスイトップ COOL	13/2kgs・2.6/0.4kgs	標準色 ※指定色不可	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（3 ～ 6%）塗付量：0.24 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（50 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5 ～ 7 年
● 屋上防水層保護用　水性1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系　遮熱塗料（つやあり）			
クールトップ #300Si	16kg	標準色 ※指定色不可	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（無希釈）塗付量：0.2 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 80㎡ / 缶）			耐用年数の目安 6 ～ 8 年
● 塩ビ防水シート用　水性1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系　遮熱塗料（つや消し）			
クールトップ #500Si	16kg	標準色 ※指定色不可	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（無希釈）塗付量：0.3 ～ 0.5kg/㎡ /2 回（32 ～ 53㎡ / 缶）			耐用年数の目安 6 ～ 8 年

※下塗にアスファルトシーラーを使用する場合は、材工設計価格に ¥1,000/㎡を加算してください。

● 屋上防水層保護用 水系遮熱上塗材 ［非歩行用］（つや消し）			
クールトップ #3500N	20kg	標準色	下記参照
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）塗付量：＜ゴムシート面など＞ 0.5 ～ 0.6kg/㎡ /2 回（33 ～ 40㎡ / 缶） □ 希釈：清水（0 ～ 5%）塗付量：＜砂付アスファルト面＞ 0.7 ～ 1.0kg/㎡ /2 回（20 ～ 28㎡ / 缶）			耐用年数の目安 4 ～ 6 年
● 屋上防水層保護用 水系遮熱上塗材 ［軽歩行用］ 骨材入り（つや消し）			
クールトップ #3000N	20kg	標準色	下記参照
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）塗付量：＜ゴムシート面＞ 1.0 ～ 1.2kg/㎡ /2 回（16 ～ 20㎡ / 缶） □ 希釈：清水（0 ～ 5%）塗付量：＜砂付アスファルト面＞ 1.3 ～ 1.5kg/㎡ /2 回（13 ～ 15㎡ / 缶）			耐用年数の目安 4 ～ 6 年
● 屋上防水層保護用 水系遮熱上塗材 ［軽歩行用］ 骨材入り（つや消し）（汎用品）			
クールトップ #5000 セラミック	20kg	標準色	下記参照
□ 希釈：清水（0 ～ 3%）塗付量：＜ゴムシート面＞ 0.8 ～ 1.2kg/㎡ /2 回（16 ～ 25㎡ / 缶） □ 希釈：清水（0 ～ 3%）塗付量：＜砂付アスファルト面＞ 1.2 ～ 1.6kg/㎡ /2 回（12 ～ 16㎡ / 缶）			耐用年数の目安 4 ～ 6 年

標準設計価格	ポリマーセメント系防水面	ゴムシート面	ゴムアスシート面ウレタン防水面※	砂付アスファルト面※
クールトップ #3500N ［非歩行用］	不可	¥2,200/㎡	¥3,200/㎡	¥4,000/㎡
クールトップ #3000N ［軽歩行用］	¥3,300/㎡	¥3,300/㎡	¥4,300/㎡	¥5,100/㎡
クールトップ #5000 セラミック ［軽歩行用］	¥3,000/㎡	¥3,000/㎡	¥4,000/㎡	¥4,800/㎡

※下塗にはアスファルトシーラー（¥1000/㎡）を含んでおります。

＜遮熱塗料＞ 外壁用（水系）			
● 外壁用　水性1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系　遮熱塗料　（つやあり）			
カベクール Si	16kg	標準色 ※指定色不可	¥3,300/㎡（下塗含む：EM クールシーラー）
□ 希釈：清水（5 ～15%）塗付量：0.3 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 53㎡ / 缶）			耐用年数の目安 10 ～ 14 年
● 外壁用　アクリルシリコン樹脂系　遮熱単層弾性塗材　（つやあり）			
セラビューレ COOL	16kg	標準色 ※指定色不可	さざなみ模様 ¥4,600/㎡ 平吹き仕上げ ¥3,800/㎡（下塗含む：EM クールシーラー）
□ さざなみ模様　希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：1.4 ～ 1.6kg/㎡ /2 回（10 ～ 11㎡ / 缶） □ 平吹き仕上げ　希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：1.0 ～ 1.2kg/㎡ /2 回（13 ～ 16㎡ / 缶）			耐用年数の目安 8 ～ 10 年

＜遮熱塗料＞ 歩道用			
● 歩道用　水性アクリル樹脂エマルション系　遮熱塗料　（つや消し）			
クールトップホドウ クールトップホドウ中塗り用	18kg 18kg	標準色 ※指定色不可 （白）	¥4,400/㎡（下塗・中塗含む）
□ ＜上塗＞ 希釈：清水（0～5%）　塗付量： 0.4～0.6kg/㎡/1回（30～45㎡/缶） □ ＜中塗＞ 希釈：清水（0～5%）　塗付量： 0.6～1.0kg/㎡/1回（18～30㎡/缶）			

■遮熱試験（ランプ照射法）

実験室内で塗板の塗膜表面にランプの光を当て、経時的に素材温度を測定



カベクールSi



セラビューレCOOL

■遮熱試験（ランプ照射法）



アスファルト面とクールトップ ホドウ（ライトグレー）塗装面にランプを照射し、表面温度を測定。クールトップ ホドウ（ライトグレー）塗装面は未塗装面に比べ表面温度が低くなります。

クールトップ ホドウ

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜遮熱塗料＞ 専用中塗（断熱・遮音）			
● 水性アクリル樹脂エマルション系　塗布型制振防音中塗材　＜特許製品＞			
シャオンクール	18kg	（白）	ゆずはだ模様 ¥2,000/㎡ 平滑仕上げ ¥1,600/㎡（上塗・下塗別途）
□ ゆずはだ模様　希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：0.5 ～ 0.6kg/㎡ /2 回（30 ～ 36㎡ / 缶） □ 平滑仕上げ　希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：0.5 ～ 0.6kg/㎡ /1 回（30 ～ 36㎡ / 缶）			
● 外壁用　水性アクリル樹脂エマルション系　断熱中塗材			
断熱クールバインダー	10kg	（白）	さざなみ模様 ¥3,200/㎡ 平滑仕上げ ¥3,700/㎡（上塗・下塗別途）
□ さざなみ模様　希釈：清水（1 ～ 5%）　塗付量：1.0 ～ 1.5kg/㎡ /2 回（6 ～ 10㎡ / 缶） □ 平滑仕上げ　希釈：清水（1 ～ 5%）　塗付量：1.5 ～ 2.0kg/㎡ /2 回（5 ～ 6㎡ / 缶）			
＜遮熱塗料＞ 専用下塗（セメント系素地）			
● 水性特殊ウレタン変性アクリル樹脂エマルション系　遮熱用シーラー			
EM クールシーラー	16kg	（白）	¥700/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.10 ～ 0.12kg/㎡ /1 回（133 ～ 160㎡ / 缶）			
● 弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系　遮熱用シーラー			
クールシーラーワイド	14kg	（白）	¥800/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.10 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（82 ～ 140㎡ / 缶）			
● 溶剤1液自己架橋形アクリル樹脂系　遮熱用シーラー			
クールシーラー S	14kg	（白）	¥700/㎡ /1 回
□ 希釈：スズカシンナー #1000（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（82 ～ 116㎡ / 缶）			
● 新生瓦・セメント瓦用　カチオン系合成樹脂エマルション　遮熱用下地調整塗材			
ベスコロフィラー COOL	20kg	（白）	¥1,300/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：0.2 ～ 0.5kg/㎡ /1 回（40 ～ 100㎡ / 缶）			
＜遮熱塗料＞ 専用下塗（金属系素地）			
●　水性1液反応硬化形エポキシ変性アクリル樹脂系　遮熱用さび止め塗料			
EM エポクール	16kg	（白）	¥900/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.11 ～ 0.15kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（105 ～ 145㎡ / 回 / 缶）			
●　弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系　遮熱用さび止め塗料			
エポクールワイド	16kg・4kg	（白）	¥900/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.16kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（100 ～ 133㎡ / 回 / 石油缶）			
●　弱溶剤2液形エポキシ樹脂系　遮熱用さび止め塗料 JIS K 5551 鋼構造物用さび止めペイントC種1号及び2号			
ワイドラスノン COOL	16.2/1.8kgs	（白）	¥1,100/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 5%）　塗付量：0.2 ～ 0.24kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（75 ～ 90㎡ / 回 / 缶）			

屋根・外壁用水性アクリル樹脂系中塗材

シャオンクール

屋根 外壁 中塗

制振付与材と熱伝導を低下させるバルーン配合により、雨音などの防音効果と室内温度の上昇を緩和する中塗材です。

■遮熱試験（ランプ照射法）

実験室内で塗板の塗膜表面にランプの光を当て、経時的に素材温度を測定



■周波数別防音効果



内外装用水性アクリル樹脂系中塗材

断熱クールバインダー

内外壁 中塗

顔料として特殊バルーンを使用した熱伝導率の低い中塗材です。遮熱タイプの上塗材と組み合わせることで、更に太陽光からの温度上昇を緩和することができます。また内装塗料の下塗りとして用いた場合、室内の結露を抑制する効果が期待できます。塗膜は可とう性を有するため、ヘアクラックの充てんや施工後のヘアクラックに追従し、雨水などの浸入を防ぎます。

■遮熱試験（ランプ照射法）



■各材料の熱伝導率比較



製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞　複層塗材（吹付タイル）			
● JIS A 6909　合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトンジャンボ	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥1,000/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥1,500/㎡
□ 希釈：清水（0～3%）　塗付量：＜標準仕様：凹凸模様＞ 1.4～1.6kg/㎡ /1 回（12～14㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（ローラー用）			
ラフトンローラー	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥1,500/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥1,500/㎡
□ 希釈：清水（1～3%）　塗付量：＜標準仕様＞ 1.1～1.6kg/㎡ / 回［1～2 回］（12～18㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　けい酸質系　複層仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトンジャンボ Si　近日発売	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥1,300/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥1,800/㎡
□ 希釈：清水（0～3%）　塗付量：＜標準仕様：凹凸模様＞ 1.4～1.6kg/㎡ /1 回（12～14㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　けい酸質系　複層仕上塗材　（ローラー用）			
ラフトンローラー Si　近日発売	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥1,700/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥1,700/㎡
□ 希釈：清水（1～3%）　塗付量：＜標準仕様＞ 1.1～1.6kg/㎡ / 回［1～2 回］（12～18㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　反応硬化形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトンジャンボ RE	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥1,500/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥2,000/㎡
□ 希釈：清水（0～3%）　塗付量：＜標準仕様：凹凸模様＞ 1.4～1.6kg/㎡ /1 回（12～14㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　反応硬化形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（ローラー用）			
ラフトンローラー RE　近日発売	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥1,900/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥1,900/㎡
□ 希釈：清水（1～3%）　塗付量：＜標準仕様＞ 1.1～1.6kg/㎡ / 回［1～2 回］（12～18㎡ / 缶）			

標準仕様	ラフトンジャンボ	ラフトンジャンボ Si	ラフトンジャンボ RE
エコフッソ	¥4,800/㎡	¥5,100/㎡	¥5,300/㎡
エコシリコン	¥3,900/㎡	¥4,200/㎡	¥4,400/㎡
エコウレタン	¥3,400/㎡	¥3,700/㎡	¥3,900/㎡
エコ EM アクリル	¥3,200/㎡	¥3,500/㎡	¥3,700/㎡
ラフトン EM エナメル	¥3,000/㎡	¥3,300/㎡	¥3,500/㎡
※小柄の場合	▲￥100/㎡	▲￥300/㎡	▲￥300/㎡

標準仕様	ラフトンローラー	ラフトンローラー Si	ラフトンローラー RE
エコフッソ	¥5,300/㎡	¥5,500/㎡	¥5,700/㎡
エコシリコン	¥4,400/㎡	¥4,600/㎡	¥4,800/㎡
エコウレタン	¥3,900/㎡	¥4,100/㎡	¥4,300/㎡
エコ EM アクリル	¥3,700/㎡	¥3,900/㎡	¥4,100/㎡
ラフトン EM エナメル	¥3,500/㎡	¥3,700/㎡	¥3,900/㎡

公共建築工事共通仕様	ラフトンジャンボ	ラフトンジャンボ Si	ラフトンジャンボ RE
エコフッソ　（耐候形 1 種）	¥5,300/㎡	¥5,600/㎡	¥5,800/㎡
エコシリコン　（耐候形 1 種）	¥4,400/㎡	¥4,700/㎡	¥4,900/㎡
エコウレタン　（耐候形 2 種）	¥3,900/㎡	¥4,200/㎡	¥4,400/㎡
エコ EM アクリル　（耐候形 2 種）	¥3,700/㎡	¥4,000/㎡	¥4,200/㎡
ラフトン EM エナメル	¥3,500/㎡	¥3,800/㎡	¥4,000/㎡

公共建築工事共通仕様	ラフトンローラー	ラフトンローラー Si	ラフトンローラー RE
エコフッソ　（耐候形 1 種）	¥5,300/㎡	¥5,500/㎡	¥5,700/㎡
エコシリコン　（耐候形 1 種）	¥4,400/㎡	¥4,600/㎡	¥4,800/㎡
エコウレタン　（耐候形 2 種）	¥3,900/㎡	¥4,100/㎡	¥4,300/㎡
エコ EM アクリル　（耐候形 2 種）	¥3,700/㎡	¥3,900/㎡	¥4,100/㎡
ラフトン EM エナメル	¥3,500/㎡	¥3,700/㎡	¥3,900/㎡

※下塗にはサミプラ（¥600/㎡）を含んでおります。　吹付仕上げの凸部処理模様は、¥300/㎡加算してください。
※ラフトンジャンボ Si・ラフトンローラー Si の防火材料の組合せにつきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。
※ラフトンシリカジャンボは、ラフトンジャンボ Si に品名変更いたします。

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞　複層塗材（弾性タイル）			
● JIS A 6909　防水形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトン弾性ジャンボ G	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥2,000/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥2,600/㎡ 主材増塗 ¥900/㎡加算
□ 希釈：清水（＜基層塗＞ 4～6% ＜模様塗＞ 1～3%）　塗付量：＜標準仕様：凹凸模様＞ 2.5～3.1kg/㎡ /2 回（6～8㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　防水形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（ローラー用）			
ラフトン弾性ローラー G	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥2,200/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥3,200/㎡ 主材増塗 ¥1,100/㎡加算
□ 希釈：清水（0～3%）　塗付量：＜標準仕様＞ 2.0～2.4kg/㎡ /2 回（8～10㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトン弾性ジャンボ RE	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥3,000/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥3,600/㎡ 主材増塗 ¥1,200/㎡加算
□ 希釈：清水（＜基層塗＞ 4～6% ＜模様塗＞ 1～3%）　塗付量：＜標準仕様：凹凸模様＞ 2.5～3.1kg/㎡ /2 回（6～8㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（ローラー用）			
ラフトン弾性ローラー RE	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥3,200/㎡ 公共建築工事共通仕様 ¥4,200/㎡ 主材増塗 ¥1,400/㎡加算
□ 希釈：清水（0～3%）　塗付量：＜標準仕様＞ 2.0～2.4kg/㎡ /2 回（8～10㎡ / 缶）			

標準仕様	ラフトン弾性ジャンボ G	ラフトン弾性ローラー G	ラフトン弾性ジャンボ RE	ラフトン弾性ローラー RE
エコフッソ	¥5,800/㎡	¥6,000/㎡	¥6,800/㎡	¥7,000/㎡
エコシリコン	¥4,900/㎡	¥5,100/㎡	¥5,900/㎡	¥6,100/㎡
エコウレタン	¥4,400/㎡	¥4,600/㎡	¥5,400/㎡	¥5,600/㎡
エコ EM アクリル	¥4,200/㎡	¥4,400/㎡	¥5,200/㎡	¥5,400/㎡
ラフトン弾性 EM エナメル	¥4,100/㎡	¥4,300/㎡	¥5,100/㎡	¥5,300/㎡
※小柄の場合	▲￥200/㎡		▲￥400/㎡	

公共建築工事共通仕様	ラフトン弾性ジャンボ G	ラフトン弾性ローラー G	ラフトン弾性ジャンボ RE	ラフトン弾性ローラー RE
エコフッソ　（耐候形 1 種）	¥6,400/㎡	¥7,000/㎡	¥7,400/㎡	¥8,000/㎡
エコシリコン　（耐候形 1 種）	¥5,500/㎡	¥6,100/㎡	¥6,500/㎡	¥7,100/㎡
エコウレタン　（耐候形 2 種）	¥5,000/㎡	¥5,600/㎡	¥6,000/㎡	¥6,600/㎡
エコ EM アクリル　（耐候形 2 種）	¥4,800/㎡	¥5,400/㎡	¥5,800/㎡	¥6,400/㎡
ラフトン弾性 EM エナメル	¥4,700/㎡	¥5,300/㎡	¥5,700/㎡	¥6,300/㎡
	※主材増塗は ¥900/㎡加算	※主材増塗は ¥1,100/㎡加算	※主材増塗は ¥1,200/㎡加算	※主材増塗は ¥1,400/㎡加算

※下塗にはサミプラ（¥600/㎡）を含んでおります。　吹付仕上げの凸部処理模様は、¥300/㎡加算してください。


凹凸模様


凸部処理膜

小柄凹凸模様


さざ波模様

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞　複層塗材（コキュー弾性タイル）			
● JIS A 6909　防水形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（吹付け用）　［呼吸タイプ］			
コキューダンセイ G	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥2,600/㎡/1回 公共建築工事共通仕様 ¥3,300/㎡/1回
□ 希釈：清水（＜基層塗＞5～7% ＜模様塗＞1～3%）　塗付量：＜標準仕様：凹凸模様＞1.9～2.9kg/㎡ /2 回（6～8㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　防水形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（ローラー用）　［呼吸タイプ］			
コキューダンセイローラー G	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥2,800/㎡/1回 公共建築工事共通仕様 ¥3,900/㎡/1回
□ 希釈：清水（0～3%）　塗付量：＜標準仕様＞1.6～2.4kg/㎡ /2 回（8～12㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（吹付け用）　［呼吸タイプ］			
コキューダンセイ RE	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥3,600/㎡/1回 公共建築工事共通仕様 ¥4,300/㎡/1回
□ 希釈：清水（＜基層塗＞5～7% ＜模様塗＞1～3%）　塗付量：＜標準仕様：凹凸模様＞1.9～2.9kg/㎡ /2 回（6～8㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系　複層仕上塗材　（ローラー用）　［呼吸タイプ］			
コキューダンセイローラー RE	20kg	（白）	本品標準仕様 ¥3,800/㎡/1回 公共建築工事共通仕様 ¥4,900/㎡/1回
□ 希釈：清水（0～3%）　塗付量：＜標準仕様＞1.6～2.4kg/㎡ /2 回（8～12㎡ / 缶）			
● ＜呼吸タイプ＞　水性 1 液反応硬化形弾性ふっ素樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや）　※ 3 分のみ新設弾性主材不可			
コキュートップ水性 F	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥3,300/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5～15%）　塗付量：0.24～0.4kg/㎡ /2 回（37～62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 12～17年
● ＜呼吸タイプ＞　水性 1 液反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや、つや消し）　※ 3 分のみ新設弾性主材不可			
コキュートップ水性 Si	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,400/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5～15%）　塗付量：0.24～0.4kg/㎡ /2 回（40～66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 （つやあり）10～14年 （つや消し）8～12年
● ＜呼吸タイプ＞　水性 1 液反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや、つや消し）			
コキュートップ水性 U	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,900/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5～15%）　塗付量：0.24～0.4kg/㎡ /2 回（40～66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 （つやあり）7～10年 （つや消し）5～8年
● ＜呼吸タイプ＞　水性 1 液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや）			
コキュートップ水性 A	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,700/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5～15%）　塗付量：0.24～0.4kg/㎡ /2 回（40～66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年
● ＜呼吸タイプ＞　水性特殊ウレタン変性アクリル樹脂エマルション系　白色シーラー			
コキューシーラー水性	16kg	（白）	¥700/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（5～20%）　塗付量：0.07～0.11kg/㎡ /1 回（145～228㎡ / 缶）			

標準仕様	コキューダンセイ G	コキューダンセイローラー G	コキューダンセイ RE	コキューダンセイローラー RE
コキュートップ水性 F	¥6,600/㎡	¥6,800/㎡	¥7,600/㎡	¥7,800/㎡
コキュートップ水性 Si	¥5,700/㎡	¥5,900/㎡	¥6,700/㎡	¥6,900/㎡
コキュートップ水性 U	¥5,200/㎡	¥5,400/㎡	¥6,200/㎡	¥6,400/㎡
コキュートップ水性 A	¥5,000/㎡	¥5,200/㎡	¥6,000/㎡	¥6,200/㎡
※小柄の場合	▲￥300/㎡		▲￥500/㎡	

公共建築工事共通仕様	コキューダンセイ G	コキューダンセイローラー G	コキューダンセイ RE	コキューダンセイローラー RE
コキュートップ水性 F　（耐候形 1 種）	¥7,300/㎡	¥7,900/㎡	¥8,300/㎡	¥8,900/㎡
コキュートップ水性 Si　（耐候形 1 種）	¥6,400/㎡	¥7,000/㎡	¥7,400/㎡	¥8,000/㎡
コキュートップ水性 U　（耐候形 2 種）	¥5,900/㎡	¥6,500/㎡	¥6,900/㎡	¥7,500/㎡
コキュートップ水性 A　（耐候形 2 種）	¥5,700/㎡	¥6,300/㎡	¥6,700/㎡	¥7,300/㎡
	※主材増塗は ¥1,100/㎡加算	※主材増塗は ¥1,400/㎡加算	※主材増塗は ¥1,400/㎡加算	※主材増塗は ¥1,700/㎡加算

※下塗にはコキューシーラー水性（¥700/㎡）を含んでおります。　吹付仕上げの凸部処理模様は、¥300/㎡加算してください。


凹凸模様


凸部処理膜

小柄凹凸模様


さざ波模様

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞　複層塗材（コキュータイル）			
● ＜呼吸タイプ＞　合成樹脂溶液系　複層仕上塗材　（吹付け用）			
コキュートーン	18kg	（白）	本品 ¥1,900/㎡
□ 希釈：塗料用シンナー（0～2%）　塗付量：1.2～1.4kg/㎡ /1 回（12～15㎡ / 缶）			
● ＜呼吸タイプ＞　弱溶剤形アクリル樹脂系つや消し塗料　（つや消し）			
コキュートップ	16kg	白～特彩色	本品 ¥1,900/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5～10%）　塗付量：0.24～0.4kg/㎡ /2 回（40～66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 3～7年
● ＜呼吸タイプ＞　弱溶剤形アクリル樹脂系つやあり塗料　（つやあり）　※つや調整不可			
コキュートップつや有り	16kg	白～特彩色	本品 ¥1,900/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5～30%）　塗付量：0.24～0.4kg/㎡ /2 回（40～66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年
● ＜呼吸タイプ＞　溶剤形アクリル樹脂系　白色シーラー			
コキューシーラー	14kg	（白）	¥700/㎡ /1 回
□ 希釈：スズカシンナー #1000（無希釈）　塗付量：0.12～0.17kg/㎡ /1 回（82～116㎡ / 缶）			

標準仕様	コキュートーン
コキュートップつや有り	¥4,500/㎡
コキュートップ	¥4,500/㎡

※下塗にはコキューシーラー（¥700/㎡）を含んでおります。

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞　複層塗材（高弾性タイル）			
● JIS A 6021　建築用塗膜防水材　外壁用アクリルゴム系　（吹付け用）			
ラフトンボースイタイル	18kg	（白）	本品凹凸模様　¥3,400/㎡ ほうろう模様　¥3,100/㎡
□ 希釈：清水（[基層塗] 4 ～ 6% [模様塗] 0 ～ 2%）　塗付量：＜凹凸模様＞ 2.2 ～ 3.1kg/㎡ /2 回（5 ～ 8㎡ / 缶） □ 希釈：清水（[基層塗] 4 ～ 6% [模様塗] 0 ～ 2%）　塗付量：＜ほうろう模様＞ 2.0 ～ 2.4kg/㎡ /2 回（7 ～ 9㎡ / 缶）			
● JIS A 6021　建築用塗膜防水材　外壁用アクリルゴム系　（ローラー用）			
ラフトンボースイタイル R	18kg	（白）	本品 ¥3,500/㎡
□ 希釈：清水（0 ～ 1%）　塗付量：2.0 ～ 2.4kg/㎡ /2 回（7 ～ 9㎡）			
● 水性1液反応硬化形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり）　※つや調整不可			
ラフトンボースイタイル水性トップ U	16kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,100/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 缶）			耐用年数の目安 7～10年
● 溶剤 2 液形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり）　※つや調整不可			
ラフトンボースイタイルトップコート	12/3kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥2,300/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカシンナー #2000（40 ～ 60%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 缶）			耐用年数の目安 7～9年

標準仕様	ラフトンボースイタイル ＜凹凸模様＞	ラフトンボースイタイル ＜ほうろう模様＞	ラフトンボースイタイル R
水性セラフレックス F	¥7,400/㎡	¥7,100/㎡	¥7,500/㎡
水性セラフレックス Si	¥6,600/㎡	¥6,300/㎡	¥6,700/㎡
ラフトンボースイタイル水性トップ U	¥6,100/㎡	¥5,800/㎡	¥6,200/㎡
ラフトンボースイタイルトップコート	¥6,300/㎡	¥6,000/㎡	¥6,400/㎡

※下塗にはサミプラ（¥600/㎡）を含んでおります。

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞　単層弾性			
● JIS A 6909　防水形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（ローラー用）　[シリコン系]			
セラビューレ	16kg	白～特彩色・原色	下記参照
□ さざなみ模様　希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：1.4 ～ 1.6kg/㎡ /2 回（10 ～ 11㎡ / 缶）　※パターンローラー 2 回塗り □ 平吹き仕上げ　希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：1.0 ～ 1.2kg/㎡ /2 回（13 ～ 16㎡ / 缶）			耐用年数の目安 8～10年
● JIS A 6909　防水形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（ローラー用）　[シリコン系]			
セラビューレつや消し	16kg	白～特彩色・原色	下記参照
□ 希釈:清水(＜パターンローラー＞0～5% ＜ウールローラー＞15～20%)　塗付量:0.9～1.2kg/㎡/2回(13～18㎡/缶)			耐用年数の目安 8～10年
● 防水形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（ローラー用）　[シリコン系]			
セラビューレ半つや	16kg	白～特彩色	下記参照
□ 希釈:清水(＜パターンローラー＞0～5% ＜ウールローラー＞15～20%)　塗付量:0.9～1.2kg/㎡/2回(13～18㎡/缶)			耐用年数の目安 8～10年
● 防水形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（吹付け用）　[シリコン系]			
セラビューレタイル	16kg	白～特彩色・原色	下記参照
□ 希釈：清水（＜基層塗＞ 7 ～ 13% ＜模様塗＞ 0 ～ 3%）　塗付量：1.4 ～ 1.8kg/㎡ /2 回（8 ～ 11㎡ / 缶）			耐用年数の目安 8～10年
● JIS A 6909　防水形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（ローラー用）			
ビューレ	16kg	白～特彩色・原色	下記参照
□ さざなみ模様　希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：1.4 ～ 1.6kg/㎡ /2 回（10 ～ 11㎡ / 缶）　※パターンローラー 2 回塗り □ 平吹き仕上げ　希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：1.0 ～ 1.2kg/㎡ /2 回（13 ～ 16㎡ / 缶）			耐用年数の目安 6～8年
● JIS A 6909　防水形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（ローラー用）			
ビューレつや消し	16kg	白～特彩色・原色	下記参照
□ 希釈:清水(＜パターンローラー＞ 0 ～ 5% ＜ウールローラー＞ 15 ～ 20%)　塗付量:0.9 ～ 1.2kg/㎡ /2 回(13 ～ 18㎡ / 缶)			耐用年数の目安 6～8年
● 防水形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（ローラー用）			
ビューレ半つや	16kg	白～特彩色	下記参照
□ 希釈:清水(＜パターンローラー＞ 0 ～ 5% ＜ウールローラー＞ 15 ～ 20%)　塗付量:0.9 ～ 1.2kg/㎡ /2 回(13 ～ 18㎡ / 缶)			耐用年数の目安 6～8年
● JIS A 6909　防水形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（吹付け用）			
ビューレタイル	16kg	白～特彩色・原色	下記参照
□ 希釈：清水（＜基層塗＞ 7 ～ 13% ＜模様塗＞ 0 ～ 3%）　塗付量：1.4 ～ 1.8kg/㎡ /2 回（8 ～ 11㎡ / 缶）			耐用年数の目安 6～8年

標準設計価格	標準仕様	公共建築工事共通仕様	
セラビューレ（さざなみ模様）	¥4,100/㎡（¥3,400/㎡）	¥4,100/㎡	公共工事（増塗）¥1,450 加算
セラビューレ（平吹き仕上げ）	¥3,300/㎡	－	
セラビューレつや消し	¥3,400/㎡	－	
セラビューレ半つや	¥3,400/㎡	－	
セラビューレタイル	¥3,900/㎡	－	
ビューレ（さざなみ模様）	¥3,800/㎡（¥3,100/㎡）	¥3,800/㎡	公共工事（増塗）¥1,300 加算
ビューレ（平吹き仕上げ）	¥3,000/㎡	－	
ビューレつや消し	¥3,100/㎡	－	
ビューレ半つや	¥3,100/㎡	－	
ビューレタイル	¥3,600/㎡	¥3,800/㎡	公共工事（増塗）¥1,350 加算

※下塗にはサミプラ（¥600/㎡）を含んでおります。　標準仕様の（　　）内は、基層塗りがウールローラー仕上げの場合。

セラビューレ・ビューレ

さざなみ模様
（塗替イメージ）

セラビューレタイル・ビューレタイル

吹付工法

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞　薄塗材（リシン）			
● JIS A 6909　外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（吹付け用）			
スズカリシン	20kg	白～特彩色・原色	下記参照
スズカリシンベース　※ベースは JIS 非該当	20kg	白～特彩色・原色	（骨材現場調合用）
□ 希釈：清水（3～7%）　塗付量：1.1～1.2kg/㎡ /1～2 回（16～18㎡ / 缶）			耐用年数の目安 5～7年
● JIS A 6909　外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（ローラー用）			
スズカローラーリシン	20kg	白～特彩色	下記参照
□ 希釈：清水（3～5%）　塗付量：0.64～0.72kg/㎡ /2 回（27～31㎡ / 缶）			耐用年数の目安 5～7年
● JIS A 6909　外装けい酸質系　薄付け仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトンシリカリシン	20kg	白～特彩色	下記参照
□ 希釈：清水（3～7%）　塗付量：1.1～1.2kg/㎡ /1～2 回（16～18㎡ / 缶）			耐用年数の目安 5～7年
● JIS A 6909　外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（吹付け用）　［着色骨材砂壁状］			
スズカスキン	20kg	標準色 ※指定色不可	下記参照
□ 希釈：清水（0～5%）　塗付量：2.4～2.6kg/㎡ /2 回（7～8㎡ / 缶）			耐用年数の目安 5～7年
● JIS A 6909　可とう形外装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトン弾性リシン	20kg	白～濃彩色	下記参照
□ 希釈：清水（1～3%）　塗付量：1.5～1.6kg/㎡ /2 回（12～13㎡ / 缶）			耐用年数の目安 5～7年
● 可とう形外装合成樹脂エマルション系　じゅらく状仕上塗材　（吹付け用）			
弾性ジュリン	16kg	白～濃彩色	下記参照
□ 希釈：清水（3～8%）　塗付量：0.9～1.2kg/㎡ /2 回（13～17㎡ / 缶）			耐用年数の目安 5～7年

＜外壁用（模様仕上材）＞　厚塗材（スタッコ）			
● JIS A 6909　外装合成樹脂エマルション系　厚付け仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトンスタッコ	20kg	白～淡彩色	下記参照
ラフトンスタッコベース ※ベースは JIS 非該当	20kg	白～淡彩色	（骨材現場調合用）
□ 希釈：清水（<基層塗> 12～16% <模様塗> 0～3%）　塗付量：4.0～4.9kg/㎡ /2 回（4～5㎡ / 缶）			耐用年数の目安5～7年
● 可とう形外装合成樹脂エマルション系　厚付け仕上塗材　（吹付け用）			
ラフトン弾性スタッコ	20kg	白～淡彩色	下記参照
□ 希釈：清水（<基層塗> 8～12% <模様塗> 0～2%）　塗付量：4.2～5.2kg/㎡ /2 回（4～5㎡ / 缶）			耐用年数の目安5～7年

標準設計価格	標準仕様	公共建築工事共通仕様
スズカリシン	¥1,700/㎡	¥2,100/㎡
スズカローラーリシン	¥2,200/㎡	¥2,200/㎡
ラフトンシリカリシン	¥1,900/㎡	¥2,300/㎡
スズカスキン	¥3,000/㎡	¥2,500/㎡
ラフトン弾性リシン	¥2,600/㎡	¥2,400/㎡
弾性ジュリン	¥2,700/㎡	－

※下塗にはサミプラ（¥600/㎡）を含んでおります。弾性ジュリンの下塗にはサミプラホワイト（¥700/㎡）を含んでおります。

スズカリシン

スズカローラーリシン

ラフトン弾性リシン

弾性ジュリン


スズカスキン

ラフトンスタッコ（上塗なし）	¥3,900/㎡	¥3,300/㎡
ラフトンスタッコ（上塗：ラフトン EM エナメル）	¥5,300/㎡	¥4,700/㎡
ラフトン弾性スタッコ（上塗：ラフトン弾性 EM エナメル）	¥6,500/㎡	－

※下塗にはサミプラ（¥600/㎡）を含んでおります。

ラフトンスタッコ

吹き放し仕上げ

凸部処理仕上げ

ラフトン弾性スタッコ

吹き放し仕上げ

凸部処理仕上げ

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞ 意匠仕上材（多彩・石材調・コテ仕上げ）			
● 可とう形セラミック配合アクリルシリコン樹脂系　模様仕上塗材			
ニュートーン	20kg	白～特彩色	下記参照
□ 希釈：清水　※希釈率・所要量は仕上げ方法により異なりますので、詳細は施工マニュアルをご参照ください。			耐用年数の目安 8～11年

ニュートン仕上げ名	300㎡以上	300㎡未満	標準所要量（ニュートーン所要量）
ジュラク仕上げ	¥3,000/㎡	¥3,900/㎡	0.6　～1.0kg/㎡ /2 回（10～33㎡ / 缶）
ゆず肌仕上げ	¥3,400/㎡	¥4,420/㎡	1.1　～1.5kg/㎡ /2 回（13～18㎡ / 缶）
凹凸模様仕上げ	¥3,600/㎡	¥4,680/㎡	1.3　～1.7kg/㎡ /2 回（11～15㎡ / 缶）
スタッコ仕上げ	¥4,400/㎡	¥5,720/㎡	1.3　～1.8kg/㎡ /2 回（10～15㎡ / 缶）　※骨材別途
マーブル仕上げ	¥4,800/㎡	¥6,240/㎡	1.8　～2.5kg/㎡ /2 回（8　～11㎡ / 缶）
さざなみ仕上げ	¥3,100/㎡	¥4,030/㎡	0.6　～0.9kg/㎡ /2 回（22～33㎡ / 缶）
さざなみライン仕上げ	¥3,600/㎡	¥4,680/㎡	0.6　～0.9kg/㎡ /2 回（22～33㎡ / 缶）
さざなみ押え仕上げ	¥5,400/㎡	¥7,020/㎡	2.3　～3.5kg/㎡ /2 回（5　～　8㎡ / 缶）
レリーフ仕上げ	¥5,900/㎡	¥7,670/㎡	2.3　～3.5kg/㎡ /2 回（5　～　8㎡ / 缶）
レリーフ押え仕上げ	¥6,400/㎡	¥8,320/㎡	2.3　～3.5kg/㎡ /2 回（5　～　8㎡ / 缶）
くし引き仕上げ	¥5,900/㎡	¥7,670/㎡	1.75～2.55kg/㎡ /2 回（8　～11㎡ / 缶）　※骨材別途
洗い出し仕上げ	¥6,100/㎡	¥7,930/㎡	1.75～2.55kg/㎡ /2 回（8　～11㎡ / 缶）　※骨材別途
プッツ仕上げ	¥6,100/㎡	¥7,930/㎡	1.5　～2.3kg/㎡ /2 回（9　～13㎡ / 缶）　※骨材別途
サークルプッツ仕上げ	¥6,100/㎡	¥7,930/㎡	1.5　～2.3kg/㎡ /2 回（9　～13㎡ / 缶）　※骨材別途
ストレート仕上げ	¥5,900/㎡	¥7,670/㎡	2.0　～3.3kg/㎡ /2 回（6　～10㎡ / 缶）
ランダム仕上げ	¥5,900/㎡	¥7,670/㎡	2.0　～3.3kg/㎡ /2 回（6　～10㎡ / 缶）
フロー仕上げ	¥5,900/㎡	¥7,670/㎡	2.0　～3.3kg/㎡ /2 回（6　～10㎡ / 缶）
フロー 2 色仕上げ	¥6,400/㎡	¥8,320/㎡	A 色 1.25～2.05kg/㎡ (10　～16㎡ / 缶) B 色 0.75～1.25kg/㎡ (16　～26㎡ / 缶)
砂岩仕上げ	¥7,600/㎡	¥9,880/㎡	3.0　～4.6kg/㎡ /3 回（4　～7㎡ / 缶）

※下塗にはサミプラ（¥600/㎡）を含んでおります。

★印の工法は国土交通大臣認定防火材料です。（P59参照）

● ＜超撥水＞　意匠仕上塗材塗替用　アクリルシリコン樹脂系仕上塗材　［微細骨材入り］（つや消し）			
ビーズコートフレッシュ	20kg	白～特彩色	¥3,100/㎡（下塗含む：カチオンシーラー EPO）
□ 希釈：清水（5～10%）　塗付量：0.6～1.0kg/㎡ /2 回（20～33㎡ / 缶）			耐用年数の目安 8～12年
● 意匠仕上塗材塗替用　アクリルシリコン樹脂系仕上塗材　［微細骨材入り］（つや消し）			
モアフレッシュ	20kg	白～濃彩色	¥3,000/㎡（下塗含む：カチオンシーラー EPO）
□ 希釈：清水（5～10%）　塗付量：0.6～1.0kg/㎡ /2 回（20～33㎡ / 缶）			耐用年数の目安 7～11年

既存下地

上塗り塗装

仕上がり

ビューズコートフレッシュ

製品名		荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（模様仕上材）＞　多彩仕上塗材　《特許工法》				
● 窯業系サイディングボード用　ラジカル制御形ふっ素樹脂系　多彩仕上工法　＜認定施工店 専用材料＞				
WB アート F	近日発売	15kg・3kg	標準色 ※指定色不可	下記参照
WB アート F カラー	近日発売	15kg・3kg	白～中彩色	
WB アート F クリヤー	近日発売	15kg・3kg	（水性 3 分つや）	
WB アート F クリヤー つや有り	近日発売	15kg・3kg	（水性つやあり）	
● 窯業系サイディング用　ラジカル制御形アクリルシリコン樹脂系　多彩仕上工法　＜認定施工店 専用材料＞				
WB アート Si		16kg・3kg	標準色 ※指定色不可	下記参照
WB アート Si カラー		16kg・3kg	白～中彩色	
WB アート Si クリヤー		16kg・3kg	（水性 3 分つや）	
WB アート Si クリヤー つや有り		16kg・3kg	（水性 つやあり）	
WB アート Si ワイドクリヤー		14/2kgs	（弱溶剤系 3 分つや）	
WB アート Si ワイドクリヤー つや有り		14/2kgs	（弱溶剤系 つやあり）	
● 専用下塗および専用工具（詳細は当社ホームページをご覧ください）				
WB アートシーラー		14kg	白	
WB アートシーラー透明		14kg	透明	
WB アートカラーシーラー	近日発売	14kg	白・黒	
WB アートカラーサーフ	近日発売	16kg	白・黒	
WB アートメタルプライマー	近日発売	14.4/1.6kgs	白・黒	
WB ローラーカバー		1 本	（専用ローラーカバー）クラウド	
WB アート F 仕様				耐用年数の目安 13～18年
WB アート Si 仕様				耐用年数の目安 11～15年

標準設計価格	300㎡以上	300㎡未満
WB アート F　（3 色仕上げ）	¥7,000/㎡	¥9,100/㎡
WB アート F　（2 色仕上げ）	¥5,800/㎡	¥7,540/㎡
WB アート F カラー（1 色仕上げ）	¥5,600/㎡	¥7,280/㎡
WB アート Si　（3 色仕上げ）	¥5,300/㎡	¥6,890/㎡
WB アート Si　（2 色仕上げ）	¥4,100/㎡	¥5,330/㎡
WB アート Si カラー（1 色仕上げ）	¥3,900/㎡	¥5,070/㎡

※下塗にWBアートカラーサーフを使用する場合は、¥400/㎡加算してください。
※下塗にWBアートメタルプライマーを使用する場合は、¥500/㎡加算してください。
※冬期用仕様：WBアートSiワイドクリヤー（弱溶剤系）を使用する場合は、¥1,000/㎡加算してください。

● アクリルシリコン樹脂系　多彩ジェル仕上塗材　（3分つや）			
水性ジェルアート Si	16kg	標準色 ※指定色不可	
□ ローラー工法　希釈：清水（0 ～ 5%） □ 吹付工法　希釈：清水（10 ～ 15%）	塗付量：1.0 ～ 1.2kg/㎡ /2 回（13 ～ 16㎡ / 缶） 塗付量：0.6 ～ 0.8kg/㎡ /1 ～ 2 回（20 ～ 26㎡ / 缶）		耐用年数の目安 10～14年
水性ジェルアート中塗	20kg	標準色 ※指定色不可	
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.2 ～ 0.3kg/㎡ /1 回（66 ～ 100㎡ / 缶）			
水性ジェルアート下塗	14kg	透明	
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（127 ～ 200㎡ / 缶）			

標準設計価格	300㎡以上	300㎡未満
水性ジェルアート Si（吹付工法）	¥4,000/㎡	¥5,200/㎡
水性ジェルアート Si（ローラー工法）	¥5,000/㎡	¥6,500/㎡


GT106*　GT204*　GT305*　GT407*　GT408*　GT601*
※ローラー仕上げ

製品名	荷姿	色	材工設計価格
〈外壁用（模様仕上材）〉　石材調仕上塗材			
● 石材調仕上塗材　（1色吹き）			
ビッグストーン下塗材	20kg	グレー	下記参照
ビッグストーン主材	20kg	標準色（BS 版）	
ビッグストーン上塗材	15/3kgs	（半つやクリヤー）	
□ 希釈率・塗付量は、本製品のカタログをご参照ください。			耐用年数の目安 8～11年

ビッグストーン（BS）仕上げ名	300㎡以上	300㎡未満	備考
目地なし仕上げ　（下塗：サミプラ）	¥7,400/㎡	¥9,620/㎡	
目地なし仕上げ　（下塗：ビッグストーン下塗材）	¥8,000/㎡	¥10,400/㎡	
シングル目地仕上げ（下塗：ビッグストーン下塗材）	¥8,000/㎡	¥10,400/㎡	目地別途　¥1,200/m
江戸切り目地仕上げ（下塗：ビッグストーン下塗材）	¥12,000/㎡	¥15,600/㎡	目地別途　¥2,500/m

※上塗は「エコシリコンクリヤー」（P36参照）になります。「ビッグストーン上塗材」の場合は¥200/㎡加算。　※目地300㎡未満は30%増

シングル目地仕上げ


BS-40

BS-65

＜外壁用（模様仕上材）＞　ALC 工程簡略			
● 新設ALCパネル専用　可とう形アクリルシリコン樹脂系　省力仕上塗材　［細骨材入り］　（つや消し）			
ALC フィニッシュ	20kg	白～濃彩色	さざなみ仕上げ ¥2,500/㎡ 平滑仕上げ　¥2,300/㎡
□ さざなみ仕上げ　希釈：清水（＜基層塗＞5～10% ＜模様塗＞0～3%）　塗付量：0.95～1.5kg/㎡/2回（13～21㎡/缶） □ 平滑仕上げ　希釈：清水（＜基層塗＞8～10% ＜模様塗＞13～16%）　塗付量：0.9 ～ 1.3kg/㎡/2回（15～22㎡/缶）			耐用年数の目安 8～10年
＜外壁用（模様仕上材）＞　軒天塗替用			
● ＜超撥水＞　軒天塗替用　ラジカル制御形水性特殊変性シリコーン樹脂塗料［ペイントタイプ］（つや消し）			
ビーズコート軒天用 P	16kg・3kg	標準色・指定色	¥2,200/㎡ /2 回（下塗別） ¥2,800/㎡ /3 回（下塗含）
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.2 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（53 ～ 80㎡ / 石油缶）			
● ＜超撥水＞　軒天塗替用　ラジカル制御形水性特殊変性シリコーン樹脂仕上塗材　［微細骨材入り］（つや消し）			
ビーズコート軒天用 S	20kg	標準色・指定色	¥2,500/㎡ /2 回（下塗別） ¥3,100/㎡ /3 回（下塗含）
□ 希釈：清水（＜基層塗＞5 ～ 10% ＜模様塗＞0 ～ 3%）　塗付量：1.0 ～ 1.5kg/㎡ /2 回（13 ～ 20㎡ / 缶）※さざなみ模様・平滑仕上げ共			
● 軒天塗替用　可とう形アクリルシリコン樹脂系仕上塗材　［細骨材入り］（つや消し）			
ノキテンくん	20kg	白～淡め中彩色	¥2,000/㎡ /2 回（下塗別） ¥2,600/㎡ /3 回（下塗含）
□ 希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.5 ～ 0.8kg/㎡ /2 回（25 ～ 40㎡ / 缶）			
＜外壁用（模様仕上材）＞　基礎巾木用			
● ＜超撥水＞　＜基礎巾木用＞　ラジカル制御形水性特殊変性シリコーン樹脂塗料［ペイントタイプ］（つや消し）			
ビーズコート基礎用 P	16kg・3kg	標準色・指定色	¥2,200/㎡ /2 回（下塗別）
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.2 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（53 ～ 80㎡ / 石油缶）			
● ＜超撥水＞　＜基礎巾木用＞　ラジカル制御形水性特殊変性シリコーン樹脂仕上塗材［微細骨材入り］（つや消し）			
ビーズコート基礎用 S	20kg	標準色・指定色	¥2,500/㎡ /2 回（下塗別）
□ 希釈：清水（＜基層塗＞5 ～ 10% ＜模様塗＞0 ～ 3%）　塗付量：1.0 ～ 1.5kg/㎡ /2 回（13 ～ 20㎡ / 缶）			

《超撥水》ラジカル制御形特殊変性シリコーン樹脂
基礎巾木専用塗料

■ 撥水機能により汚れがつきにくい低汚染タイプです。
■ 下地からの水蒸気を放散する透湿性塗膜です。
■ 防かび・防藻タイプです。

ビーズコート基礎用 P　ペイントタイプ
■塗膜の透湿性により、床下の湿気を屋外に放散すると同時に基礎コンクリートの中性化を抑制します。


BK800（淡彩）　BK750（淡彩）　BK700（淡彩）

ビーズコート基礎用 S　セラミック配合細骨タイプ
■微弾性で厚膜の塗膜は防水性に優れ、ヘアークラックを充填保護し、基礎コンクリート中の鉄筋腐食を抑制します。


BK800（淡彩）　BK750（淡彩）　BK700（淡彩）

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（上塗材）＞　水系			
● ＜ラジカル制御形＞　超高耐候水性2液形無機系塗料　（つやあり）※つや調整不可			
ウォールバリア水性無機２	15/1kgs・3/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥3,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.3 ～ 0.36kg/㎡ /2 回（44 ～ 53㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 15～20年
● ＜ラジカル制御形＞　超高耐候　水性2液形ふっ素・無機ハイブリッド塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
ウォールバリア水性 F2	14/1kgs・2.8/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥3,300/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 13～18年
● ＜ラジカル制御形＞　水性 1 液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや）			
ウォールバリア水性 Si	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,300/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶））			耐用年数の目安 11～15年
● ＜ラジカル制御形＞　水性 1 液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや）			
ウォールバリア水性 U	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 8～11年
● 水性1液反応硬化形セラミック配合アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや） JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント　[JIS該当はつやありのみ]			
水性シリコンユニ	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,400/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 10～14年
● 水性1液反応硬化形セラミック配合ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや） JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント　[JIS該当はつやありのみ]			
水性ウレタンユニ	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,900/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 7～10年
● 水性1液反応硬化形セラミック配合アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
水性シリコンワークス	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,200/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 8～12年
● 水性2液形高弾性ふっ素配合アクリルシリコン樹脂系無機塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
水性セラフレックス F	14/1kgs・2.8/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥3,400/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 12～17年
水性セラフレックス中塗	14/1kgs・2.8/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥1,300/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.12 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（75 ～ 125㎡ / 石油缶）			
● 水性 2 液形高弾性アクリルシリコン樹脂系無機塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや）			
水性セラフレックス Si	14/1kgs・2.8/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥2,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 11～16年
● 水性 2 液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系無機塗料　（つやあり）　※つや調整不可			
水性無機コート Si	15/1kgs・3/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥3,500/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.3 ～ 0.36kg/㎡ /2 回（44 ～ 53㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 15～20年
● 水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
ラフトン弾性 EM エナメル	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,500/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年
● 水性1液反応硬化形アクリル樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
ラフトン EM エナメル	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,400/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年

製品名	荷姿	色	材工設計価格
● 水性1液反応硬化形弾性ふっ素樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）　※3分つやのみ新設弾性主材不可 JIS A 6909 複層塗材・防水形複層塗材・可とう形改修塗材 耐候性B法 耐候形1種　[JIS該当はつやありのみ]			
エコフッソ	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥3,200/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 12～17年
● エコフッソ専用弾性ポリウレタン樹脂系中塗塗料　（つやあり）　※つや調整不可			
エコフッソ中塗	15kg	白～特彩色・原色	本品 ¥900/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.12 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（75 ～ 125㎡ / 缶）			
● 水性1液反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）　※3分つやのみ新設弾性主材不可 JIS A 6909 複層塗材・防水形複層塗材・可とう形改修塗材 耐候性B法 耐候形1種　[JIS該当はつやありのみ]			
エコシリコン	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,300/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 10～14年
● 水性1液反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂系つや消し塗料　（つや消し）			
エコシリコンつや消し	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,300/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 8～12年
● 水性1液反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや） JIS A 6909 複層塗材・防水形複層塗材・可とう形改修塗材 耐候性B法 耐候形2種　[JIS該当はつやありのみ]			
エコウレタン	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 7～10年
● 水性1液反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂系塗料　（つや消し）			
エコウレタンつや消し	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～8年
● 水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや） JIS A 6909 複層塗材・防水形複層塗材・可とう形改修塗材 耐候性B法 耐候形2種　[JIS該当はつやありのみ]			
エコ EM アクリル	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年
● ＜強力防かび・防藻＞　水性 1 液反応硬化形弾性ふっ素樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや）　※ 3 分のみ新設弾性主材不可			
エコフッソ BIO	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥3,400/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 12～17年
●＜強力防かび・防藻＞　水性1液反応硬化形弾性アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや、つや消し）　※3分のみ新設弾性主材不可			
エコシリコン BIO	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,500/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 （つやあり）10～14年 （つや消し）8～12年
● ＜強力防かび・防藻＞　水性1液反応硬化形弾性ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや、つや消し）			
エコウレタン BIO	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 （つやあり）7～10年 （つや消し）5～8年
● ＜強力防かび・防藻＞　水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
エコ EM アクリル BIO	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年
● ＜超撥水＞　＜ラジカル制御形＞　水性1液反応硬化形ふっ素樹脂系つや消し塗料　（つや消し）			
ビーズコート F	15kg・3kg	白～特彩色	本品 ¥3,100/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 10～14年
ビーズコート F 中塗	15kg・3kg	白～特彩色	本品 ¥1,150/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.12 ～ 0.20kg/㎡ /1 回（75 ～ 125㎡ / 石油缶）			
● ＜超撥水＞　＜ラジカル制御形＞　水性1液反応硬化形特殊変性シリコーン樹脂系つや消し塗料　（つや消し）			
ビーズコート Si	16kg・3kg	白～特彩色	本品 ¥2,200/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 7～11年
● ＜超撥水＞　＜強力防かび・防藻＞　＜ラジカル制御形＞　水性1液反応硬化形特殊変性シリコーン樹脂系つや消し塗料　（つや消し）			
ビーズコート BIO	16kg・3kg	白～特彩色	本品 ¥2,400/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 7～11年
● ＜超撥水＞　水性1液反応硬化形特殊変性シリコーン樹脂系つや消し塗料　（つや消し）			
ビーズコート	20kg・4kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（50 ～ 83㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 6～10年

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（上塗材）＞　弱溶剤系（多用途）			
● ＜ラジカル制御形＞　弱溶剤２液形ふっ素樹脂塗料　（つやあり、７分つや、５分つや、３分つや）			
ワイドエポーレウォール F　近日発売	13/1kgs・2.6/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥3,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 15%）　塗付量：0.2 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 13～18年
● ＜ラジカル制御形＞　弱溶剤2液形エポキシ・シリコン変性樹脂塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
ワイドエポーレウォール Si	13/1kgs・2.6/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥2,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 11～15年
● ＜ラジカル制御形＞　弱溶剤2液形エポキシ変性ポリウレタン樹脂塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
ワイドエポーレウォール U	13/1kgs・2.6/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥2,100/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 8～11年
● ＜ラジカル制御形＞　弱溶剤1液反応硬化形無機系塗料　（つやあり）			
1 液ワイドウォール無機	15kg・4kg	白～特彩色・原色	本品 ¥3,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 10%）　塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（46 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 15～20年
● ＜ラジカル制御形＞　弱溶剤1液反応硬化形NADふっ素樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
1 液ワイドウォール F	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥3,300/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 13～18年
● ＜ラジカル制御形＞　弱溶剤1液反応硬化形NADアクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
1 液ワイドウォール Si	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,300/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 11～15年
● ＜ラジカル制御形＞　弱溶剤 1 液反応硬化形 NAD ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや）			
1 液ワイドウォール U	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 8～11年
● 弱溶剤 1 液反応硬化形 4 フッ化樹脂系塗料　（つやあり、7 分つや、5 分つや、3 分つや）			
1 液ワイドフッソ 4F 壁用	15kg	白～特彩色・原色	本品 ¥3,400/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 缶）			耐用年数の目安 13～18年
● 弱溶剤1液反応硬化形セラミック配合アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
1 液ワイドシリコン	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥2,300/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（外壁）10～14年（屋根）7～9年
● 弱溶剤1液反応硬化形セラミック配合ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
1 液ワイドウレタン	15kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（外壁）7～10年（屋根）5～7年
● 弱溶剤1液反応硬化形セラミック配合ポリウレタン樹脂系塗料（破風用）（つやあり）　※つや調整不可			
1 液ワイドウレタン（破風用）	15kg	標準色　※指定色不可	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 15%）　塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（46 ～ 62㎡ / 缶）			
● 超高耐候　弱溶剤2液形セラミック配合ふっ素樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
ラフトンワイドフッソ	13/1kgs・2.6/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥3,300/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（35 ～ 58㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（外壁）12～17年（屋根）9～11年
ラフトンワイドフッソ中塗	15/1kgs・3/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥1,000/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.12 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（80 ～ 133㎡ / 石油缶）			
● 弱溶剤2液形セラミック配合アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
ワイドシリコン	12/2kgs・3/0.5kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥2,400/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（35 ～ 58㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（外壁）10～14年（屋根）7～9年
● 弱溶剤2液形セラミック配合ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
ワイドウレタン	13/2kgs・2.6/0.4kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥1,900/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 7～10年
● 弱溶剤2液形セラミック配合高弾性アクリルシリコン樹脂系塗料（つやあり、7分つや、5分つや）※高弾性対応はつやありのみ			
弾性ワイドシリコン	12/2kgs・3/0.5kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥2,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（35 ～ 58㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 8～13年
● 弱溶剤2液形セラミック配合高弾性ポリウレタン樹脂系塗料（つやあり、7分つや、5分つや）※高弾性対応はつやありのみ			
弾性ワイドウレタン	13/2kgs・2.6/0.4kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥2,100/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 7～9年

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（上塗材）＞　溶剤系			
● 溶剤2液形アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、5分つや）			
ラフトンセラミック ラフトンセラミックシンナー	14/2kgs・3.5/0.5kgs 16L・4L	白～特彩色・原色	本品 ¥2,600/㎡ /2 回
□ 希釈：ラフトンセラミックシンナー（35 ～ 70%）　塗付量：0.32 ～ 0.40kg/㎡ /2 回（40 ～ 50㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 10～14年
● 溶剤 2 液形ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、5 分つや）			
ラフトンウレタンエナメル	15/1kgs・3/0.2kgs	白～特彩色・原色	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカシンナー #2000（10 ～ 50%）　塗付量：0.3 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（40 ～ 53㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 7～10年
● 溶剤形アクリル樹脂系塗料　（つやあり）			
ラフトンアクリエナメル	15kg・4kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,500/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカシンナー #1000（40 ～ 80%）　塗付量：0.3 ～ 0.4kg/㎡ /2 回（37 ～ 50㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年
＜外壁用（上塗材）＞　クリヤー			
● 弱溶剤2液形シリコン変性ポリウレタン樹脂系クリヤー　［窯業系サイディングボード専用］			
ウォールバリア CR ウォールバリア CR3分つや	14/2kgs・3.5/0.5kgs 14/2kgs・3.5/0.5kgs	つやあり 3 分つや	本品 ¥2,300/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 10%）　塗付量：0.24 ～ 0.28kg/㎡ /2 回（57 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 10～14年

弱溶剤系2液形シリコン変性クリヤー塗料

ウォールバリアCR

ウォールバリアCRは、高意匠サイディングボードのデザイン性を損なうことなく、新築の美しさをよみがえらせます。
強靭なシリコン変性樹脂を使用しているため、長期にわたり大切な住まいを保護します。

促進耐候性試験（キセノンランプ法）

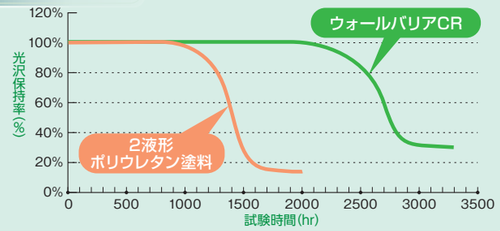

● 水性 1 液反応硬化形アクリルシリコン系　有機・無機ハイブリッド　つやありクリヤー　※つや調整不可			
エコシリコンクリヤー	15kg	つやあり	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（10 ～ 15%）　塗付量：0.2 ～ 0.26kg/㎡ /2 回（57 ～ 75㎡ / 缶）			耐用年数の目安 8～11年
● 水性アクリル樹脂エマルション系　つやありクリヤー　※つや調整不可			
ラフトン EM クリヤー	16kg	つやあり	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（0 ～ 20%）　塗付量：0.12 ～ 0.15kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（105 ～ 130㎡ / 回 / 缶）			
＜外壁用（上塗材）＞　吸水防止材			
● シラン系　浸透性吸水防止材			
シールトン	12kg	（透明）	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.24 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（40 ～ 50㎡ / 缶）			
● 特殊シラン系　浸透性吸水防止材			
ネオシールトン	12kg	（透明）	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.2 ～ 0.24kg/㎡ /2 回（50 ～ 60㎡ / 缶）			
＜外壁用（上塗材）＞　磁器タイル用			
● ＜超低汚染＞　磁器タイル用　光触媒コーティング材　＜認定施工店 専用材料＞			
磁器コート Ti	12kg・3kg・1kg	（透明）	本品 ¥2,300/㎡ /1 回
□ 希釈：（無希釈）　塗付量：0.04 ～ 0.06kg/㎡ /1 回（200 ～ 300㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安10～15年
● 水性シラン系　浸透性吸水防止材			
シールトン W	15kg・3.5kg・1.5kg	（透明）	本品 ¥800/㎡ /1 回
□ 希釈：（無希釈）　塗付量：0.04 ～ 0.08kg/㎡ /1 回（187 ～ 375㎡ / 石油缶）			

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（下塗材）＞　水系			
● ＜低VOC＞　水性1液ナノ・カチオン エポキシ変性アクリル系　透明シーラー JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー			
カチオンシーラー EPO	14kg	（透明）	¥600/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（無希釈）　塗付量：0.07 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（82 ～ 200㎡ / 缶）			
● ＜低VOC＞　水性1液ナノ・カチオン エポキシ変性アクリル系　白色シーラー JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー			
カチオンホワイトシーラー EPO	14kg	（白）	¥600/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.07 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（82 ～ 200㎡ / 缶）			
● ＜抗菌＞　水性1液ナノ・カチオン エポキシ変性アクリル系　白色シーラー			
カチオンホワイト BIO シーラー	14kg	（白）	¥650/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.07 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（82 ～ 200㎡ / 缶）			
● ＜低VOC＞　水性特殊ウレタン変性アクリル樹脂エマルション系　透明シーラー JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー			
サミプラ	14kg	（透明）	¥600/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（127 ～ 200㎡ / 缶）			
● ＜低VOC＞　水性特殊ウレタン変性アクリル樹脂エマルション系　白色シーラー JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー			
サミプラホワイト	16kg	（白）	¥600/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（5 ～ 20%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（145 ～ 228㎡ / 缶）			
● ＜強力防かび・防藻＞　水性特殊ウレタン変性アクリル樹脂エマルション系　白色シーラー			
サミプラホワイト BIO シーラー	16kg	（白）	¥650/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（5 ～ 20%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（145 ～ 228㎡ / 缶）			
● ＜低VOC＞　水性アクリル樹脂エマルション系　透明シーラー JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー			
AEP クリーンシーラー透明	15kg	（透明）	¥500/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（50 ～ 100%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（136 ～ 214㎡ / 缶）			
● ＜低VOC＞　水性アクリル樹脂エマルション系　白色シーラー JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー			
AEP クリーンシーラーホワイト	18kg	（白）	¥500/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（10 ～ 30%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（163 ～ 257㎡ / 缶）			
● 水性アクリル樹脂エマルション系　透明シーラー　［無希釈タイプ］			
水性ピナクル	14kg	（透明）	¥500/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（無希釈）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（127 ～ 200㎡ / 缶）			
● 水性アクリル樹脂エマルション系　透明シーラー JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー			
透明型 EM シーラー	15kg	（透明）	¥500/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（50 ～ 100%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（136 ～ 214㎡ / 缶）			
● 水性アクリル樹脂エマルション系　白色シーラー JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー			
ラフトン EM シーラー	18kg	（白）	¥500/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（10 ～ 30%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（163 ～ 257㎡ / 缶）			
● 水性アクリル樹脂エマルション系　透明シーラー			
EM ワイドシーラー	15kg	（透明）	¥500/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（100 ～ 150%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（136 ～ 214㎡ / 缶）			
＜外壁用（下塗材）＞　木部用			
● 木部用　水性エマルション系下塗材			
ドライキット	20kg	（白）	¥600/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.16 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（100 ～ 125㎡ / 缶）			
● 木部用　合成樹脂調合ペイント下塗材			
エスコート下塗用	20kg	（白）	¥600/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：塗料用シンナー（3 ～ 10%）　塗付量：0.09 ～ 0.15kg/㎡ /1 回（133 ～ 222㎡ / 缶）			
● 木部用　弱溶剤1液形エポキシ樹脂系下塗材			
1 液ワイドウレタン木部用下塗	16kg・4kg	オフホワイト・マザーブラウン	¥800/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.16kg/㎡ /1 回（100 ～ 133㎡ / 石油缶）			

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（下塗材）＞　弱溶剤系			
● 弱溶剤2液形エポキシ樹脂系　透明シーラー			
ワイド浸透シーラー EPO　近日発売	12.6/1.4kgs	（透明）	¥900/㎡ /1 回
□希釈：塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.08 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（70 ～ 175㎡ / 缶）			
● 弱溶剤2液形エポキシ樹脂系　白色シーラー			
ワイド浸透シーラーホワイト　近日発売	14.4/1.6kgs	（白）	¥900/㎡ /1 回
□希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.08 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（80 ～ 200㎡ / 缶）			
● 弱溶剤2液形エポキシ樹脂系　黒色シーラー			
ワイド浸透シーラーブラック　近日発売	14.4/1.6kgs	（黒）	¥900/㎡ /1 回
□希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.08 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（80 ～ 200㎡ / 缶）			
● 弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系　透明シーラー			
ワイドシーラー EPO	14kg	（透明）	¥700/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.1 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（82 ～ 140㎡ / 缶）			
● 弱溶剤2液エポキシ変性有機・無機ハイブリッド　透明シーラー			
WB グリップシーラー EPO	13/2kgs	（透明）	サイディング面 ¥700/㎡ /1 回 コンクリート面 ¥1,000/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.08 ～ 0.18kg/㎡ /1 ～ 2 回（83 ～ 187㎡ / 缶）			
＜外壁用（下塗材）＞　溶剤系			
● 溶剤1液自己架橋形アクリル樹脂系　透明シーラー　［無希釈タイプ］			
ピナクルシーラー	14kg	（透明）	¥600/㎡ /1 回
□ 希釈：スズカシンナー #1000（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（82 ～ 116㎡ / 缶）			
● 溶剤1液自己架橋形アクリル樹脂系　白色シーラー　［無希釈タイプ］			
ピナクルホワイト	14kg	（白）	¥600/㎡ /1 回
□ 希釈：スズカシンナー #1000（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（82 ～ 116㎡ / 缶）			
● 溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系　透明シーラー			
ラフトンエポキシシーラー	15kg	（透明）	¥700/㎡ /1 回
□ コンクリート　希釈：スズカシンナー #33（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（88 ～ 125㎡ / 缶） □ 押出成形セメント板　希釈：スズカシンナー #33（100%）　塗付量：0.10 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（88 ～ 150㎡ / 缶） □ けい酸カルシウム板　希釈：スズカシンナー #33（50%）			
● 溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系　透明シーラー			
ラフトンエポキシシーラー L	15kg	（透明）	¥650/㎡ /1 回
□ コンクリート　希釈：スズカシンナー #33（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（88 ～ 125㎡ / 缶） □ 押出成形セメント板　希釈：スズカシンナー #33（30%）　塗付量：0.10 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（88 ～ 150㎡ / 缶）			
● 溶剤2液形エポキシ樹脂系　透明シーラー			
クリヤーシーラー EPO	12/3kgs・4/1kgs	（透明）	¥900/㎡ /1 回
□ 希釈：スズカシンナー #33（0 ～ 10%）　塗付量：0.08 ～ 0.18kg/㎡ /1 回（83 ～ 187㎡ / 石油缶）			
● 溶剤2液形エポキシ樹脂系　白色シーラー			
ホワイトシーラー EPO	12/3kgs・4/1kgs	（白）	¥900/㎡ /1 回
□ 希釈：スズカシンナー #33（5 ～ 25%）　塗付量：0.08 ～ 0.18kg/㎡ /1 回（83 ～ 187㎡ / 石油缶）			
＜外壁用（下塗材）＞　可塑剤移行防止シーラー			
● シーリング汚染抑制用　特殊変性湿分硬化形ウレタン樹脂系バリアプライマー			
ラフトン逆プライマー	3kg・1kg	（透明）	¥650/1m
□ 希釈：スズカシンナー #33（無希釈）　塗付量：0.01kg/m あたり（5cm 幅）/ 回［1 ～ 2 回］（100m/ 回 /1kg 缶）			
● リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用　弱溶剤2液形エポキシ変性ウレタン樹脂系　白色プライマー			
リフノン	15/1kgs・3/0.2kgs	（白）	¥800/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.08 ～ 0.18kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（88 ～ 200㎡ / 回 / 石油缶）			

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（下地調整材）＞　塗替用			
● 弾性エポキシ変性アクリル樹脂系　改修用下地調整塗材			
WB リメーク弾性フィラー EPO	15kg	（白）	既存模様　¥1,100/㎡ /1 回 さざなみ模様 ¥2,000/㎡ /1 回
□ 既存模様　希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.3 ～ 0.5kg/㎡ /1 回（30 ～ 50㎡ / 缶） □ さざなみ模様　希釈：清水（1 ～ 3%）　塗付量：0.8 ～ 1.5kg/㎡ /1 回（10 ～ 18㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　可とう形反応硬化形合成樹脂エマルション系　改修用仕上塗材（エポキシ配合）			
WB リメーク弾性フィラー RE	15kg	（白）	既存模様　¥1,200/㎡ /1 回 さざなみ模様 ¥2,200/㎡ /1 回
□ 既存模様　希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.3 ～ 0.5kg/㎡ /1 回（30 ～ 50㎡ / 缶） □ さざなみ模様　希釈：清水（1 ～ 3%）　塗付量：0.8 ～ 1.5kg/㎡ /1 回（10 ～ 18㎡ / 缶）			
● 水系1液反応硬化形エポキシ変性エマルション系　改修用微弾性サーフェーサー			
WB リメークサーフ EPO	15kg	（白）	既存模様　¥1,000/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（3 ～ 5%）　塗付量：0.1 ～ 0.25kg/㎡ /1 回（60 ～ 150㎡ / 缶）			
＜外壁用（下地調整材）＞　塗替用（リメークシステム）			
● JIS A6909 可とう形合成樹脂エマルション系改修用仕上塗材・JIS A6916 合成樹脂エマルション系下地調整塗材			
リメークプラ	16kg	（白）	既存模様　¥1,000/㎡ /1 回 さざなみ模様 ¥1,700/㎡ /1 回
□ 既存模様　希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.3 ～ 0.5kg/㎡ /1 回（32 ～ 53㎡ / 缶） □ さざなみ模様　希釈：清水（1 ～ 3%）　塗付量：0.8 ～ 1.5kg/㎡ /1 回（10 ～ 20㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　可とう形反応硬化形合成樹脂エマルション系　改修用仕上塗材			
リメークプラ RE	16kg	（白）	既存模様　¥1,100/㎡ /1 回 さざなみ模様 ¥2,000/㎡ /1 回
□ 既存模様　希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：0.3 ～ 0.5kg/㎡ /1 回（32 ～ 53㎡ / 缶） □ さざなみ模様　希釈：清水（1 ～ 3%）　塗付量：0.8 ～ 1.5kg/㎡ /1 回（10 ～ 20㎡ / 缶）			
● 高弾性ウレタン変性アクリル樹脂系　改修用下地調整塗材			
リメークソフト	16kg	（白）	さざなみ模様 ¥2,200/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（1 ～ 3%）　塗付量：0.8 ～ 1.5kg/㎡ /1 回（10 ～ 20㎡ / 缶）			
● ＜低VOC＞　可とう性水系1液反応硬化形エポキシ変性エマルション系　改修用下塗材			
リメークシーラー EPO	16kg	白～淡め中彩色	白　¥1,100/㎡ /1 回 調色品 ¥1,200/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（3 ～ 5%）　塗付量：0.2 ～ 0.5kg/㎡ /1 回（32 ～ 80㎡ / 缶）			

標準仕様	WB リメーク 弾性フィラー EPO	WB リメーク 弾性フィラー RE	WB リメーク サーフ EPO
ウォールバリア水性無機 2	¥4,700/㎡（¥5,600/㎡）	¥4,800/㎡（¥5,800/㎡）	¥4,600/㎡
ウォールバリア水性 F2	¥4,400/㎡（¥5,300/㎡）	¥4,500/㎡（¥5,500/㎡）	¥4,300/㎡
ウォールバリア水性 Si	¥3,400/㎡（¥4,300/㎡）	¥3,500/㎡（¥4,500/㎡）	¥3,300/㎡
ウォールバリア水性 U	¥2,900/㎡（¥3,800/㎡）	¥3,000/㎡（¥4,000/㎡）	¥2,800/㎡
1 液ワイドウォール無機	¥4,700/㎡（¥5,600/㎡）	¥4,800/㎡（¥5,800/㎡）	¥4,600/㎡
1 液ワイドウォール F	¥4,400/㎡（¥5,300/㎡）	¥4,500/㎡（¥5,500/㎡）	¥4,300/㎡
1 液ワイドウォール Si	¥3,400/㎡（¥4,300/㎡）	¥3,500/㎡（¥4,500/㎡）	¥3,300/㎡
1 液ワイドウォール U	¥2,900/㎡（¥3,800/㎡）	¥3,000/㎡（¥4,000/㎡）	¥2,800/㎡

標準仕様	リメークプラ	リメークプラ RE	リメークソフト	リメークシーラー EPO
水性セラフレックス F	¥4,400/㎡（¥5,100/㎡）	¥4,500/㎡（¥5,400/㎡）	（¥5,600/㎡）	¥4,500/㎡
水性セラフレックス Si	¥3,600/㎡（¥4,300/㎡）	¥3,700/㎡（¥4,600/㎡）	（¥4,800/㎡）	¥3,700/㎡
水性シリコンユニ	¥3,400/㎡（¥4,100/㎡）	¥3,500/㎡（¥4,400/㎡）	（¥4,600/㎡）	¥3,500/㎡
水性ウレタンユニ	¥2,900/㎡（¥3,600/㎡）	¥3,000/㎡（¥3,900/㎡）	（¥4,100/㎡）	¥3,000/㎡

公共工事共通仕様	リメークプラ	リメークプラ RE	WB リメーク弾性フィラー RE
エコフッソ　（耐候形 1 種）	¥4,200/㎡（¥4,900/㎡）	¥4,300/㎡（¥5,200/㎡）	¥4,400/㎡（¥5,400/㎡）
エコシリコン　（耐候形 1 種）	¥3,300/㎡（¥4,000/㎡）	¥3,400/㎡（¥4,300/㎡）	¥3,500/㎡（¥4,500/㎡）
エコウレタン　（耐候形 2 種）	¥2,800/㎡（¥3,500/㎡）	¥2,900/㎡（¥3,800/㎡）	¥3,000/㎡（¥4,000/㎡）
エコ EM アクリル（耐候形 2 種）	¥2,600/㎡（¥3,300/㎡）	¥2,700/㎡（¥3,600/㎡）	¥2,800/㎡（¥3,800/㎡）

※（　　）内はパターンローラー塗り（さざなみ模様）仕上げ

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜外壁用（下地調整材）＞　エマルション系（プラサフ）			
● JIS A 6916　合成樹脂エマルション系　下地調整塗材			
スズカプラサフ	20kg	白	¥1,100/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（5 ～ 15%）　塗付量：0.6 ～ 1kg/㎡ /1 回（20 ～ 33㎡ / 缶）			
● JIS A 6916　合成樹脂エマルション系　下地調整塗材　（エアレス用）			
スズカプラサフエアレス用	20kg	白	¥1,000/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：0.6 ～ 0.8kg/㎡ /1 回（25 ～ 33㎡ / 缶）			
● ＜カチオン系＞　合成樹脂エマルション系　下地調整塗材			
カチプラエアレス	20kg	白・グレー	¥1,300/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：0.2 ～ 1kg/㎡ /1 回（20 ～ 100㎡ / 缶）			
＜外壁用（下地調整材）＞　セメント系（フィラー）			
● JIS A 6916　セメント系　下地調整塗材　1種			
ラフトンフィラー	粉体 20/ 混和液 10kgs	（グレー）	吹付　¥1,000/㎡ 左官ブラシ ¥1,100/㎡ コテ　¥1,800/㎡
□ 吹付・左官ブラシ　希釈：本品 30kg+ 清水 8 ～ 10kg　所要量：0.7 ～ 1.0kg/㎡ (32 ～ 42㎡ / セット)　＜厚み約 0.4 ～ 0.5mm ＞ □ コテ　希釈：無希釈　所要量：0.8 ～ 1.7kg/㎡ (17 ～ 37㎡ / セット)　＜厚み約 0.5 ～ 1.0mm ＞			
● JIS A 6916　セメント系　下地調整塗材　1種　［カチオン系］			
ラフトンカチオンフィラー	粉体 20/ 混和液 10kgs	（グレー）	吹付　¥1,200/㎡ 左官ブラシ ¥1,300/㎡ コテ　¥2,200/㎡
□ 吹付・左官ブラシ　希釈：本品 30kg+ 清水 4 ～ 6kg　所要量：0.7 ～ 1.0kg/㎡ (30 ～ 42㎡ / セット)　＜厚み約 0.4 ～ 0.5mm ＞ □ コテ　希釈：無希釈　所要量：0.8 ～ 1.7kg/㎡ (17 ～ 37㎡ / セット)　＜厚み約 0.5 ～ 1.0mm ＞			
● JIS A 6916　セメント系　下地調整塗材　1種・2種　［カチオン系］［1材形］			
ラフトンカチオン SC フィラー	粉体 20kg	（グレー）	1.0mm 厚　¥2,100/㎡ 2.0mm 厚　¥2,800/㎡ 3.0mm 厚　¥3,500/㎡
□ 希釈：コテ（本品 20kg+ 清水 4 ～ 4.5kg）　ローラー（本品 20kg+ 清水 5 ～ 6kg） □ 1.0mm 厚　所要量：1.4kg/㎡（約 14㎡ / 袋）※混練水込み（1.7kg/㎡） □ 2.0mm 厚　所要量：2.7kg/㎡（約 7㎡ / 袋）※混練水込み（3.3kg/㎡） □ 3.0mm 厚　所要量：4.1kg/㎡（約 5㎡ / 袋）※混練水込み（5.0kg/㎡）			
● ポリマーセメント系　下地調整塗材　［平滑仕上げ用］			
フラット	粉体 20/ 混和液 10kgs	（ホワイト）	吹付　¥1,200/㎡ 左官ブラシ ¥1,300/㎡ コテ　¥2,300/㎡
□ 吹付　希釈：清水（20 ～ 33%）　所要量：0.7 ～ 0.9kg/㎡（33 ～ 43㎡ / セット）　＜厚み約 0.5mm ＞ □ 左官ブラシ　希釈：清水（20 ～ 33%）　所要量：0.6 ～ 0.7kg/㎡（42 ～ 50㎡ / セット）　＜厚み約 0.4mm ＞ □ コテ　希釈：清水（13 ～ 22%）　所要量：1.0kg/㎡（30㎡ / セット）　＜厚み約 1.0mm ＞			
● 可とう形ポリマーセメント系　下地調整塗材			
ラバモル F	粉体 20/ 混和液 7kgs	（グレー）	吹付　¥1,500/㎡ 左官ブラシ ¥1,600/㎡ コテ　¥3,000/㎡
□ 吹付　希釈：本品 27kg+ 清水 2 ～ 3kg　所要量：1.0 ～ 1.3kg/㎡（20 ～ 27㎡ / セット） □ 左官ブラシ　希釈：本品 27kg+ 清水 2 ～ 3kg　所要量：0.8 ～ 1.1kg/㎡（24 ～ 33㎡ / セット） □ コテ　希釈：本品 27kg+ 清水 0 ～ 1kg　所要量：1.7 ～ 2.0kg/㎡（13 ～ 15㎡ / セット）			
● 軽量ポリマーセメント系　下地補修材（欠損部補修用）			
スズカ軽量ポリモル F	粉体 10/ 混和液 2kgs	（グレー）	設定なし
□ 希釈：清水（0 ～ 15%）　所要量（目安）：（幅 100mm× 深さ 10mm× 長さ 200mm）0.26 ～ 0.29kg/1 箇所			

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜内装用＞　模様仕上材			
● JIS K 5668　合成樹脂エマルション模様塗料　2種			
ラフトン内部用	20kg	標準色・白～中彩色	標準仕様　¥2,100/㎡ 公共工事（A 種）¥2,700/㎡ 公共工事（B 種）¥2,100/㎡
□ 希釈：清水（0 ～ 1%）　塗付量：0.5 ～ 0.7kg/㎡ /1 回（28 ～ 40㎡ / 缶）			
● JIS K 5668　合成樹脂エマルション模様塗料　2種　［低汚染タイプ］　（5分つや）			
ラフトンフレッシュクリーン	16kg	標準色・白～中彩色	標準仕様　¥2,200/㎡
□ 標準仕上げ　希釈：清水（0 ～ 15%）　塗付量：0.49 ～ 0.64kg/㎡ /3 回（25 ～ 32㎡ / 缶） □ フレッシュゆずはだ中塗りの場合　希釈：清水（0 ～ 15%）　塗付量：0.26 ～ 0.36kg/㎡ /2 回（44 ～ 61㎡ / 缶）			
ラフトンフレッシュゆずはだ	16kg	標準色・白～中彩色	標準仕様　¥2,900/㎡ 多彩仕上　¥3,100/㎡
□ 標準仕上げ　希釈:清水（0 ～ 1%）　塗付量:0.3 ～ 0.4kg/㎡ /1 回（40 ～ 53㎡ / 缶） □ 多彩仕上げ　希釈:清水（0 ～ 1%）　塗付量:＜ A 色＞ 0.2 ～ 0.25kg/㎡ /1 回（32 ～ 40㎡ / 缶）＜ B 色＞ 0.2 ～ 0.25kg/㎡ /1 回（32 ～ 40㎡ / 缶）			
● JIS A 6909　内装合成樹脂エマルション系　薄付け仕上塗材　（吹付け用）			
スズカジュラク	20kg	標準色　※指定色不可	¥1,700/㎡ （下塗含む：ラフトン EM シーラー）
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.6 ～ 0.8kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（25 ～ 33㎡ /1 回 / 缶）			
● 内装用　調湿形　模様仕上塗材　［珪藻土配合］			
調湿クリーン	20kg	白～淡め中彩色	下記参照
□ 希釈：清水　※希釈率・所要量は仕上げ方法により異なりますので、詳細はカタログをご参照ください。			

調湿クリーン 仕上げ名	300㎡以上	300㎡未満	標準所要量（調湿クリーン所要量）
さざなみ仕上げ	¥3,500/㎡	¥4,550/㎡	0.8　～ 1.2kg/㎡ /2 回（16 ～ 25㎡ / 缶）
ゆずはだ仕上げ	¥4,400/㎡	¥5,720/㎡	1.6　～ 2.0kg/㎡ /2 回（10 ～ 12㎡ / 缶）
凹凸小柄仕上げ	¥3,700/㎡	¥4,810/㎡	1.1　～ 1.5kg/㎡ /2 回（13 ～ 18㎡ / 缶）
フラット仕上げ	¥3,800/㎡	¥4,940/㎡	0.85 ～ 1.0kg/㎡ /2 回（10 ～ 23㎡ / 缶）　※骨材別途
ヒキズリ仕上げ	¥4,000/㎡	¥5,200/㎡	1.05 ～ 1.15g/㎡ /2 回（17 ～ 19㎡ / 缶）　※骨材別途
スパニッシュ仕上げ	¥4,000/㎡	¥5,200/㎡	0.95 ～ 1.1kg/㎡ /2 回（18 ～ 21㎡ / 缶）　※骨材別途
ウェーブ仕上げ	¥4,000/㎡	¥5,200/㎡	0.95 ～ 1.1kg/㎡ /2 回（18 ～ 21㎡ / 缶）　※骨材別途

※下塗にはサミプラ（¥600/㎡）を含んでおります。

● 内装用　結露防止　合成樹脂エマルション模様塗料　［珪藻土配合］			
スズカ防露	18kg	白～淡め中彩色	下記参照
□ 希釈：清水　※希釈率・所要量は仕上げ方法により異なりますので、詳細はカタログをご参照ください。			
スズカ防露プライマー	18kg	（白）	¥600/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（10 ～ 30%）　塗付量：0.07 ～ 0.11kg/㎡ /1 回（160 ～ 255㎡ / 缶）　※セメント系素地用の下塗です。金属系素地の場合はエポマイルトをご使用ください。			

スズカ防露　仕上げ名	セメント系素地（スズカ防露プライマー）	亜鉛鋼板・アルミニウム板・ステンレス板（エポマイルド 1 回塗り）	鋼板（エポマイルド 2 回塗り）	標準所要量（スズカ防露　所要量）
さざなみ仕上げ（ローラー工法）	¥3,000/㎡	¥3,200/㎡	¥4,000/㎡	0.9～1.1kg/㎡/1回（16～20㎡/缶）
平滑仕上げ（吹付工法）	¥2,600/㎡	¥2,800/㎡	¥3,600/㎡	0.9～1.1kg/㎡/1回（16～20㎡/缶）
ゆずはだ仕上げ（吹付工法）	¥3,600/㎡	¥3,800/㎡	¥4,600/㎡	1.2～1.5kg/㎡/2回（12～15㎡/缶）

● スズカFCシリーズ			
スズカ FC ローラー	20kg	白～淡彩色	
□ 希釈：清水　※希釈率・所要量は仕上げ方法により異なりますので、詳細はカタログをご参照ください。			
スズカ FC（半艶有り）	16kg	白～淡彩色	
□ 希釈：清水（5 ～ 10%）　塗付量：＜ FC- Ⅰ・Ⅱ＞ 0.19 ～ 0.21kg/㎡ /1 回（76 ～ 84㎡ / 缶）			
スズカ FC シーラー	15kg	（透明）	
□ 希釈：スズカシンナー #33（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.14kg/㎡ /1 回（107 ～ 125㎡ / 缶）			

スズカ FC ローラー　仕上げ名	300㎡以上	300㎡未満	標準所要量（スズカ FC ローラー　所要量）
スズカ FC ローラー（ローラー工法）	¥3,200/㎡	¥4,160/㎡	1.8 ～ 2.2kg/㎡ /2 回（9　～ 11㎡ / 缶）
スズカ FC ローラー（吹付工法）	¥4,500/㎡	¥5,850/㎡	2.5 ～ 3.1kg/㎡ /3 回（6　～ 8㎡ / 缶）
UR 保全工事共通仕様書（FC －Ⅰ）	¥2,200/㎡	¥2,860/㎡	0.7 ～ 0.9kg/㎡ /1 回（22 ～ 28㎡ / 缶）
UR 保全工事共通仕様書（FC －Ⅱ）	¥2,900/㎡	¥3,770/㎡	0.7 ～ 0.9kg/㎡ /1 回（22 ～ 28㎡ / 缶）

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜内装用＞　ビニルクロス塗替用			
● ビニルクロス塗替用　水性アクリル樹脂エマルション塗料　（つや消し［底つや］）			
クロストップクリーン	16kg・4kg	白～淡彩色	¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.24 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（53 ～ 66㎡ / 石油缶）			
● ＜UR都市機構＞　フレックスエマルションペイント　（つや消し［底つや］）			
スズカ FEP	16kg	白～淡彩色	本品のみ ¥1,100/㎡ /1 回 下塗含む ¥1,800/㎡ /1 回
□ 希釈:清水(0 ～ 3%)　塗付量:＜ビニルクロス＞ 0.25 ～ 0.3kg/㎡ /1 回(53 ～ 64㎡ / 缶)　＜木部＞ 0.26 ～ 0.3kg/㎡ /2 回(53 ～ 64㎡ / 缶)			

※下塗はヤニガードになります。

＜内装用＞　ヤニ止めシーラー			
● 内装用　水性1液反応硬化形カチオン系　ヤニ止めシーラー			
ヤニガード	15kg・4kg		¥700/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 3%）　塗付量：0.14 ～ 0.17kg/㎡ /1 回（88 ～ 107㎡ / 石油缶）			

健康・環境配慮形 内部用模様塗料

ラフトン内部用

JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種

ラフトン内部用はゆずはだ模様の落ち着いたつやなし仕上げです。

低　臭　低VOC　防火材料　F☆☆☆☆

国土交通大臣認定防火材料

NM-8572	有機質砂壁状塗料塗り／不燃材料
QM-9812	有機質砂壁状塗料塗り／準不燃材料
RM-9361	有機質砂壁状塗料塗り／難燃材料

（吹付工法）

結露防止内装用仕上塗材

スズカ防露

スズカ防露は、結露による被害、かびの発生などを防ぎ、また室内の湿度をコントロールすることで、快適な生活環境を創り出す内装用仕上塗材です。

結露防止　防かび性　防火材料　F☆☆☆☆

国土交通大臣認定防火材料

NM-8572	有機質砂壁状塗料塗り／不燃材料
QM-9812	有機質砂壁状塗料塗り／準不燃材料
RM-9361	有機質砂壁状塗料塗り／難燃材料

防火材料該当仕様
・さざなみ仕上げ
・平滑仕上げ

さざなみ仕上げ

（ローラー工法）

健康・環境配慮形 低汚染性内部用模様塗料

ラフトンフレッシュクリーン

JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種
JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種

滑らかな肌触り・上品な光沢・汚れにくく、安全な塗膜。ラフトンフレッシュクリーンは優雅で清潔なお部屋づくりをお手伝いします。

低VOC　低　臭　低汚染性・汚れ除去性　F☆☆☆☆

（ローラー工法）

健康・環境配慮形 低汚染性内部用ゆず肌模様塗料

ラフトンフレッシュゆずはだ

JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2種

ラフトンフレッシュゆずはだはフレッシュクリーンの性能を有したゆずはだ仕上げです。
標準仕上げと多彩仕上げがあります。

ラフトン5号ガン

低VOC　低　臭　低汚染性・汚れ除去性　F☆☆☆☆

標準仕上げ

（吹付工法）

多彩仕上げ

（吹付工法）

調湿形内装用模様塗材【珪藻土配合】

調湿クリーン

調湿クリーンは、珪藻土を配合し土壁の優しい雰囲気を取り入れ、室内の湿度をコントロールし、快適な環境を提供する内装用仕上塗材です。

調　湿　低VOC　低　臭　ホルムアルデヒド吸着　防かび性　結露防止　ビニルクロス直接塗装　F☆☆☆☆

ゆずはだ仕上げ　凹凸小柄仕上げ　ヒキズリ仕上げ※　スパニッシュ仕上げ※　ウェーブ仕上げ※

さざなみ仕上げ※

（ローラー工法）

フラット仕上げ※

（コテ仕上げ）

吸放湿性試験



試験条件［24時間吸湿過程・24時間放湿過程（温度23℃、湿度90%）（温度23℃、湿度45%）］の繰り返し測定

※…国土交通大臣認定防火材料

NM-8572	有機質砂壁状塗料塗り／不燃材料
QM-9812	有機質砂壁状塗料塗り／準不燃材料
RM-9361	有機質砂壁状塗料塗り／難燃材料

防火材料該当仕様
・さざなみ仕上げ・スパニッシュ仕上げ
・フラット仕上げ・ウェーブ仕上げ・ヒキズリ仕上げ

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜内装用＞　上塗材（水系）			
● ＜抗菌＞　低汚染形　アクリルシリコンエマルションペイント　（つや消し［底づや］）EP−Si JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント　1種			
AEP モダン Si	16kg・4kg	白〜淡彩色	本品 ¥1,700/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 〜 10%）　塗付量：0.2 〜 0.24kg/㎡ /2 回（66 〜 80㎡ / 石油缶）			
● ＜抗菌＞＜強力防かび・防藻＞ 低汚染形　アクリルシリコンエマルションペイント　（つや消し［底づや］）EP−Si			
AEP モダン BIO	16kg・4kg	白〜淡彩色	本品 ¥1,900/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 〜 10%）　塗付量：0.2 〜 0.24kg/㎡ /2 回（66 〜 80㎡ / 石油缶）			
● 水性1液反応硬化形アクリル樹脂エマルション系つや消し塗料　（つや消し） JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント　1種			
水性モルコン	16kg・4kg	白〜特彩色・原色	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 〜 15%）　塗付量：0.24 〜 0.28kg/㎡ /2 回（57 〜 66㎡ / 石油缶）			
● ＜強力防かび・防藻＞　水性1液反応硬化形アクリル樹脂エマルション系つや消し塗料　（つや消し） JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント　1種			
水性モルコン BIO	16kg・4kg	白〜特彩色・原色	本品 ¥1,700/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 〜 15%）　塗付量：0.24 〜 0.28kg/㎡ /2 回（57 〜 66㎡ / 石油缶）			
● JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント　1種　＜標準品＞　（つや消し）			
AEP クリーン 70	20kg・4kg	白〜特彩色	本品 ¥1,300/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 〜 15%）　塗付量：0.24 〜 0.28kg/㎡ /2 回（71 〜 83㎡ / 石油缶）			
● JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント　1種　＜汎用品＞　（つや消し）			
AEP クリーン 60	20kg・4kg	白〜特彩色	本品 ¥1,200/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 〜 15%）　塗付量：0.24 〜 0.28kg/㎡ /2 回（71 〜 83㎡ / 石油缶）			
● JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント　1種　＜原色・濃色＞　（つや消し）			
AEP クリーン	20kg・4kg	濃彩色〜特彩色・原色	本品 ¥1,400/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 〜 15%）　塗付量：0.24 〜 0.28kg/㎡ /2 回（71 〜 83㎡ / 石油缶）			
● JIS K 5660　つや有合成樹脂エマルションペイント　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）　※JIS規格品は［つやあり］のみ			
AEP クリーングロス	16kg・3kg	白〜特彩色・原色	本品 ¥1,500/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（5 〜 15%）　塗付量：0.2 〜 0.24kg/㎡ /2 回（66 〜 80㎡ / 石油缶）			
● つや有合成樹脂エマルションペイント　（つやあり）　※つや調整不可			
グロリス	16kg・3kg	白〜特彩色・原色	本品 ¥1,400/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（3 〜 10%）　塗付量：0.2 〜 0.24kg/㎡ /2 回（66 〜 80㎡ / 石油缶）			
● ＜UR都市機構＞　有光沢フレックスエマルションペイント　（つやあり）　※小缶設定なし			
スズカ FEP − II 艶有り	16kg	白〜濃彩色	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（0 〜 10%）　塗付量：0.22 〜 0.30kg/㎡ /2 回（52 〜 72㎡ / 缶）			

内装用汚染除去性アクリルシリコンエマルション塗料　EP-Si

AEPモダンSi

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 内装仕上げの制限なし

内装用汚染除去性強力防かび・抗菌アクリルシリコンエマルション塗料　EP-Si

AEPモダンBIO

AEPモダンSi及びAEPモダンBIOは,特殊アクリルシリコンエマルションと微小球状顔料により汚染除去性を付与した内装用アクリルシリコンエマルション塗料です。

汚染除去性試験

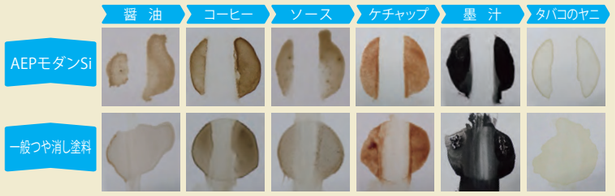

【試験方法】各種汚れを付着させ、5分経過後に20%水希釈した中性洗剤を含ませた布で拭き取り、さらに水拭きする。
【注 意 点】※汚れは付着後、できるだけ速やかに除去してください。
※乾燥条件や用途により実際とは若干の差が出ることがあります。
※AEPモダンSiの乾燥が不十分な状態では、性能を十分に発揮しない可能性があります。

● **抗菌性**
特殊抗菌剤により、優れた抗菌性を長期にわたり発揮します。抗菌塗膜は、紫外線や可視光などの光がなくても抗菌性が発現するため、暗室など光が届きにくい環境でも安心してご使用いただけます。



【試験方法】JIS Z 2801「抗菌加工製品 ― 抗菌性試験方法・抗菌効果」に準拠
【培養時間】24 時間

● **防かび性**
かびの発生を防ぎ、長期間美観を維持します。



【試験方法】JIS Z 2911「かび抵抗性試験方法」に準拠
【試 験 菌】下記 5 種類の混合菌。
Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporioides, Gliocladium virens, Penicillium funiculosum
【試験期間】4 週間

★AEP モダン BIO は更に強力な防かび性を有します！

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜内装用＞　上塗材（弱溶剤系）			
● JIS K 5670　アクリル樹脂系　非水分散形塗料　（つや消し）			
ニューモルコン NEO	16kg・4kg	白〜特彩色・原色	本品 ¥1,400/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 〜 20%）　塗付量：0.18 〜 0.22kg/㎡ /2 回（72 〜 88㎡ / 石油缶）			
● ＜強力防かび・防藻＞　アクリル樹脂系　非水分散形塗料　（つや消し） JIS K 5670　アクリル樹脂系　非水分散形塗料			
ニューモルコン BIO	16kg・4kg	白〜特彩色・原色	本品 ¥1,500/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 〜 20%）　塗付量：0.18 〜 0.22kg/㎡ /2 回（72 〜 88㎡ / 石油缶）			
● アクリル樹脂系　非水分散形塗料　［つやあり］			
ニューモルコングロス	16kg・3kg	白〜特彩色・原色	¥1,400/㎡（中塗・下塗別途）
□ 希釈：塗料用シンナー（5 〜 30%）　塗付量：0.18 〜 0.22kg/㎡ /2 回（72 〜 88㎡ / 石油缶）			
● アクリル樹脂系　非水分散形塗料　［3分つや］			
ニューモルコンセミグロス	16kg	白〜淡彩色	¥1,400/㎡（中塗・下塗別途）
□ 希釈：塗料用シンナー（5 〜 30%）　塗付量：0.18 〜 0.22kg/㎡ /2 回（72 〜 88㎡ / 缶）			
● ＜超低臭＞ アクリル樹脂系 非水分散形つや消し塗料　（つや消し）			
モルシュ LS ターペン	16kg 16L	白〜淡彩色 （専用希釈シンナー）	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：LS ターペン（0 〜 15%））　塗付量：0.24 〜 0.28kg/㎡ /2 回（57 〜 66㎡ / 石油缶）			
● ＜UR都市機構＞　フレックスペイント　［弱溶剤形アクリル樹脂系］　（つや消し）			
スズカ FP	16kg	白〜濃彩色	本品 ¥900/㎡ /1 回あたり
□ 希釈：スズカ FP シンナー（0 〜 10%）　塗付量：0.15 〜 0.2kg/㎡ / 回［1 〜 2 回］（80 〜 100㎡ /1 回 / 缶）			
● ＜UR都市機構＞　フレックスペイント　［弱溶剤形アクリル樹脂系］　（つやあり）			
スズカ FP（艶有り）	16kg	白〜濃彩色	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカ FP シンナー（5 〜 10%）　塗付量：0.26 〜 0.3kg/㎡ /2 回（53 〜 61㎡ / 缶）			
● スズカFP共通シンナー			
スズカ FP シンナー	16L		

アクリル樹脂系非水分散形塗料（弱溶剤系）

ニューモルコンシリーズ

ニューモルコンNEO　ニューモルコンBIO
ニューモルコンセミグロス　ニューモルコングロス

ニューモルコンは塗替に最適の塗料です。

性　能

防かび性・防藻性

樹脂の特質と優れた防かび・防藻剤の配合で微生物の発生を抑制します。

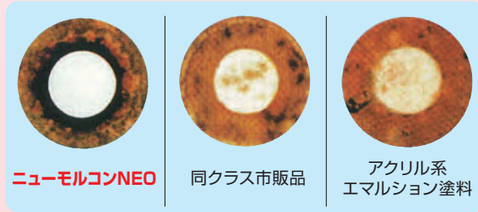

試験はJIS Z 2911（かび抵抗性試験方法）による。

ヤニ・シミ止め性

ち密で強固な塗膜は、タバコのヤニ止め、シミの抑え効果があります。
にじみを止める特別なシーラーが不要です。

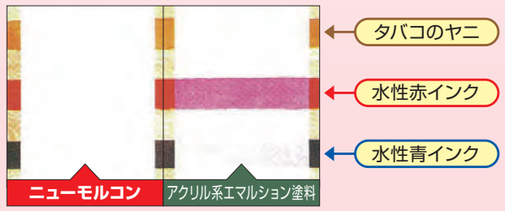

★ニューモルコン BIO は更に強力な防かび・防藻性を有します！

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜金属用＞　上塗材			
● ＜錆び止め兼用＞　弱溶剤2液形アクリルシリコン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
防錆形ワイドシリコン	12/2kgs・3/0.5kgs	標準色・白～特彩色・原色	本品 ¥2,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			
● ＜錆び止め兼用＞　弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）			
防錆形ワイドウレタン	12/2kgs・3/0.5kgs	標準色（A 版）・白～特彩色・原色	本品 ¥2,400/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			
● ＜超速乾形＞　金属用　溶剤形アクリル樹脂系塗料　（つやあり）　※つや調整不可			
メタルトップ	15kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,700/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカシンナー #1000（10 ～ 40%）　塗付量：0.2 ～ 0.34kg/㎡ /2 回（44 ～ 75㎡ / 石油缶）			
● 弱溶剤形アクリル樹脂系塗料　（つやあり、5分つや）			
アクリルバーン	16kg・3kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 30%）　塗付量：0.22 ～ 0.30kg/㎡ /2 回（52 ～ 72㎡ / 石油缶）			
● JIS K 5516　合成樹脂系調合ペイント1種　［F☆☆☆☆］　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）　※JIS規格品は［つやあり］のみ			
エスコート ECO	16kg・3.5kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,500/㎡ /2 回（平面）
□ 希釈：塗料用シンナー（3 ～ 10%）　塗付量：0.16 ～ 0.26kg/㎡ /2 回（61 ～ 100㎡ / 石油缶）			
● つや消し合成樹脂系調合ペイント　［F☆☆☆☆］			
エスコート ECO つや消	16kg・3.5kg	白～淡め中彩色	本品 ¥1,600/㎡ /2 回（平面）
□ 希釈：塗料用シンナー（3 ～ 10%）　塗付量：0.18 ～ 0.26kg/㎡ /2 回（61 ～ 88㎡ / 石油缶）			
● JIS K 5516　合成樹脂系調合ペイント　1種　（つやあり、7分つや、5分つや、3分つや）　※JIS規格品は［つやあり］のみ			
エスコートホープ DX	16kg・3.5kg	白～特彩色・原色	本品 ¥1,400/㎡ /2 回（平面）
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 10%）　塗付量：0.17 ～ 0.22kg/㎡ /2 回（72 ～ 94㎡ / 石油缶）			
● つや消し合成樹脂系調合ペイント			
エスコートつや消（刷毛塗用）	20kg ※小缶設定なし	白	本品 ¥1,400/㎡ /2 回（平面）
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 10%）　塗付量：0.17 ～ 0.22kg/㎡ /2 回（72 ～ 94㎡ / 石油缶）			
● ＜UR都市機構＞　ワンディフィニッシュペイント			
スズカ OFP 上塗り	16kg・3kg	選定色	¥900/㎡ /1 回（平面）
スズカ OFP 下塗り	16kg	グレー	¥800/㎡ /1 回（平面）
スズカ OFP 専用シンナー	16L		
□ スズカ OFP 上塗り　希釈：塗料用シンナー（5 ～ 20%）　塗付量：0.11 ～ 0.15kg/㎡ /1 回（106 ～ 145㎡ / 石油缶） □ スズカ OFP 下塗り　希釈：塗料用シンナー（0 ～ 5%）　塗付量：0.12 ～ 0.16kg/㎡ /1 回（100 ～ 133㎡ / 缶）			

防錆形ワイドシリコン / 防錆形ワイドウレタン

防錆形ワイドシリーズ防さび試験
（複合サイクル：36 サイクル）

防錆形ワイドウレタン

一般2液形ウレタン樹脂塗料

※防錆形ワイドシリコンも同様の防さび効果があります。

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜金属用＞　さび止め			
● 弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系　さび止め塗料			
エポマイルド	16kg・4kg	標準色 7 色※下記参照	¥800/㎡ /1 回 ※平面
□ 標準色：赤さび色・白・グレー・黒・エクセルブラウン・セピアグリーン・ルーフブラック □ 希釈：　塗料用シンナー（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.16kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（100 ～ 133㎡ /1 回 / 石油缶）			
● 溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系　さび止め塗料			
エポプラ	15kg・4kg	赤さび色・白・グレー	¥800/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：スズカシンナー #2000（無希釈）　塗付量：0.12 ～ 0.16kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（93 ～ 125㎡ /1 回 / 石油缶）			
● ＜さび反応形＞　弱溶剤2液形エポキシ樹脂系　さび止め塗料			
ワイドさびストップ	14.4/1.6kgs・3.6/0.4kgs	赤さび色・白・グレー・黒	¥1,100/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 5%）　塗付量：0.2 ～ 0.24kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（75 ～ 90㎡ /1 回 / 石油缶）			
● 弱溶剤2液形エポキシ樹脂系　さび止め塗料　※小缶設定なし			
ワイドラスノン EPO	16.2/1.8kgs	赤さび色・白・グレー	¥1,000/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 5%）　塗付量：0.2 ～ 0.24kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（75 ～ 90㎡ /1 回 / 石油缶）			
● ＜さび反応形＞　溶剤2液形エポキシ樹脂系　さび止め塗料			
さびストップ	13/1kgs・3.7/0.3kgs	赤さび色・白・グレー	¥1,100/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：スズカシンナー #1000（0 ～ 10%）　塗付量：0.18 ～ 0.24kg/㎡ /1 ～ 2 回（58 ～ 77㎡ /1 回 / 石油缶）			
● JIS K 5674　鉛・クロムフリー　さび止めペイント　1種			
速乾ラスノン 5674	20kg ※小缶設定なし	赤さび色・白・グレー	¥700/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 10%）　塗付量：0.10 ～ 0.17kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（117 ～ 200㎡ /1 回 / 石油缶）			
● JIS K 5621　一般用　さび止めペイント　2種			
速乾ラスノン 5621	20kg ※小缶設定なし	赤さび色・ねずみ色	¥600/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 10%）　塗付量：0.09 ～ 0.17kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（117 ～ 222㎡ /1 回 / 缶）			
● 一般用　さび止めペイント			
速乾ラスノン	4kg	赤さび色・ねずみ色	¥700/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 10%）　塗付量：0.09 ～ 0.17kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（23 ～ 44㎡ /1 回 / 小缶）			
● 水性1液反応硬化形エポキシ変性アクリル樹脂系　さび止め塗料			
水性ラスノン EPO	16kg・3kg	白・グレー	¥800/㎡ /1 回 ※平面
□ 希釈：清水（0 ～ 5%）　塗付量：0.11 ～ 0.15kg/㎡ / 回［1 ～ 2 回］（106 ～ 145㎡ /1 回 / 石油缶）			

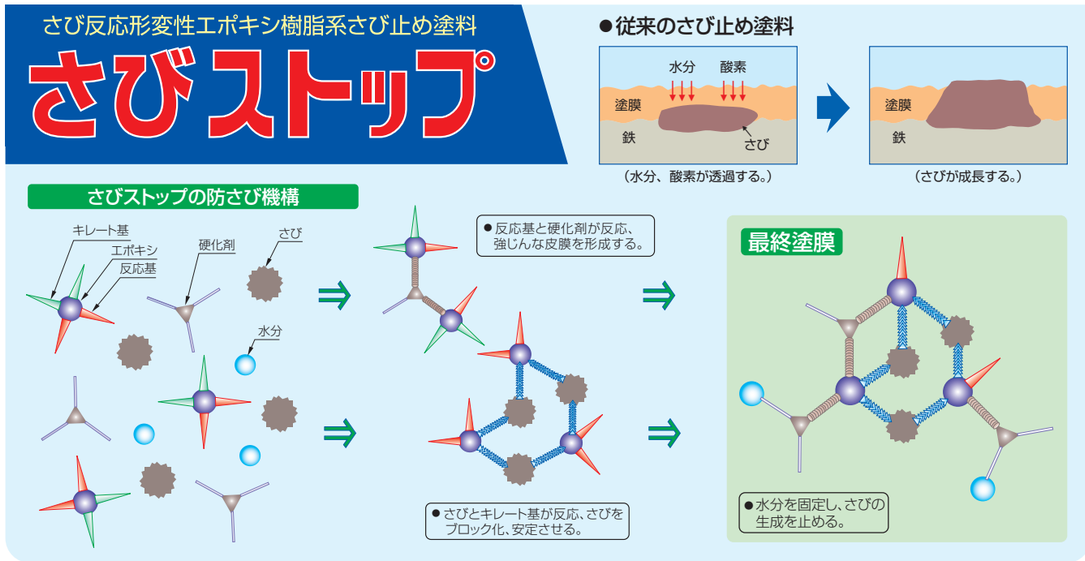

製品名	荷姿	色	備考
＜金属用＞　耐熱塗料			
● シリコーン樹脂系　耐熱塗料			
スズカスターク #10	16kg	シルバー	［常用 100 ～ 200℃］
スズカスターク #10	4kg	シルバー・黒	〃
スズカスターク #10 プライマー	16kg・4kg	赤さび色	〃
スズカスターク #200	16kg	シルバー	［常用 200 ～ 300℃］
スズカスターク #200	4kg	シルバー・黒	〃
スズカスターク #200 プライマー	16kg・4kg	赤さび色	〃
スズカスターク #600	16kg・3kg	シルバー	［常用 300 ～ 500℃］
スズカスターク #600	4kg	黒	〃
スズカスターク #600 プライマー	16kg・4kg	赤さび	〃
スズカスターク専用シンナー	16L・4L		（専用希釈シンナー）

□ 希釈率・塗付量は、本製品のカタログをご参照ください。　標準設計価格の設定はございません。

製品名		荷姿	色	備考
＜金属用＞　シャーシーブラック				
● 水性アクリル樹脂エマルション系　自動車シャーシー用塗料				
グロリスシャーシーブラック	［高級品］	14kg	（黒）	希釈：清水
スーパーシャーシブラック	［標準品］	14kg	（黒）	〃
スーパーシャーシブラック N	［普及品］	14kg	（黒）	〃
● 水溶性アルキド樹脂系　自動車シャーシー用塗料				
スーパーシャーシブラック H		14kg	（黒）	希釈：清水
● 溶剤形フタル酸樹脂系　自動車シャーシー用塗料				
HP フタル酸プロテクトシャーシ		14L	（黒）	希釈：スズカシンナー #1000

□ 希釈率・塗付量は、本製品のカタログをご参照ください。　標準設計価格の設定はございません。

Memo

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜屋根用＞　上塗材			
● 弱溶剤2液形ふっ素樹脂系塗料　（つやあり・7分・5分・3分）　※JIS規格品は［つやあり］のみ JIS K 5659 1級　JIS K 5658 1級			
ワイドエポーレ F	13/1kgs・2.6/0.2kgs	標準色・指定色	本品 ¥4,000/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（外壁）12～17年（屋根）10～12年
● 弱溶剤2液形エポキシ・シリコン変性樹脂系塗料　（つやあり・7分・5分・3分）　※JIS規格品は［つやあり］のみ JIS K 5659 2級　JIS K 5658 2級			
ワイドエポーレ Si	15/1kgs・3/0.2kgs	標準色・指定色	本品 ¥2,500/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（50 ～ 80㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（外壁）11～15年（屋根）8～10年
● 弱溶剤2液形エポキシ変性ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり・7分・5分・3分）　※JIS規格品は［つやあり］のみ JIS K 5659 3級　JIS K 5658 3級			
ワイドエポーレ U	15/1kgs・3/0.2kgs	標準色・指定色	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.20 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（50 ～ 80㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（外壁）8～11年（屋根）6～8年
● 弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂系塗料　［JIS K 5659　中塗り用］　※つや調整不可			
ワイドエポーレ中塗り	15/1kgs・3/0.2kgs	標準色・指定色	¥1,000/㎡ /1 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.12 ～ 0.16kg/㎡ / 中塗として 1 回（100 ～ 133㎡ / 石油缶）			
● 弱溶剤2液形無機系塗料（つやあり）　※つや調整不可			
ワイドルーフ無機　近日発売	10/2kgs・5/1kgs	標準色・指定色	¥4,100/㎡ /2 回
□希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.2 ～ 0.32kg/㎡ /1 回（37 ～ 60㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 12～14年
● 屋根用　弱溶剤2液形ふっ素樹脂系塗料（つやあり・7分・5分・3分）			
ワイドルーフ F　近日発売	13/1kgs・2.6/0.2kgs	標準色・指定色	¥3,800/㎡ /2 回
□希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.2 ～ 0.32kg/㎡ /1 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 10～12年
● 屋根用　弱溶剤2液形ふっ素樹脂系塗料（つやあり）　※つや調整不可			
ワイドルーフ F（札幌専用 S タイプ）	13/1kgs・2.6/0.2kgs	標準色・指定色	¥3,500/㎡ /2 回
□希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.2 ～ 0.32kg/㎡ /1 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 9～11年
● 屋根用　弱溶剤2液形アクリルシリコン樹脂系塗料（つやあり・7分・5分・3分）			
ワイドルーフ Si　近日発売	13/1kgs・2.6/0.2kgs	標準色・指定色	¥2,400/㎡ /2 回
□希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.2 ～ 0.32kg/㎡ /1 回（43 ～ 70㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 8～10年
● 屋根用　弱溶剤1液反応硬化形無機系塗料（つやあり）　※つや調整不可			
1 液ワイドルーフセラ無機　近日発売	15kg・4kg	標準色・指定色	¥3,800/㎡ /2 回
□希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.2 ～ 0.32kg/㎡ /1 回（46 ～ 75㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 10～12年
● 屋根用　弱溶剤1液反応硬化形ふっ素樹脂系塗料（つやあり）　※つや調整不可			
1 液ワイドルーフセラ F　近日発売	15kg・4kg	標準色・指定色	¥3,500/㎡ /2 回
□希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.2 ～ 0.32kg/㎡ /1 回（46 ～ 75㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 9～11年
● 屋根用　弱溶剤1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料（つやあり）　※つや調整不可			
1 液ワイドルーフセラ Si　近日発売 1 液ワイドルーフセラ Si 専用硬化促進剤	14kg・3kg 1kg	標準色・指定色 ※気温 10℃以下での施工用	本品 ¥2,300/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（43 ～ 58㎡ / 缶）			耐用年数の目安 7～9年
● 屋根用　弱溶剤1液反応硬化形4フッ化樹脂系塗料　（つやあり）　※つや調整不可			
1 液ワイドフッソ 4F 屋根用	15kg	標準色・指定色	本品 ¥3,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（0 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（46 ～ 62㎡ / 缶）			耐用年数の目安 10～12年

※ワイドルーフセラは 1 液ワイドルーフセラ Si に品名を変更いたします。（近日変更）

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜屋根用＞　上塗材			
● 屋根用　弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり）※つや調整不可			
ワイドルーフ	13/2kgs	標準色・指定色	本品 ¥2,000/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 20%）　塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（46 ～ 62㎡ / 缶）			耐用年数の目安 5～7年
● 屋根用　弱溶剤形アクリル樹脂系　トタンペイント　（つやあり）※つや調整不可			
アクリルエポーレ	16kg	標準色 ※指定色不可	本品 ¥1,700/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（10 ～ 30%）　塗付量：0.22 ～ 0.30kg/㎡ /2 回（53 ～ 72㎡ / 缶）			耐用年数の目安 4～6年
● 屋根用　合成樹脂系　トタンペイント　（つやあり）※つや調整不可。小缶設定なし。指定色不可			
サンルーフ	14L	標準色 ※指定色不可	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：塗料用シンナー（5 ～ 10%）　塗付量：0.24 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（53 ～ 70㎡ / 缶）　※ L 換算：0.2 ～ 0.26L/㎡ /2 回			耐用年数の目安 3～5年
● 溶剤2液形エポキシ変性ポリウレタン樹脂系塗料　（つやあり、5分つや）			
エポーレ エポーレシンナー夏用	15/1kgs・3/0.2kgs 16L	標準色・指定色 ※夏期施工用	本品 ¥2,100/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカシンナー #2000（20 ～ 40%）　塗付量：0.24 ～ 0.32kg/㎡ /2 回（50 ～ 66㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（外壁）8～11年（屋根）7～9年
● 鋼板屋根用　天然アスファルト系　防錆塗料			
テックスマスチック	18kg	シルバー	下記参照
□ ローラー工法　希釈：塗料用シンナー（0 ～ 15%）塗付量：0.4 ～ 0.5kg/㎡ /2 回（36 ～ 45㎡） □ 吹付工法　希釈：塗料用シンナー（0 ～ 15%）塗付量：0.4 ～ 0.5kg/㎡ /1 回（36 ～ 45㎡）			耐用年数の目安 5～10年

テックスマスチック　工法名	塗替（エポマイルド）	新設（エポプラ）	新設（さびストップ）
テックスマスチック（ローラー工法）	¥2,800/㎡	¥2,800/㎡	¥3,100/㎡
テックスマスチック（吹付工法）	¥2,400/㎡	¥2,400/㎡	¥2,700/㎡

● 屋根用　水性1液反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料			
水性ベスコロ Si 水性ベスコロ Si つや消し	15kg・3kg 15kg・3kg	標準色・指定色 標準色（8 色）※指定色不可	本品 ¥1,800/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（3 ～ 10%）　塗付量：0.24 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（50 ～ 62㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安（つやあり）7～10年（つや消し）6～8年
＜屋根用＞　下塗材			
● 屋根用　水性ベスコロ用　水性1液カチオン系透明シーラー			
水性ベスコロ下塗	14kg	（透明）	¥700/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（無希釈）　塗付量：0.15 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（70 ～ 93㎡ / 缶）			
● 化粧スレート瓦・セメント瓦用　カチオン系合成樹脂エマルション　下地調整塗材			
ベスコロフィラー HG	20kg	白・グレー・黒・こげ茶	¥1,200/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（0 ～ 10%）　塗付量：0.2 ～ 0.5kg/㎡ /1 回（40 ～ 100㎡ / 缶）			
● れき青質（アスファルト）系屋根用　水性2液形特殊エポキシ樹脂系シーラー			
スズカアルマシーラー	10/3.5kgs	（透明）	¥1,000/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（無希釈）　塗付量：0.1 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（67 ～ 135㎡ / 缶）			

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜屋上防水用＞　ウレタン系防水材			
● JIS A 6021　建築用塗膜防水材屋根用ウレタンゴム系高伸長形［旧1類］一般用2成分形　［1：2］			
ワンツーボウスイ ECO	A 剤 6kg/B 剤 12kgs	（グレー）	下記参照
□ 希釈:スズカシンナー #2000(無希釈)　所要量:＜標準工法＞2～2.6kg/㎡/2回(7～9㎡/缶) ※詳細は施工マニュアルをご参照ください。			耐用年数の目安（防水）8～12年

ワンツーボウスイ　工法名	標準工法	補強クロス工法	絶縁通気シート工法
ワンツーボウスイトップコート（標準仕様）	¥7,700/㎡	¥9,700/㎡	¥10,300/㎡
アクアウレタントップ U（水性 2 液ウレタン仕様）	¥8,000/㎡	¥10,000/㎡	¥10,600/㎡
水性ボウスイトップ COOL（2 液ウレタン遮熱仕様）	¥8,100/㎡	¥10,100/㎡	¥10,700/㎡
クールトップ #300Si（1 液シリコン遮熱仕様）	¥9,100/㎡	¥11,100/㎡	¥11,700/㎡

※環境対応形　TXフリー下塗「ボウスイプライマーECO」を使用する場合は、¥100/㎡加算。
※環境対応形　水性下塗「水性ボウスイプライマーECO」を使用する場合は、¥200/㎡加算。

● ウレタン塗膜防水層保護用　溶剤2液形ウレタン樹脂系塗料　（つやあり）			
ワンツーボウスイトップコート	15/3kgs・5/1kgs	ワンツーグレー ※指定色不可	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカシンナー #2000（10 ～ 30%）　所要量：0.2 ～ 0.26kg/㎡ /2 回（69 ～ 90㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年
●ウレタン塗膜防水層保護用　水系2液形ウレタン樹脂系塗料（つやあり）			
アクアウレタントップ U　近日発売	13/2kgs	標準色　※指定色不可	本品 ¥1,900/㎡ /2 回
□希釈：清水（3 ～ 6%）　所要量：0.2 ～ 0.6kg/㎡ /2 回（25 ～ 75㎡ / 石油缶）			耐用年数の目安 5～7年
● ウレタン塗膜防水用　溶剤1液湿気硬化形ウレタン樹脂系プライマー			
スズカボウスイプライマー	16kg・4kg	（透明）	本品 ¥1,400/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカシンナー #2000（0 ～ 50%）　所要量：0.26 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（53 ～ 61㎡ / 石油缶）			
● ウレタン塗膜防水用　溶剤1液湿気硬化形ウレタン樹脂系プライマー　［環境対応形］			
ボウスイプライマー ECO	16kg	（透明）	本品 ¥1,500/㎡ /2 回
□ 希釈：スズカシンナー #2000（無希釈）　所要量：0.26 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（53 ～ 61㎡ / 缶）			
● ウレタン塗膜防水用　水性2液形エポキシ樹脂系プライマー			
水性ボウスイプライマー ECO	8/8kgs	（透明）	本品 ¥1,600/㎡ /2 回
□ 希釈：清水（0 ～ 8%）　所要量：0.26 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（53 ～ 61㎡ / 缶）			
＜屋上防水用＞　ベランダ用簡易防水材			
● ベランダ用　水性1液反応硬化形アクリルゴム系　塗膜防水材　（3分つや）			
アクアボウスイ	16kg・4kg	標準色	下記参照
□ 希釈：清水（無希釈）　所要量：下記参照ください。			耐用年数の目安（防水）5～9年
アクアボウスイプライマー	15kg・3kg	（透明）	本品 ¥700/㎡ /1 回
□ 希釈：清水（無希釈）　所要量：0.1 ～ 0.15kg/㎡ /1 回（100 ～ 150㎡）			

アクアボウスイ　工法名	標準設計価格	標準所要量（アクアボウスイ所要量）
標準工法	¥5,700/㎡	1.4 ～ 2.2kg/㎡ /2 回（7 ～ 11㎡ / 缶）
ノンスリップ工法	¥8,200/㎡	1.9 ～ 3.2kg/㎡ /2 回（5 ～ 8㎡ / 缶）
補強クロス工法	¥8,000/㎡	1.9 ～ 3.2kg/㎡ /2 回（5 ～ 8㎡ / 缶）
絶縁通気シート工法	¥8,900/㎡	1.4 ～ 2.2kg/㎡ /2 回（7 ～ 11㎡ / 缶）

● ベランダ専用　ポリマーセメント系　簡易塗膜防水材			
ラバモルベランダ用 R	10/8kgs	（グレー）	ー
□ 希釈：清水（無希釈）　所要量：2.6 ～ 3.6kg/㎡ /2 回（5 ～ 7㎡セット）			
● ボウスイ関連副資材			
防水立上り用添加剤	90g		
絶縁通気シート CRW － 3330L	100cmx50m		
補強クロス KC － 0808B	104cm x 100m		
目地テープ	5cm×100m		
ボンドスーパー G ライト	15kg		

製品名	荷姿	色	材工設計価格
＜屋上防水用＞　保護上塗材（HP トップシリーズ）・セメント系防水材			
●屋上防水層用　水系アクリルシリコン系塗材（つやあり）			
HP シリコントップ P　近日発売	16kg	標準色 ※指定色不可	下記参照
□希釈：清水（無希釈）　所要量：0.2 ～ 0.6kg/㎡ /2 回（26 ～ 80㎡ / 缶）			耐用年数の目安 6～8年
●塩ビ防水シート用　水系アクリルシリコン系塗材（つや消し）			
HP 塩ビ用シリコントップ P　近日発売	16kg	標準色 ※指定色不可	¥1,900/㎡ /2 回
□希釈：清水（無希釈）　所要量：0.3 ～ 0.5kg/㎡ /2 回（32 ～ 53㎡ / 缶）			耐用年数の目安 6～8年
● 屋上防水層保護用　水系上塗材　［非歩行用］（つや消し）			
HP トップ PA	15kg	シルバー・カラー・遮熱色	下記参照
□ 希釈：清水（無希釈） □ ゴムシート･ウレタン防水面　所要量:＜カラー･遮熱＞ 0.2 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（50 ～ 75㎡ / 缶）　＜シルバー＞　0.15kg/㎡ ×1 ～ 2 回（50 ～ 100㎡ / 缶） □ ゴムアスシート面　所要量:＜カラー･遮熱＞ 0.3 ～ 0.4kg/㎡ /2 回(37 ～ 50㎡ / 缶)　＜シルバー＞　0.15kg/㎡ ×1 ～ 2 回（50 ～ 100㎡ / 缶） □ 砂付アスファルト面　所要量:＜カラー･遮熱＞ 0.4 ～ 0.5kg/㎡ /2 回(30 ～ 37㎡ / 缶)　＜シルバー＞ 0.2～0.3kg/㎡ ×1 ～ 2 回(25 ～ 75㎡ / 缶)			耐用年数の目安 4～6年
● 屋上防水層保護用　水系上塗材　［軽歩行用］　骨材入り（つや消し）			
HP トップ SA	18kg	カラー・遮熱色	下記参照
□ 希釈：清水（0 ～ 3%）　塗付量：1.0 ～ 1.5kg/㎡ /2 回（12 ～ 18㎡ / 缶）			耐用年数の目安 4～6年
● 屋上防水層保護用　水系上塗材　［薄塗型軽歩行用］　細骨材入り（つや消し）			
HP トップ FSA	20kg	カラー・遮熱色	下記参照
□ 希釈：清水（0 ～ 3%）　塗付量：0.8 ～ 1.2kg/㎡ /2 回（16 ～ 25㎡ / 缶）			耐用年数の目安 4～6年

HP トップ　工法名	ゴムシート防水面（下塗不要）	ウレタン防水・ゴムアスシート面（下塗：アスファルトシーラー）	砂付アスファルト面（下塗：アスファルトシーラー）
HP シリコントップ P　近日発売	¥1,900/㎡	¥2,900/㎡	¥3,400/㎡
HP トップ PA（シルバー）※ 2 回塗りの場合	¥1,300/㎡	¥2,300/㎡	¥2,500/㎡
HP トップ PA（カラー）	¥1,300/㎡	¥2,300/㎡	¥2,500/㎡
HP トップ PA（遮熱色）	¥1,400/㎡	¥2,400/㎡	¥2,700/㎡
HP トップ SA（カラー）	¥2,200/㎡	¥3,200/㎡	¥3,200/㎡
HP トップ SA（遮熱色）	¥2,500/㎡	¥3,500/㎡	¥3,500/㎡
HP トップ FSA（カラー）	¥2,100/㎡	¥3,100/㎡	¥3,100/㎡
HP トップ FSA（遮熱色）	¥2,400/㎡	¥3,400/㎡	¥3,400/㎡

● 防水層用　ブリード抑制　溶剤1液湿気硬化形ウレタン樹脂系プライマー			
アスファルトシーラー	16kg・3kg	（透明）	¥1,000/㎡ /1 回
□ 希釈：スズカシンナー #2000（無希釈）　塗付量：0.1 ～ 0.2kg/㎡ /1 回（80 ～ 160㎡ / 石油缶）			
● 屋上用　ポリマーセメント系　塗膜防水材			
レインガード	粉体 7kg×2/ 混和液 18kgs	（グレー）	下記参照
□ 希釈：清水　※詳細は施工マニュアルをご参照ください。			耐用年数の目安（防水）6～10年

レインガード　工法名	標準設計価格	標準所要量（レインガード所要量）
RG-10K（仮防水仕様）　＜防水層 0.4mm 厚＞	¥1,900/㎡	A 材 0.44kg+B 材 0.56kg/㎡（約 31㎡ / セット）
RG-10A（軽歩行仕様）　＜防水層 0.8mm 厚＞	SA ¥5,400/㎡・FSA ¥5,300/㎡	A 材 0.75kg+B 材 0.95kg/㎡（約 18㎡ / セット）
RG-20A（軽歩行仕様）　＜防水層 1.1mm 厚＞	SA ¥6,400/㎡・FSA ¥6,300/㎡	A 材 1.01kg +B 材 1.29kg/㎡（約 13㎡ / セット）
RG-30A（軽歩行仕様）　＜防水層 1.6mm 厚＞	SA ¥7,800/㎡・FSA ¥7,700/㎡	A 材 1.4kg +B 材 1.8kg/㎡（約 10㎡ / セット）
RG-10M（押えモルタル工法）＜防水層 0.8mm 厚＞	¥3,200/㎡	A 材 0.75kg+B 材 0.95kg/㎡（約 18㎡ / セット）
RG-20M（押えモルタル工法）＜防水層 1.1mm 厚＞	¥4,200/㎡	A 材 1.01kg +B 材 1.29kg/㎡（約 13㎡ / セット）
RG-30M（押えモルタル工法）＜防水層 1.6mm 厚＞	¥5,600/㎡	A 材 1.4kg +B 材 1.8kg/㎡（約 10㎡ / セット）
RG-30C（遮熱仕様）　＜防水層 1.6mm 厚＞	クールトップ #3000N ¥8,900/㎡	A 材 1.4kg +B 材 1.8kg/㎡（約 10㎡ / セット）

※HPトップ遮熱色の場合は、¥300/㎡加算。

● レインガード関連副資材	
レインガードクロス	100cm x 100m

製品名	荷姿	色	材工設計価格

＜屋上防水用＞　下地調整材（レベモル）

● カチオン系ポリマーセメントモルタル 下地調整塗材

レベモル　仕上げ名	標準設計価格				使用材料
レベモルカチオン	(1.0mm厚)¥1,600/㎡	(2.0mm厚) ¥2,600/㎡	(5.0mm厚) ¥4,800/㎡	(10.0mm厚)¥9,700/㎡	(粉体)レベモル#100A　(混和液)レベモルカチオン#700B
レベモルカチオン SL(セルフレベリング型)	(1.0mm厚)¥1,600/㎡	(1.5mm厚) ¥2,100/㎡	(3.0mm厚) ¥3,600/㎡	(5.0mm厚) ¥5,500/㎡	(粉体)レベモル#100SL (混和液)レベモルカチオン#700B
レベモルカチオン厚付	(5.0mm厚)¥4,400/㎡	(10.0mm厚)¥8,700/㎡	(20.0mm厚)¥16,200/㎡	(50.0mm厚) ¥38,500/㎡	(粉体)レベモル#200A (混和液)レベモルカチオン#700B
レベモルカチオン薄付	(0.5mm厚)¥1,200/㎡	(1.0mm厚) ¥1,700/㎡	(1.5mm厚) ¥2,300/㎡	(2.0mm厚) ¥2,800/㎡	(粉体)レベモル#300CA (混和液)レベモルカチオン#700B
レベモルカチオン K (コテ用)	(1.0mm厚)¥1,700/㎡	(1.5mm厚) ¥2,200/㎡	(2.0mm厚) ¥2,700/㎡	(5.0mm厚) ¥5,900/㎡	(粉体)レベモルカチオンワンK
レベモルカチオン R (ローラー用)	(0.5mm厚)¥1,200/㎡	(1.0mm厚) ¥1,700/㎡	(1.5mm厚) ¥2,200/㎡	–	(粉体)レベモルカチオンワンR

※希釈率・所要量の詳細はカタログをご参照ください。

＜床用＞　水系

● 床用　水性1液形アクリル樹脂エマルション系塗料　（薄膜タイプ）　（つやあり）

スズカフロア WA	15kg・3kg	標準色・指定色	本品 ¥1,800/㎡ /2 回

□ 希釈：清水（15 ～ 20%）　塗付量：0.20 ～ 0.30kg/㎡ /2 回（50 ～ 80㎡ / 石油缶）

＜床用＞　溶剤系

● 床用　溶剤1液形アクリル樹脂系塗料　（薄膜タイプ）　（つやあり）　※指定色不可

スズカフロア A	15kg	標準色 ※指定色不可	本品 ¥1,800/㎡ /2 回

□ 希釈：スズカシンナー #1000（50 ～ 100%）　塗付量：0.2 ～ 0.3kg/㎡ /2 回（50 ～ 75㎡ / 缶）

＜その他＞　各種シンナー

スズカシンナー #1000	16L		アクリル系塗料用
スズカシンナー #2000	16L		ウレタン系塗料用
スズカシンナー #33	16L		エポキシ系塗料用
塗料用シンナー	16L		弱溶剤系塗料用

＜その他＞　剥離剤

スズカリムーバー	16kg	（淡青色）	塩素系
ワイドリムーバー	16kg	（青白色）	非塩素系

〈その他〉　鋼構造物用ケレン塗膜粉じん飛散防止湿潤液

モイストップ K	15kg	（半透明乳白色）	

＜その他＞　廃塗料固化材

ゲルダッシュ	1kg×10 個入り	（淡黄色透明）	溶剤系塗料専用
マイティ固化	1kg×10 個入り	（白色粉末）	水系塗料専用

＜その他＞　防かび・防藻処理剤

バイテク溶剤用	180g×12 個入り		溶剤系塗料専用 防かび・防藻添加剤
バイテク水系外部用	180g×12 個入り		水性塗料専用 防かび・防藻添加剤
バイテク水系内部用	180g×12 個入り		水性塗料専用 防かび添加剤(内装向け)
ホワイトナー	2kg		水性漂白剤［塩素系］
カビデッド	2kg		水性除菌剤［有機窒素系］

＜その他＞　つや調整剤

ファインフラット W	2.0kg4 個入り		水性塗料専用つや調整剤

□ 添加量の目安：7 分つや（5%）、5 分つや（12.5%）、3 分つや（25%）※ 3 分つやへの調整は淡彩まで。

＜ラフトン工具＞

パターンローラー		7 インチ	
パターンローラーコーナー用			
パターンローラー細目		7 インチ	
パターンローラー細目コーナー用			
スチップルローラー荒目			
ローラーハンドル		9 インチ	
ポーラスローラー SZ － 07	1 本		ニュートーン用
デザインローラー SZ － 11	1 本		〃
デザインローラー SZ － 12	1 本		〃
デザインローラー SZ － 13	1 本		〃
ラフトンガン		5 号ガン	ラフトンフレッシュクリーン多彩仕上げ用

※ラフトン1号ガン、2号ガン、3号ガン、4号ガン、6号ガンは廃止いたしました。

製品名	荷姿	色	備考

＜エアゾール製品＞　塗料スプレー各種

ワンタッチカラー	300mL×6 本入り ×4 箱入り	標準色・ゴールド・指定色	
エポキシ系さび止スプレー	300mL×12 本入り	赤さび色・グレー	
耐熱スプレー	300mL×12 本入り	シルバー・ブラック	
HP 水溶性シャーシーブラックスプレー	420mL×20 本入り	ブラック	

＜エアゾール製品＞　養生テープ用スプレーのり

つくつくテープ	430mL×6 本入り ×4 箱入り		

＜エアゾール製品＞　落書き落とし用スプレー

消せる君	480mL×12 本入り		スプレータイプ
消せる君	3kg		業務用原液

＜エアゾール製品＞　溶接材料用 PU シリーズ

PU-C01　金属探傷剤・浸透液	420mL×12 本入り		
PU-C02　金属探傷剤・洗浄液	420mL　〃		
PU-C03　金属探傷剤・現像液	420mL　〃		
PU-S04　スパッター付着防止剤 A	390g　〃		（溶剤系）
PU-S05　スパッター付着防止剤 W	420mL　〃		（水溶性）
PU-R06　ガス漏れ検知剤	360mL　〃		
PU-B07　浸透防錆剤	420mL　〃		
PU-N08　油脂洗浄剤	300mL　〃		

該当製品一覧表 ①

●JIS規格品

JIS 規格	製品名	[製品特記]
JIS A 6021 建築用塗膜防水材外壁用アクリルゴム系 1 成分形	ラフトンボースイタイル R ラフトンボースイタイル	ローラー用 吹付け用
JIS A 6021 建築用塗膜防水材屋根用ウレタンゴム系高伸長形（旧 1 類）一般用 2 成分形	ワンツーボウスイ ECO	
JIS A 6909 内装薄塗材 E	スズカジュラク	吹付け用
JIS A 6909 可とう形外装薄塗材 E	ラフトン弾性リシン	吹付け用
JIS A 6909 可とう形改修塗材 E	リメークプラ	
JIS A 6909 可とう形改修塗材 RE	リメークプラ RE WB リメーク弾性フィラー RE	[エポキシ系]
JIS A 6909 外装厚塗材 E	ラフトンスタッコ	吹付け用
JIS A 6909 外装薄塗材 E	スズカローラーリシン スズカリシン スズカスキン	ローラー用 吹付け用 吹付け用　[着色骨材]
JIS A 6909 外装薄塗材 Si	ラフトンシリカリシン	吹付け用
JIS A 6909 複層塗材・防水形複層塗材・可とう形改修塗材 耐候性 B 法 耐候形 1 種	エコフッソ	「つやあり」のみ適合
	エコシリコン	「つやあり」のみ適合
JIS A 6909 複層塗材・防水形複層塗材・可とう形改修塗材 耐候性 B 法 耐候形 2 種	エコウレタン	「つやあり」のみ適合
	エコ EM アクリル	「つやあり」のみ適合
JIS A 6909 複層塗材 E	ラフトンローラー ラフトンジャンボ	ローラー用 吹付け用
JIS A 6909 複層塗材 RE	ラフトンローラー RE ★ ラフトンジャンボ RE	ローラー用 吹付け用　[1 材形]
JIS A 6909 複層塗材 Si	ラフトンローラー Si ★ ラフトンジャンボ Si	ローラー用 吹付け用
JIS A 6909 防水形外装薄塗材 E	ビューレ ビューレつや消し セラビューレ セラビューレつや消し ビューレタイル	ローラー用　[アクリル系] ローラー用　[アクリル系] [つや消し] ローラー用　[シリコン系] ローラー用　[シリコン系] [つや消し] 吹付け用　[アクリル系]
JIS A 6909 防水形複層塗材 耐候性 B 法 耐候形 1 種	コキュートップ水性 F コキュートップ水性 Si	「つやあり」のみ適合 [呼吸タイプ] 「つやあり」のみ適合 [呼吸タイプ]
JIS A 6909 防水形複層塗材 耐候性 B 法 耐候形 2 種	コキュートップ水性 U コキュートップ水性 A	「つやあり」のみ適合 [呼吸タイプ] 「つやあり」のみ適合 [呼吸タイプ]
JIS A 6909 防水形複層塗材 E	ラフトン弾性ローラー G コキューダンセイローラー G ラフトン弾性ジャンボ G コキューダンセイ G	ローラー用 ローラー用　[呼吸タイプ] 吹付け用 吹付け用　[呼吸タイプ]
JIS A 6909 防水形複層塗材 RE	ラフトン弾性ローラー RE コキューダンセイローラー RE ラフトン弾性ジャンボ RE コキューダンセイ RE	ローラー用 ローラー用　[呼吸タイプ] 吹付け用 吹付け用　[呼吸タイプ]
JIS A 6916 下地調整塗材 C-1	ラフトンフィラー ラフトンカチオンフィラー	[カチオン系]
JIS A 6916 下地調整塗材 C-1 および C-2	ラフトンカチオン SC フィラー	[カチオン系] [1 材形]
JIS A 6916 下地調整塗材 E	スズカプラサフ スズカプラサフエアレス用 リメークプラ	[エアレス用] [微弾性フィラー]

※ JIS 規格品の上塗下塗の適合は、当社 Web サイトにて「上塗下塗組合せ一覧」をご確認ください。
★近日発売

JIS 規格	製品名	[製品特記]
JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1 種	エスコート ECO エスコートホープ DX	[F ☆☆☆☆] [F ☆☆☆]
JIS K 5551 鋼構造物用さび止めペイント C 種 1 号及び 2 号	ワイドラスノン EPO ワイドラスノン COOL	[遮熱用白]
JIS K 5621 一般用さび止めペイント 2 種	速乾ラスノン 5621	
JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 1 級	ワイドエポーレ F ワイドエポーレ F クール	[ふっ素系] [ふっ素系]　[遮熱タイプ]
JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2 級	ワイドエポーレ Si ワイドエポーレ Si クール	[シリコン系] [シリコン系] [遮熱タイプ]
JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3 級	ワイドエポーレ U ワイドエポーレ U クール	[ウレタン系] [ウレタン系] [遮熱タイプ]
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 1 級	ワイドエポーレ F ワイドエポーレ F クール	[ふっ素系] [ふっ素系]　[遮熱タイプ]
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 2 級	ワイドエポーレ Si ワイドエポーレ Si クール	[シリコン系] [シリコン系] [遮熱タイプ]
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 3 級	ワイドエポーレ U ワイドエポーレ U クール	[ウレタン系] [ウレタン系] [遮熱タイプ]
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料中塗り塗料	ワイドエポーレ中塗り ワイドエポーレクール中塗り	[遮熱タイプ]
JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント	AEP クリーングロス 水性ウレタンユニ 水性シリコンユニ	[アクリル系] [ウレタン系] [シリコン系]
JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー [合成樹脂エマルションシーラー]	ラフトン EM シーラー AEP クリーンシーラーホワイト サミプラホワイト カチオンホワイトシーラー EPO 透明型 EM シーラー AEP クリーンシーラー透明 サミプラ カチオンシーラー EPO	[白] [白]　[超低 VOC] [白]　[弾性対応] [白]　[弾性対応] [カチオン系] [透明] [透明] [超低 VOC] [透明] [弾性対応] [透明] [弾性対応] [カチオン系]
JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー [合成樹脂エマルションペイント 1 種]	水性モルコン 水性モルコン BIO ラフトンフレッシュクリーン AEP クリーン 70 AEP クリーン 60 AEP クリーン AEP モダン Si	[ヤニ止め] [ヤニ止め] [強力防かび・防藻] [低汚染] [標準品] [汎用品] [原色・濃色] [汚染除去性] [抗菌]
JIS K 5668 合成樹脂エマルション模様塗料 2 種	ラフトン内部用 ラフトンフレッシュゆずはだ ラフトンフレッシュクリーン	[ゆずはだ模様] [ゆずはだ模様] [低汚染] [極小波模様]　[低汚染]
JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料	ニューモルコン NEO ニューモルコン BIO	[強力防かび・防藻]
JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1 種	速乾ラスノン 5674	
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 1 種 2 級	クールトップ Si スーパー	(水系)　[シリコン系]
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 1 種 3 級	クールトップ U スーパー	(水系)　[ウレタン系]
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2 種 1 級	ワイドエポーレ F クール	(弱溶剤系) [ふっ素系]
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2 種 2 級	ワイドエポーレ Si クール	(弱溶剤系) [シリコン系]
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2 種 3 級	ワイドエポーレ U クール	(弱溶剤系) [ウレタン系]

Memo

該当製品一覧表 ②

●公共建築工事標準仕様書　（平成 28 年版）　15 章　左官工事
●公共建築改修工事標準仕様書　（平成 28 年版）　4 章　外壁改修工事

種類	呼び名	仕上げの形状	工法	所要量 (kg/㎡)		塗り回数	当社該当品 (主材)
薄付け仕上塗材	外装薄塗材 Si	砂壁状 ゆず肌状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 1.0 以上	1 2	(砂壁状) ラフトンシリカリシン (20kg･20㎡ / 缶) (ゆず肌状) 該当品なし
		ゆず肌状 さざ波状	ローラー塗り	下塗材 主材	0.1 以上 0.6 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
	可とう形外装 薄塗材 Si	砂壁状 ゆず肌状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 1.2 以上	1 2	該当品なし
		ゆず肌状 さざ波状	ローラー塗り	下塗材 主材	0.1 以上 1.2 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
	外装薄塗材 E	砂壁状 ゆず肌状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 1.0 以上	1 2	(砂壁状) スズカリシン (20kg・20㎡ / 缶) (ゆず肌状) 該当品なし
		平たん状 凹凸状	こて塗り	下塗材 主材	0.1 以上 0.6 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
		ゆず肌状 さざ波状	ローラー塗り				スズカローラーリシン (20kg・33.3㎡ / 缶)
		着色骨材 砂壁状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 1.5 以上	1 2	スズカスキン (20kg・13.3㎡ / 缶)
			こて塗り	下塗材 主材	0.1 以上 0.9 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
	可とう形外装 薄塗材 E	砂壁状 ゆず肌状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 1.2 以上	1 2	(砂壁状) ラフトン弾性リシン (20kg･16.6㎡ / 缶) (ゆず肌状) 該当品なし
		平たん状 凹凸状	こて塗り	下塗材 主材	0.1 以上 1.2 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
		ゆず肌状 さざ波状	ローラー塗り				該当品なし
	防水形外装 薄塗材 E	ゆず肌状 さざ波状	ローラー塗り	下塗材 増塗材 主材基層 主材模様	0.1 以上 0.7 以上 1.0 以上 0.4 以上	1 1 1〜2(注1) 1	セラビューレ・セラビューレつや消し ビューレ・ビューレつや消し (16kg・11.4㎡ / 缶※増塗除く)
		凹凸状	吹付け				ビューレタイル (16kg・11.4㎡ / 缶※増塗除く)
	外装薄塗材 S	砂壁状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 1.0 以上	1 1	該当品なし
薄付け仕上塗材 (新設)	内装薄塗材C 内装薄塗材 L	凹凸状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 0.8 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
		平たん状 凹凸状	こて塗り				
		ゆず肌状 さざ波状	ローラー塗り				
	内装薄塗材 Si 内装薄塗材 E	砂壁状じゅらく ゆず肌状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 0.6 以上	1 1〜2(注1)	(Si) 該当品なし (E) スズカジュラク (20kg・33.3㎡ / 缶)
		平たん状 凹凸状	こて塗り				
		ゆず肌状 さざ波状	ローラー塗り				
	内装薄塗材 W	京壁状じゅらく ゆず肌状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 0.3 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
		平たん状 凹凸状	こて塗り	下塗材 主材	0.1 以上 0.2 以上	1 1〜2(注1)	
厚付け仕上塗材	外装厚塗材 C	吹放し 凸部処理	吹付け	下塗材 主材基層 主材模様 上塗材	0.1 以上 3.0 以上 2.0 以上 0.3 以上	1 1 1 2(注2)	該当品なし
		平たん状 凹凸状 ひき起し 掻き落とし	こて	下塗材 主材 上塗材	0.1 以上 5.0 以上 0.3 以上	1 1〜2(注1) 2(注2)	
	外装厚塗材 Si 外装厚塗材 E	吹放し 凸部処理	吹付け	下塗材 主材基層 主材模様 上塗材	0.1 以上 1.5 以上 1.5 以上 0.3 以上	1 1 1 2(注2)	(Si) 該当品なし (E) ラフトンスタッコ (20kg・6.6㎡ / 缶)
		平たん状 凹凸状 ひき起し	こて塗り ローラー塗り	下塗材 主材 上塗材	0.1 以上 3.0 以上 0.3 以上	1 1〜2(注1) 2(注2)	該当品なし

種類	呼び名	仕上げの形状	工法	所要量 (kg/㎡)		塗り回数	当社該当品 (主材)
厚付け仕上塗材 (新設)	内装厚塗材 C	吹放し 凸部処理	吹付け	下塗材 主材基層 主材模様	0.1 以上 3.0 以上 2.0 以上	1 1 1	該当品なし
		平たん状 凹凸状 ひき起し 掻き落とし	こて塗り	下塗材 主材	0.1 以上 3.5 以上	1 1〜2(注1)	
	内装厚塗材 L	平たん状 凹凸状 ひき起し 掻き落とし	こて塗り	下塗材 主材	0.1 以上 2.5 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
	内装厚塗材 G	平たん状 凹凸状 ひき起し 掻き落とし	こて塗り	下塗材 主材	0.1 以上 2.5 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
	内装厚塗材 Si 内装厚塗材 E	吹放し 凸部処理	吹付け	下塗材 主材基層 主材模様	0.1 以上 1.5 以上 1.5 以上	1 1 1	該当品なし
		平たん状 凹凸状 ひき起し	こて塗り ローラー	下塗材 主材	0.1 以上 3.0 以上	1 1〜2(注1)	
複層仕上塗材	複層塗材 CE 複層塗材 Si 複層塗材 E 複層塗材 RE	凸部処理 凹凸状	吹付け	下塗材 主材基層 主材模様 上塗材	0.1 以上 0.7 以上 0.8 以上 0.25 以上	1 1 1 2	(CE) 該当品なし (Si) ラフトンジャンボ Si (20kg ･13.3㎡ / 缶)(注 3) (E) ラフトンジャンボ (20kg・13.3㎡ / 缶) (RE) ラフトンジャンボ RE (20kg・13.3㎡ / 缶)
		ゆず肌状	ローラー	下塗材 主材 上塗材	0.1 以上 1.0 以上 0.25 以上	1 1〜2(注1) 2	(CE) 該当品なし (Si) ラフトンローラー Si (20kg・20㎡ / 缶) (注 3) (E) ラフトンローラー (20kg・20㎡ / 缶) (RE) ラフトンローラー RE(20kg・20㎡ / 缶) (注 3)
	可とう形複層 塗材 CE	凸部処理 凹凸状	吹付け	下塗材 主材基層 主材模様 上塗材	0.1 以上 1.0 以上 0.5 以上 0.25 以上	1 1〜2(注1) 1 2	該当品なし
		ゆず肌状	ローラー	下塗材 主材 上塗材	0.1 以上 1.0 以上 0.25 以上	1 1〜2(注1) 2	該当品なし
	防水形複層塗材 CE 防水形複層塗材 E 防水形複層塗材 RE 防水形複層塗材 RS	凸部処理 凹凸状	吹付け	下塗材 増塗材 主材基層 主材模様 上塗材	0.1 以上 0.9 以上 1.7 以上 0.9 以上 0.25 以上	1 1 2 1 2	(CE) 該当品なし (E) ラフトン弾性ジャンボ G (20kg･7.7㎡ / 缶※増塗除く) コキューダンセイ G (20kg･7.7㎡ / 缶※増塗除く) (RE) ラフトン弾性ジャンボ RE (20kg･7.7㎡ / 缶※増塗除く) コキューダンセイ RE (20kg･7.7㎡ / 缶※増塗除く) (RS) 該当品なし
		ゆず肌状	ローラー	下塗材 増塗材 主材基層 主材模様 上塗材	0.1 以上 0.9 以上 1.7 以上 0.9 以上 0.25 以上	1 1 2 1 2	(CE) 該当品なし (E) ラフトン弾性ローラー G (20kg･7.7㎡ / 缶※増塗除く) コキューダンセイローラー G (20kg･7.7㎡ / 缶※増塗除く) (RE) ラフトン弾性ローラー RE (20kg･7.7㎡ / 缶※増塗除く) コキューダンセイローラー RE (20kg･7.7㎡ / 缶※増塗除く) (RS) 該当品なし
可とう形改修用 仕上塗材 (改修)	可とう形改修塗材 E 可とう形改修塗材 RE 可とう形改修塗材 CE	平たん状	ローラー	主材 上塗材	0.3 以上 0.25 以上	1 2	(E) リメークプラ (16kg･平たん状 53.3㎡ / 缶、さざ波状 20㎡ / 缶) (RE) リメークプラ RE (16kg･平たん状 53.3㎡ / 缶、さざ波状 20㎡ / 缶) (RE) WB リメーク弾性フィラー RE (15kg・平たん状 50㎡ / 缶、さざ波状 18.7㎡ / 缶) (CE) および (吹付け) 該当品なし
		さざ波状	ローラー	主材 上塗材	0.8 以上 0.25 以上	1 2	
		ゆず肌状	吹付け				
軽量骨材仕上塗材 (新設)	吹付用軽量塗材	砂壁状	吹付け	下塗材 主材	0.1 以上 厚 5mm 以上	1 1〜2(注1)	該当品なし
	こて塗用軽量塗材	平たん状	こて塗り	下塗材 主材	0.1 以上 厚 3mm 以上	1 1〜2(注1)	

(注 1) 塗り回数は、仕上塗材製造所の指定による。　(注 2) 適用は特記よる。　(注 3) 2019 年春期発売予定

Memo

該当製品一覧表 ③

認定番号	製品名	[製品特記]
● 防火材料		
NM-8571/QM-9811/RM-9366 無機質砂壁状吹付材塗り (旧・基材同等第 0003 号)	ラフトンシリカリシン	砂壁状
NM-8572/QM-9812/RM-9361 有機質砂壁状塗料塗り (旧・基材同等第 0004 号)	スズカリシン	砂壁状
	スズカジュラク	じゅらく状
	ニュートーン	シリコン系（ジュラク仕上げ・さざなみ仕上げ・さざなみライン仕上げ）
	ラフトン内部用	ゆずはだ模様
	スズカ防露	結露防止タイプ（さざなみ仕上げ・平滑仕上げ）
	調湿クリーン	調湿タイプ（さざなみ仕上げ・スパニッシュ仕上げ・フラット仕上げ・ウェーブ仕上げ・ヒキズリ仕上げ）
NM-8573/QM-9813/RM-9362 複合型化粧用仕上材塗り (旧・基材同等第 0005 号)	ラフトンジャンボ Si ラフトンローラー Si	複層塗材 Si ※防火材料専用仕様あり
NM-8585/QM-9816/RM-9364 塗料塗装 (旧・基材同等第 0001 号)	アクリルバーン	［弱溶剤系］ ※「つやあり」のみ適合
	エスコートＥＣＯ	［弱溶剤系］ ※「つやあり」のみ適合［Ｆ☆☆☆☆品］ ※防火材料専用仕様あり
	エスコートホープＤＸ	［弱溶剤系］ ※「つやあり」のみ適合［Ｆ☆☆☆品］ ※防火材料専用仕様あり
	ニューモルコンＮＥＯ	［弱溶剤系］［つや消し］［ヤニ止めタイプ］
	グロリス	［水系］ ※「つやあり」のみ適合
	ラフトンＥＭエナメル	［水系］ ※「つやあり」のみ適合 ※防火材料専用仕様あり
	ＡＥＰクリーングロス	［水系］ ※「つやあり」のみ適合
	水性無機コートＳｉ	［水系］ ※「つやあり」のみ適合 ※防火材料専用仕様あり
	ＡＥＰクリーン７０	［水系］［つや消し］［ＡＥＰ］［標準品］
	ＡＥＰクリーン６０	［水系］［つや消し］［ＡＥＰ］［汎用品］
	ＡＥＰクリーン	［水系］［つや消し］［ＡＥＰ］［原色・濃色］
	水性モルコン	［水系］［つや消し］［ヤニ止めタイプ］
	ＡＥＰモダンＳｉ	［水系］［つや消し］［汚染除去性］［抗菌］

JASS18 番号	製品名	[製品特記]
● JASS18 適合品		
M-109 変性エポキシ樹脂プライマー	ワイドラスノン EPO	[2 液形] [弱溶剤系]
	ワイドラスノン COOL	[2 液形] [弱溶剤系] [遮熱用白]
	さびストップ	[2 液形] [溶剤系]
M-111 水系さび止めペイント	水性ラスノン EPO	
	EM エポクール	[遮熱用白]
M-201 反応形合成樹脂シーラー及び 弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	リフノン	[2 液形] [弱溶剤系] [白]
	WB グリップシーラー EPO	[2 液形] [弱溶剤系] [透明]
	ホワイトシーラー EPO	[2 液形] [溶剤系] [白]
	クリヤーシーラー EPO	[2 液形] [溶剤系] [透明]
M-304 木部下塗り用調合ペイント(合成樹脂)	エスコート下塗用	
M-403 2 液形ポリウレタン用中塗り M-404 アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り M-405 常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り	ワイドエポーレ中塗り ワイドエポーレクール中塗り	[2 液形] [弱溶剤系] [2 液形] [弱溶剤系] [遮熱タイプ]
M-406 弱溶剤系 2 液形ポリウレタンエナメル	ワイドウレタン ワイドエポーレ U ワイドエポーレウォール U ワイドルーフ ワイドエポーレ U クール	[2 液形] [弱溶剤系] [2 液形] [弱溶剤系] [2 液形] [弱溶剤系] [2 液形] [弱溶剤系] [2 液形] [弱溶剤系] [遮熱タイプ]

認定番号	製品名	[製品特記]
● 塗装略号		
AE	ラフトンアクリエナメル	[アクリル系]
DP、LS2-FUE	ワイドエポーレ F	[ふっ素系]
DP、LS2-FUE、HRP	ワイドエポーレ F クール	[ふっ素系] [遮熱タイプ] [上塗り]
DP、LS2-ASE	ワイドエポーレ Si	[シリコン系]
DP、LS2-ASE、HRP	ワイドエポーレ Si クール	[シリコン系] [遮熱タイプ] [上塗り]
DP、LS2-UE、S-LS2-UE	ワイドエポーレ U	[ウレタン系]
DP、LS2-UE、S-LS2-UE、HRP	ワイドエポーレ U クール	[ウレタン系] [遮熱タイプ] [上塗り]
DP、LS2-FUE、LS2-ASE、LS2-UE	ワイドエポーレ中塗り ワイドエポーレクール中塗り	[遮熱タイプ]
EP-G、S-EP-G、W-EP-G、GP、GWP	水性シリコンユニ 水性ウレタンユニ	[シリコン系] [ウレタン系]
EP-G、S-EP-G、W-EP-G、KE-EP-G、GP、GWP	AEP クリーングロス	[アクリル系]
EP-Si、EP、EP-1、AEP	AEP モダン Si AEP モダン BIO	[汚染除去性] [抗菌] [汚染除去性] [抗菌] [強力防かび・防藻]
EP-T	ラフトン内部用 ラフトンフレッシュゆずはだ ラフトンフレッシュクリーン	[ゆずはだ模様] [ゆずはだ模様] [低汚染] [極小波模様] [低汚染]
EP、EP-1、AEP	水性モルコン 水性モルコン BIO AEP クリーン 70 AEP クリーン 60 AEP クリーン	[ヤニ止めタイプ] [ヤニ止めタイプ] [強力防かび・防藻] [標準品] [汎用品] [原色・濃色]
FC- Ⅰ、FC- Ⅱ	スズカ FC ローラー スズカ FC（半艶有り）	[上塗り]
FC- Ⅱ	スズカ FC シーラー	[下塗り]
FEP	ヤニガード	[専用シーラー] [シミ止め]
FEP- Ⅰ	スズカ FEP	
FEP- Ⅱ、W-FEP- Ⅱ	スズカ FEP －Ⅱ艶有り	
FP	スズカ FP スズカ FP（艶有り）	[つや有り]
HRP	クールトップ Si スーパー	[上塗り] [シリコン系]
	クールトップ U スーパー	[上塗り] [ウレタン系]
	リフノン	[下塗り] [スレート面用]
	ホワイトシーラー EPO	[下塗り] [スレート面用] [1 種（水性）用]
	ワイドラスノン COOL	[下塗り] [亜鉛めっき鋼面用]
KE-Si	エコシリコン	
KE-U	エコウレタン	
LS2-ASE	ワイドエポーレウォール Si	
LS2-UE、S-LS2-UE	ワイドウレタン ワイドルーフ ワイドエポーレウォール U	[鋼構造物用] [壁面用上塗り] [ウレタン系]
NADE、NAD	ニューモルコン NEO ニューモルコン BIO	[強力防かび・防藻]
OFP	スズカ OFP さびストップ	[亜鉛めっき鋼面用] [変性エポキシプライマー]
S-UE、W-UE	防錆形ワイドウレタン	
SOP、S-SOP、W-SOP	エスコート ECO エスコートホープ DX	[F ☆☆☆☆品] [F ☆☆☆品]

索 引

製品名	頁
〈遮熱塗料〉屋根用（水系）	
クールトップ Si スーパー	19
クールトップ U スーパー	19
クールトップ #1000N	19
〈遮熱塗料〉屋根・外壁用（弱溶剤系）	
ワイドエポーレ F クール	20
ワイドエポーレ Si クール	20
ワイドエポーレ U クール	20
ワイドエポーレクール中塗り	20
ワイドフッソ遮熱α	20
ワイドシリコン遮熱α	20
1 液ワイドフッソ 4F 遮熱	20
1 液ワイドシリコン遮熱α	20
〈遮熱塗料〉屋上防水層用	
水性ボウスイトップ COOL	21
クールトップ #300Si	21
クールトップ #500Si	21
クールトップ #3500N	21
クールトップ #3000N	21
クールトップ #5000 セラミック	21
〈遮熱塗料〉外壁用（水系）	
カベクール Si	21
セラビューレ COOL	21
〈遮熱塗料〉歩道用	
クールトップホドウ	21
クールトップホドウ中塗り用	21
〈遮熱塗料〉専用中塗（断熱・遮音）	
シャオンクール	22
断熱クールバインダー	22
〈遮熱塗料〉専用下塗（セメント系素地）	
EM クールシーラー	22
クールシーラーワイド	22
クールシーラー S	22
ベスコロフィラー COOL	22
〈遮熱塗料〉専用下塗（金属系素地）	
EM エポクール	22
エポクールワイド	22
ワイドラスノン COOL	22
〈外壁用（模様仕上材）〉複層塗材（吹付タイル）	
ラフトンジャンボ	23
ラフトンローラー	23
ラフトンジャンボ Si	23
ラフトンローラー Si	23
ラフトンジャンボ RE	23
ラフトンローラー RE	23
〈外壁用（模様仕上材）〉複層塗材（弾性タイル）	
ラフトン弾性ジャンボ G	24
ラフトン弾性ローラー G	24
ラフトン弾性ジャンボ RE	24
ラフトン弾性ローラー RE	24
〈外壁用（模様仕上材）〉複層塗材（コキュー弾性タイル）	
コキューダンセイ G	25
コキューダンセイローラー G	25
コキューダンセイ RE	25
コキューダンセイローラー RE	25
コキュートップ水性 F	25
コキュートップ水性 Si	25
コキュートップ水性 U	25
コキュートップ水性 A	25
コキューシーラー水性	25
〈外壁用（模様仕上材）〉複層塗材（コキュータイル）	
コキュートーン	26
コキュートップ	26
コキュートップつや有り	26
コキューシーラー	26

製品名	頁
〈外壁用（模様仕上材）〉複層塗材（高弾性タイル）	
ラフトンボースイタイル	27
ラフトンボースイタイル R	27
ラフトンボースイタイル水性トップ U	27
ラフトンボースイタイルトップコート	27
〈外壁用（模様仕上材）〉単層弾性	
セラビューレ	28
セラビューレつや消し	28
セラビューレ半つや	28
セラビューレタイル	28
ビューレ	28
ビューレつや消し	28
ビューレ半つや	28
ビューレタイル	28
〈外壁用（模様仕上材）〉薄塗材（リシン）	
スズカリシン	29
スズカリシンベース	29
スズカローラーリシン	29
ラフトンシリカリシン	29
スズカスキン	29
ラフトン弾性リシン	29
弾性ジュリン	29
〈外壁用（模様仕上材）〉厚塗材（スタッコ）	
ラフトンスタッコ	29
ラフトンスタッコベース	29
ラフトン弾性スタッコ	29
〈外壁用（模様仕上材）〉意匠仕上材	
ニュートーン	30
ビーズコートフレッシュ	30
モアフレッシュ	30
〈外壁用（模様仕上材）〉多彩仕上塗材	
WB アート F	31
WB アート Si	31
水性ジェルアート Si	31
〈外壁用（模様仕上材）〉石材調仕上塗材	
ビッグストーン	32
〈外壁用（模様仕上材）〉ALC 工程簡略	
ALC フィニッシュ	32
〈外壁用（模様仕上材）〉軒天塗替用	
ビーズコート軒天用	32
ノキテンくん	32
〈外壁用（模様仕上材）〉基礎巾木用	
ビーズコート基礎用	32
〈外壁用（上塗材）〉水系	
ウォールバリア水性無機 2	33
ウォールバリア水性 F2	33
ウォールバリア水性 Si	33
ウォールバリア水性 U	33
水性シリコンユニ	33
水性ウレタンユニ	33
水性シリコンワークス	33
水性セラフレックス F	33
水性セラフレックス中塗	33
水性セラフレックス Si	33
水性無機コート Si	33
ラフトン弾性 EM エナメル	33
ラフトン EM エナメル	33
エコフッソ	34
エコフッソ中塗	34
エコシリコン	34
エコシリコンつや消し	34
エコウレタン	34
エコウレタンつや消し	34
エコ EM アクリル	34
エコフッソ BIO	34

製品名	頁
エコシリコン BIO	34
エコウレタン BIO	34
エコ EM アクリル BIO	34
ビーズコート F	34
ビーズコート F 中塗	34
ビーズコート Si	34
ビーズコート BIO	34
ビーズコート	34
〈外壁用（上塗材）〉弱溶剤系（多用途）	
ワイドエポーレウォール F	35
ワイドエポーレウォール Si	35
ワイドエポーレウォール U	35
1 液ワイドウォール無機	35
1 液ワイドウォール F	35
1 液ワイドウォール Si	35
1 液ワイドウォール U	35
1 液ワイドフッソ 4F 壁用	35
1 液ワイドシリコン	35
1 液ワイドウレタン	35
1 液ワイドウレタン（破風用）	35
ラフトンワイドフッソ	35
ラフトンワイドフッソ中塗	35
ワイドシリコン	35
ワイドウレタン	35
弾性ワイドシリコン	35
弾性ワイドウレタン	35
〈外壁用（上塗材）〉溶剤系	
ラフトンセラミック	36
ラフトンセラミックシンナー	36
ラフトンウレタンエナメル	36
ラフトンアクリエナメル	36
〈外壁用（上塗材）〉クリヤー	
ウォールバリア CR	36
ウォールバリア CR3 分つや	36
エコシリコンクリヤー	36
ラフトン EM クリヤー	36
〈外壁用（上塗材）〉吸水防止材	
シールトン	36
ネオシールトン	36
〈外壁用（上塗材）〉磁器タイル用	
磁器コート Ti	36
シールトン W	36
〈外壁用（下塗材）〉水系	
カチオンシーラー EPO	37
カチオンホワイトシーラー EPO	37
カチオンホワイト BIO シーラー	37
サミプラ	37
サミプラホワイト	37
サミプラホワイト BIO シーラー	37
AEP クリーンシーラー透明	37
AEP クリーンシーラーホワイト	37
水性ピナクル	37
透明型 EM シーラー	37
ラフトン EM シーラー	37
EM ワイドシーラー	37
〈外壁用（下塗材）〉木部用	
ドライキット	37
エスコート下塗用	37
1 液ワイドウレタン木部用下塗	37
〈外壁用（下塗材）〉弱溶剤系	
ワイド浸透シーラー EPO	38
ワイド浸透シーラーホワイト	38
ワイド浸透シーラーブラック	38
ワイドシーラー EPO	38
WB グリップシーラー EPO	38

索 引

製品名	頁
〈外壁用（下塗材）〉溶剤系	
ピナクルシーラー	38
ピナクルホワイト	38
ラフトンエポキシシーラー	38
ラフトンエポキシシーラー L	38
クリヤーシーラー EPO	38
ホワイトシーラー EPO	38
〈外壁用（下塗材）〉可塑剤移行防止シーラー	
ラフトン逆プライマー	38
リフノン	38
〈外壁用（下地調整材）〉塗替用	
WB リメーク弾性フィラー EPO	39
WB リメーク弾性フィラー RE	39
WB リメークサーフ EPO	39
リメークプラ	39
リメークプラ RE	39
リメークソフト	39
リメークシーラー EPO	39
〈外壁用（下地調整材）〉エマルション系（プラサフ）	
スズカプラサフ	40
スズカプラサフエアレス用	40
カチプラエアレス	40
〈外壁用（下地調整材）〉セメント系（フィラー）	
ラフトンフィラー	40
ラフトンカチオンフィラー	40
ラフトンカチオン SC フィラー	40
フラット	40
ラバモル F	40
スズカ軽量ポリモル F	40
〈内装用〉模様仕上材	
ラフトン内部用	41
ラフトンフレッシュクリーン	41
ラフトンフレッシュゆずはだ	41
スズカジュラク	41
調湿クリーン	41
スズカ防露	41
スズカ FC ローラー	41
スズカ FC（半艶有り）	41
スズカ FC シーラー	41
〈内装用〉ビニルクロス塗替用・ヤニ止め下塗	
クロストップクリーン	42
スズカ FEP	42
〈内装用〉ヤニ止めシーラー	
ヤニガード	42
〈内装用〉上塗材（水系）	
AEP モダン Si	43
AEP モダン BIO	43
水性モルコン	43
水性モルコン BIO	43
AEP クリーン 70	43
AEP クリーン 60	43
AEP クリーン	43
AEP クリーングロス	43
グロリス	43
スズカ FEP －Ⅱ艶有り	43
〈内装用〉上塗材（弱溶剤系）	
ニューモルコン NEO	44
ニューモルコン BIO	44
ニューモルコングロス	44
ニューモルコンセミグロス	44
モルシュ	44
LS ターペン	44
スズカ FP	44
スズカ FP（艶有り）	44
スズカ FP シンナー	44

製品名	頁
〈金属用〉上塗材	
防錆形ワイドシリコン	45
防錆形ワイドウレタン	45
メタルトップ	45
アクリルバーン	45
エスコート ECO	45
エスコート ECO つや消	45
エスコートホープ DX	45
エスコートつや消（刷毛塗用）	45
スズカ OFP 上塗り	45
スズカ OFP 下塗り	45
スズカ OFP 専用シンナー	45
〈金属用〉さび止め	
エポマイルド	46
エポプラ	46
ワイドさびストップ	46
ワイドラスノン EPO	46
さびストップ	46
速乾ラスノン 5674	46
速乾ラスノン 5621	46
速乾ラスノン	46
水性ラスノン EPO	46
〈金属用〉耐熱塗料	
スズカスターク	47
〈金属用〉シャーシーブラック	
グロリスシャーシーブラック	47
スーパーシャーシブラック	47
HP フタル酸プロテクトシャーシ	47
〈屋根用〉上塗材	
ワイドエポーレ F	49
ワイドエポーレ Si	49
ワイドエポーレ U	49
ワイドエポーレ中塗り	49
ワイドルーフ無機	49
ワイドルーフ F	49
ワイドルーフ F（札幌専用 S タイプ）	49
ワイドルーフ Si	49
1 液ワイドルーフセラ無機	49
1 液ワイドルーフセラ F	49
1 液ワイドルーフセラ Si	49
1 液ワイドルーフセラ Si 専用硬化促進剤	49
1 液ワイドフッソ 4F 屋根用	49
ワイドルーフ	50
アクリルエポーレ	50
サンルーフ	50
エポーレ	50
エポーレシンナー夏用	50
テックスマスチック	50
水性ベスコロ Si	50
水性ベスコロ Si つや消し	50
〈屋根用〉下塗材	
水性ベスコロ下塗	50
ベスコロフィラー HG	50
スズカアルマシーラー	50
〈屋上防水用〉ウレタン系防水材	
ワンツーボウスイ ECO	51
ワンツーボウスイトップコート	51
アクアウレタントップ U	51
スズカボウスイプライマー	51
ボウスイプライマー ECO	51
水性ボウスイプライマー ECO	51
〈屋上防水用〉ベランダ用簡易防水材	
アクアボウスイ	51
アクアボウスイプライマー	51
ラバモルベランダ用 R	51

製品名	頁
防水立上り用添加剤	51
絶縁通気シート CRW － 3330L	51
補強クロス KC － 0808B	51
目地テープ	51
ボンドスーパー G ライト	51
〈屋上防水用〉保護上塗材（HP トップシリーズ・セメント系防水材）	
HP シリコントップ P	52
HP 塩ビ用シリコントップ P	52
HP トップ PA	52
HP トップ SA	52
HP トップ FSA	52
アスファルトシーラー	52
レインガード	52
レインガードクロス	52
〈屋上防水用〉下地調整材（レベモル）〈床用〉水系	
レベモル	53
スズカフロア WA	53
〈床用〉溶剤系	
スズカフロア A	53
〈その他〉各種シンナー	
スズカシンナー #1000	53
スズカシンナー #2000	53
スズカシンナー #33	53
塗料用シンナー	53
〈その他〉剥離剤	
スズカリムーバー	53
ワイドリムーバー	53
〈その他〉鋼構造物用ケレン塗膜粉じん飛散防止湿潤液	
モイストップ K	53
〈その他〉廃塗料固化材	
ゲルダッシュ	53
マイティ固化	53
〈その他〉防かび・防藻処理剤	
バイテク溶剤用	53
バイテク水系外部用	53
バイテク水系内部用	53
ホワイトナー	53
カビデッド	53
〈その他〉つや調整剤	
ファインフラット W	53
〈ラフトン工具〉	
パターンローラー	53
スチップルローラー荒目	53
ローラーハンドル	53
ポーラスローラー SZ － 07	53
デザインローラー	53
ラフトンガン	53
〈エアゾール製品〉塗料スプレー各種	
ワンタッチカラー	54
エポキシ系さび止スプレー	54
耐熱スプレー	54
HP 水溶性シャーシーブラックスプレー	54
〈エアゾール製品〉養生テープ用スプレーのり	
つくつくテープ	54
〈エアゾール製品〉落書き落とし用スプレー	
消せる君	54
〈エアゾール製品〉溶接材料用 PU シリーズ	
PU-C01 金属探傷剤・浸透液	54
PU-C02 金属探傷剤・洗浄液	54
PU-C03 金属探傷剤・現像液	54
PU-S04 スパッター付着防止剤 A	54
PU-S05 スパッター付着防止剤 W	54
PU-R06 ガス漏れ検知剤	54
PU-B07 浸透防錆剤	54
PU-N08 油脂洗浄剤	54

スズカファイン株式会社

（2018 年 8 月 1 日現在）

会 社 概 要

スズカファイン株式会社 (SUZUKA FINE CO., LTD)

http://www.suzukafine.co.jp/

代表取締役社長　福井 正郎

- 本社　三重県四日市市楠町小倉 1058 − 4
- 本店（登記上）　三重県四日市市塩浜町 1 番地
- 設立　1948 年（昭和 23 年）9 月 1 日
- 資本金　4 億 1,234 万円
- 建設業許可　国土交通大臣　許可（般 -28）第 19341 号

- 社員数　240 名
- 決算日　3 月 31 日
- 取引銀行　百五銀行　四日市支店
  みずほ銀行　堂島支店
  三重銀行　本店
  三菱 UFJ 銀行　四日市支店

■ 沿革

1946 年　四日市市朝日町で塗料製造開始
1947 年　鈴鹿市東玉垣町に移設
1948 年　塗料工業会の能力査定を受け正式に登録工場となり、操業開始
　　鈴鹿塗料㈱設立（資本金 100 万円）
1951 年　油性塗料「調合ペイント白」発売
　　本社・工場を四日市市塩浜町に移転
1955 年　大阪営業所を開設
　　当社の合成樹脂エマルション塗料第 1 号「スズレン」発売
1956 年　東京営業所を開設
1958 年　研究室新築完成（現 研究開発本部）
1964 年　鈴峰化工㈱設立（現 三重工場）
　　福岡営業所を開設
1965 年　名古屋出張所を開設
1966 年　当社のエマルション系吹付模様塗料第 1 号「ラフトン内部用」発売
1967 年　スズカホームペイント㈱設立
1968 年　近畿スズカホームペイント㈱設立
1971 年　㈱四国ペイントセンター設立
　　九州化成品㈱設立
1972 年　信越スズカペイント㈱設立
　　楠町に製品配送センター完成
　　鈴鹿配送㈱設立
　　スズカコーティングス㈱設立
　　スズカケミー㈱設立
1975 年　札幌出張所開設
1976 年　スズカケミー㈱播磨工場を操業開始
1978 年　大阪配送センターを開設
1979 年　国内初の太陽熱反射塗料「クールトップ」発売
1987 年　本社事務所を四日市市楠町に移転
1989 年　鈴峰化工㈱・スズカホームペイント㈱を吸収合併
1990 年　九州支店を糟屋郡粕屋町に移転
1991 年　エアゾール第二工場を新設
　　楠物流センターに立体倉庫竣工
1992 年　商号をスズカファイン㈱に変更
1994 年　資本金 3 億 1,434 万円に増資
　　大阪支店を四條畷市に移転
　　西部スズカペイント㈱、四国ペイントセンターを吸収合併
1997 年　札幌支店を石狩市に移転

創業者　伊藤 彰朗

2000 年　資本金 4 億 1,234 万円に増資
　　スズカコーティングス㈱を吸収合併
2001 年　東日本スズカファイン㈱を吸収合併
2002 年　東京支店を江戸川区に移転
2004 年　高圧ガス工業㈱塗料建材部を統合
2005 年　健康・安全・環境を保護するための自主管理活動「コーティング・ケア」を実施宣言
2007 年　決算期を 3 月に変更
2009 年　高圧クリエイト㈱を統合
2011 年　高圧ガス工業㈱の連結子会社となる
2012 年　技術本部を研究開発本部に名称変更
2014 年　経営基盤と企業価値の拡大を図ることを目的とし、高圧ガス工業㈱の完全子会社となる
　　iPad 用アプリ「i Color Paint」公開
2016 年　岡山出張所開設

■ Company Profile

Company name	SUZUKA FINE CO., LTD.	
Location	Business Headquarters	1058-4 Kusucho-ogura, Yokkaichi-City, Mie,510-0101,Japan
	Head office (on registration)	1 Shiohamacho, Yokkaichi-City, Mie,510-0851,Japan
Establishment	1.Sep.48	
Capital	¥ 412,340,000	
The number of employees	240 persons (As of April 1, 2018)	

■事業所

●本社（総合センター）
〒 510-0101　三重県四日市市楠町小倉 1058-4
●管理本部
TEL059-397-6111　FAX059-397-6188

●営業本部
（営業管理部 塗料担当）
TEL059-397-2187　FAX059-397-6191
（営業管理部 エアゾール担当）
TEL059-342-1116　FAX059-397-6191

●生産本部
TEL059-397-6677　FAX059-397-6191
●物流センター
（営業管理部 業務課 塗料担当）
TEL059-397-2181　FAX059-397-2100
（営業管理部 業務課 エアゾール担当）
TEL059-397-3117　FAX059-397-3119
●研究開発本部 塗料開発部
〒 510-0851 三重県四日市市塩浜町 1 番地
TEL059-346-1116　FAX059-346-4585
●四日市工場
〒 510-0851　三重県四日市市塩浜町 1 番地
TEL059-346-8207　FAX059-346-5875
●三重工場
〒 510-0101　三重県四日市市楠町小倉 801
TEL059-397-5434　FAX059-397-2632
●コーティングス工場
〒 510-0101　三重県四日市市楠町小倉 1061
TEL059-397-5444　FAX059-397-6215
●エアゾール工場
〒 510-0101　三重県四日市市楠町小倉 1071-5
TEL059-397-6450　FAX059-397-6029
（技術部）
TEL059-397-6447　FAX059-397-6029

●札幌支店
〒 061-3243　北海道石狩市新港東 2-17-1
TEL0133-60-6311　FAX0133-62-4313
●東京支店・東京市場開発部
〒 132-0025　東京都江戸川区松江 4-25-13
TEL03-5661-2211　FAX03-5661-2020
東京工事部・エアゾール担当
TEL03-5661-2450　FAX03-5661-2394
●名古屋支店・名古屋市場開発部
〒 453-0837　愛知県名古屋市中村区二瀬町 110-1
TEL052-411-1255　FAX052-412-7337
●大阪支店・大阪市場開発部
大阪工事部・エアゾール担当
〒 575-0055　大阪府四條畷市西中野 2-8-7
TEL072-862-1601　FAX072-862-1561
●広島支店
〒 733-0833　広島県広島市西区商工センター 4-6-1
TEL082-277-1116　FAX082-277-6217
●四国支店
〒 763-0083　香川県丸亀市土器町北 1-36
TEL0877-24-4621　FAX0877-24-4624
●九州支店
〒 811-2315　福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原 4-2-28
TEL092-938-0071　FAX092-938-0075
●郡山営業所
〒 963-0724　福島県郡山市田村町上行合字南川田 34-1
TEL024-956-3306　FAX024-956-7086
●新潟営業所
〒 950-0063　新潟県新潟市東区上王瀬町 1-30
TEL025-271-2345　FAX025-271-2350
●北関東営業所
〒 355-0811　埼玉県比企郡滑川町羽尾 1186-18
TEL0493-57-0020　FAX0493-56-4516
●静岡営業所
〒 422-8034　静岡県静岡市駿河区高松 2-6-8
TEL054-236-0825　FAX054-237-5020

●金沢営業所
〒 920-0356　石川県金沢市専光寺町ヨ 26-3
TEL076-267-1922　FAX076-267-1930
●播磨営業所
〒 679-4155　兵庫県たつの市揖保町揖保中 474
TEL0791-67-1468　FAX0791-67-8866
●沖縄営業所
〒 901-2132　沖縄県浦添市伊祖 3-7-11-3F
TEL098-878-8787　FAX098-878-8788
●仙台出張所
〒 989-1304　宮城県柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘 3-7
TEL0224-82-1633　FAX0224-83-6110
●千葉出張所
〒 285-0813　千葉県佐倉市石川 620-1
TEL043-486-0096　FAX043-481-3761
●多摩出張所
〒 191-0062　東京都日野市多摩平 3-31-10
TEL042-581-2155　FAX042-585-1976
●三重出張所
〒 510-0101　三重県四日市市楠町小倉 1058-4
TEL059-397-6115　FAX059-397-2100
●岡山出張所
〒 711-0935　岡山県倉敷市児島宇野津 2030-29
TEL086-470-3770　FAX086-470-3771
●松山出張所
〒 791-8042　愛媛県松山市南吉田町 2072-3
TEL089-905-6733　FAX089-905-6733
●熊本出張所
〒 861-3107　熊本県上益城郡嘉島町上仲間 394-1
TEL096-237-3342　FAX096-237-3347
●宮崎出張所
〒 880-0912　宮崎県宮崎市赤江飛江田 1208
TEL0985-50-6840　FAX0985-50-6841
●鹿児島出張所
〒 890-0037　鹿児島県鹿児島市広木 3-16-7-201
TEL099-264-3661　FAX099-264-3661

■関係会社

●スズカケミー株式会社　佐倉工場（本社）
〒 285-0813
千葉県佐倉市石川 620-1
TEL043-485-4136　FAX043-485-6980
＜エマルション塗料製造工場＞

●スズカケミー株式会社　播磨工場
〒 679-4155
兵庫県たつの市揖保町揖保中 474
TEL0791-67-1330　FAX0791-67-1645
＜エマルション塗料製造工場＞

●鈴鹿配送 株式会社
〒 510-0103
三重県四日市市楠町北五味塚字塩役 1510-46
TEL059-397-2633　FAX059-397-5646
＜塗料運搬＞

Memo

ROOF BARRIER SERIES WALL BARRIER SERIES

Memo

BEADSCOAT SERIES WALL BARRIER ART SERIES