

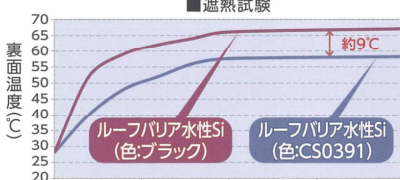






屋根用つやあり共通色見本

			
ディープグリーン(特黄)	レッドブラウン(濃彩)	オーシャンブルー(特紺)	ニューグレー(中彩)
			
モスグリーン(濃彩)	ニューチョコレート(濃彩)	コバルトブルー(特紺)	チャコールグレー(濃彩)
			
ブラウン(濃彩)	ワインブラウン(濃彩)	ロイヤルブルー(特紺)	ブルーブラック(特紺)
			
ダークグレー(濃彩)	カカオブラウン(濃彩)	ナスコン(特紺)	ブラック(濃彩)
		 ■遮熱試験 表面温度(℃) ランプ照射時間(分) ルーフバリア水性Si (色:ブラック) ルーフバリア水性Si (色:CS0391) 約9℃ 実験室内で塗板の塗膜表面にランプの光を当て、経時的に素材表面温度を測定 ※CS0391色はルーフバリア各製品にもほぼ同様の遮熱効果があります。	
シルバーブラック※ ※ルーフバリア水性Si・ 水性ベスコロSi限定色	CS0391(遮熱ブラック)※※(濃彩) ※※遮熱効果を高めるため下塗りには 「COOL」タイプをご使用ください。		




ルーフバリア水性Siつや消し・水性ベスコロSiつや消し色見本

			
つや消し モスグリーン(濃彩)	つや消し ワインブラウン(濃彩)	つや消し ロイヤルブルー(特紺)	つや消し チャコールグレー(濃彩)
			
つや消し ダークグレー(濃彩)	つや消し カカオブラウン(濃彩)	つや消し ブルーブラック(特紺)	つや消し ブラック(濃彩)



ベスコロフィラー HG色見本

			
ホワイト	グレー	黒	こげ茶


エポマイルド色見本

			
白	グレー	黒	赤さび色
			
エクセルブラウン	セピアグリーン	ルーフブラック※ ※ルーフブラック・ルーフブラウンはなめらかな表面により、乱反射を防止した、上塗りの艶向上タイプです。	ルーフブラウン※

ワイドさびストップ色見本

			
白	グレー	黒	赤さび色

ベスコロフィラー COOL色見本


ホワイト(遮熱用)

ワイドさびストップCOOL色見本
ワイド浸透シーラー COOL


白(遮熱用)

白 : N-93近似色
グレー : N-80近似色
黒・ルーフブラック : N-25近似色
赤さび色 : 09-30L近似色
エクセルブラウン : 09-30D近似色
ルーフブラウン : 45-30B近似色
セピアグリーン : 45-30B近似色

白 : N-93近似色
グレー : N-67近似色
黒 : N-25近似色
赤さび色 : 09-40L近似色