

EVER SHINY

JIS A 6909建築用仕上塗材
防水形外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材

セラビューレ・ビューレシリーズ

水 系

- 低汚染性
- 弾性
- 防かび性
- 防藻性
- 透湿性
- 耐久性

BEAULÉ EVER SHINY

多機能単層弾性セラビューレ・ビューレシリーズは、 高級指向の証です。

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

内装仕上の制限なし

耐久性

紫外線抵抗性が強く、炭酸ガス
酸素・水の遮断性に優れ、長期にわたって、
高光沢を保ち、建物の劣化を防ぎます。

弾性

優れた弾力性のある塗膜は、
下地に生じるヘアークラックに追従し、
雨水の侵入をシャットアウトします。また、
コンクリートなどの中性化防止塩害防止に
その効力を発揮します。

工期短縮

単層形で、上塗材不要のため
工期を短縮できます。セラビューレ・ビューレは、
水系材料のローラー工法ですので施工時の臭い・
飛散などがありません。

低汚染性

特殊自己架橋形樹脂により緻密で
粘着のない塗膜を形成します。この塗膜が、
じんあい・煤煙などの汚れをつきにくくしま
すので建物の美しさを維持できます。

セラビューレ ビューレシリーズ


防かび性・防藻性

高温多湿の日本は、かびや藻が発生
しやすい風土です。かび・藻の繁殖は見苦
しいばかりでなく、塗膜の劣化につながります。
強力な防かび・防藻効果は、衛生的で
快適な住環境を創り出します。

透湿性

透湿性に優れ、躯体の余剰水（湿気）を
外部に放出します。このため塗膜のふくれ・
はがれを防ぎ、結露・かび・凍害などの事故
を抑制します。

● 汚染の比較 ●

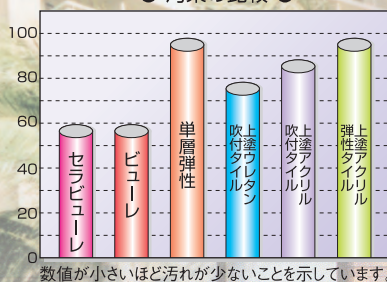

防かび試験 (14日後)




防藻試験 (28日後)



セラビューレ ビューレ 単層弾性

● 透水量と透湿度の比較 ●

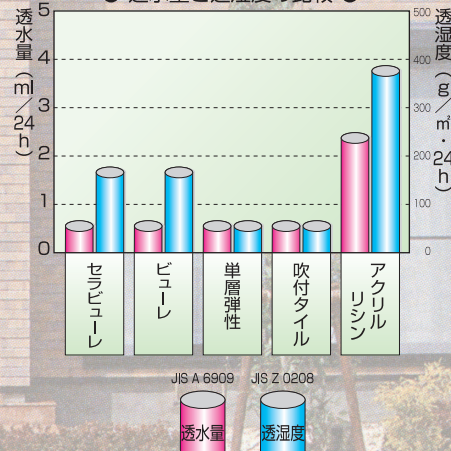

セラビューレシリーズ

先端技術によるセラミックシリコンを配合した高耐久・高多機能単層弾性仕上塗材です。シロキサン結合が造り出す塗膜は、強じんで耐候性、付着性に優れます。単層弾性をさらに進化させ、外壁仕上のグレードをワンランクアップさせます。

セラミック配合

シリコン樹脂系

ビューレシリーズ

低汚染・弾性・防かび性・防藻性・透湿性を合わせもつ多機能形単層弾性仕上塗材です。建物をいつまでもきれいなまま保護します。豊富なテクスチャーから、お好みの仕上がりをお選びいただけます。


仕上り見本

セラビューレ・ビューレ
パターンローラー仕上げ




↑ A001

セラビューレタイル・ビューレタイル
凹凸模様



↑ A401

セラビューレつや消し・ビューレつや消し



↑ A352

旧塗膜リシン

共通色見本



↑ A002



↑ A005



↑ A009



↑ A010



↑ A455



↑ A401



↑ A201



↑ A303



↑ A417



↑ A204



↑ A419



↑ A428



↑ A001



↑ A602



↑ A607



↑ A420



↑ A411



↑ A320



↑ A322



↑ A370



↑ A350



↑ A358



↑ A359



↑ A305



↑ A500



↑ A403



↑ A470



↑ A471



↑ A352



↑ A271



↑ A272



↑ A273



↑ A013



↑ A650



↑ A652



↑ A020

お願い

- 仕上げおよび色見本は、紙に塗装していますので、実際の仕上がりとは、色・つや・模様が多少異なります。ご了承ください。
- 色によっては材料費が割高になるものや調色扱いとなるものがありますのでご了承ください。
- 広い面積に塗装した場合、実際の色が見本帳の色よりも多少明るく見える場合があります。

標準施工仕様

公共建築工事標準仕様書に基づく施工の場合は、別途お問い合わせください。

工 程		塗 材	調 合 (重量比)	標準所要量 (kg/m ²)	塗回数	間隔時間 (23℃)	施工方法
1	下地調整	・下地は十分に乾燥させる。(含水率10%以下、pH10以下) ・下地のレイタンス、エフロレッセンス、汚れなどは除去し、巣穴、不陸、目違いなどは、予め補修する。					
2	下塗り ※1	サンプラ 清水	100 0～5	0.07～0.11	1	3時間以上	はけ塗り ウールローラー塗り エアレス塗り

※1 下塗りには、サンプラホワイト・水性ビナクル・カチオンシーラーEPO・ビナクルシーラー・ビナクルホワイト・ワイドシーラーEPO・ラフトンエボキシシーラーの使用も可能です。
・塗替の場合は、付着物・劣化塗膜などを高圧水洗などで除去し、サンプラ・カチオンシーラーEPO・ワイドシーラーEPO・ビナクルシーラーを塗付してください。
また、微弾性機能形下塗材（リメークシリーズ）を用いる塗替仕様もあります。
別途見本帳をご参照ください。

セラビュール・ビュール【パターンローラー仕上げ】

3	主材塗り	基層塗り	セラビュール または ビュール 清水	100 0～5	0.7～0.8	1	3時間以上	パターンローラー塗り
4		模様塗り	セラビュール または ビュール 清水	100 0～5	0.7～0.8	1	(最終養生) 24時間以上	パターンローラー塗り ※2

※2 ウールローラーを用いて仕上げる場合もあります。(調合、清水10～15%、所要量0.3～0.4kg/m²)
また塗替下地の場合、基層塗りにウールローラーを用いる場合もありますが、模様塗りは、パターンローラーで仕上げてください。

セラビュール・ビュール【平吹き仕上げ】

3	主材塗り	基層塗り	セラビュール または ビュール 清水	100 0～10	0.5～0.6	1	3時間以上	吹付け〔ラフトン1号ガン〕 〔口径4mm〕 圧送吹付け※3
4		模様塗り	セラビュール または ビュール 清水	100 0～10	0.5～0.6	1	(最終養生) 24時間以上	吹付け〔ラフトン1号ガン〕 〔口径4mm〕 圧送吹付け※3

セラビュールタイル・ビュールタイル【凹凸模様】

3	主材塗り	基層塗り	セラビュールタイル または ビュールタイル 清水	100 7～13	0.8～1.0	1	5時間以上	吹付け〔ラフトン1号ガン〕 〔口径4mm〕 圧送吹付け※3
4		模様塗り	セラビュールタイル または ビュールタイル 清水	100 0～3	0.6～0.8	1	(最終養生) 24時間以上	吹付け〔ラフトン3号ガン〕 〔口径6.5mm・8mm〕 圧送吹付け※3

※3 圧送吹付け機は、1.5馬力以上のブランジャー式をご使用ください。
機種名・サンルック21、ポランドE（旭サナック（株））TSM-4C、TSM-A8（アネスト岩田（株））、たいる君TK-1500
タイルエース500G（精和産業（株））ウルトラマークV、GM5000TX（日本グレイ（株））

セラビュールタイル・ビュールタイル【凸部処理模様】

3	主材塗り	・工程3・4は、上記のセラビュールタイル、ビュールタイル凹凸模様に準ず					
4							
5	凸部処理	主材模様塗り後、30分以内に塗料用シンナーを湿したカットローラーで主材の凸部を均一に押さえる。					

セラビュールつや消し・ビュールつや消し

3	主材塗り	基層塗り	セラビュールつや消し または ビュールつや消し 清水	100 0～5	0.7～0.8	1	3時間以上	パターンローラー塗り
4		模様塗り	セラビュールつや消し または ビュールつや消し 清水	100 15～20	0.2～0.4	1	(最終養生) 24時間以上	ウールローラー（中毛）塗り

■ 仕様の各数値はすべて標準のものです。下地の形状・状態・施工方法・気象条件などにより増減します。
事前の試し塗りで確認してください。

施工上の注意事項

下地調整

- 巣穴・不陸・段差・ひび割れなどは、下地調整塗材（ラフトンフィラー）を塗り付け、平滑にしてください。
- 下地の表面強度は0.5N/mm²以上を標準にしてください。
- 改装工事での下地補修・下地処理は入念に行ってください。
- シーリング材への直接塗装は、塗膜に割れ、剥がれ、汚れを生じることがあるため行わないでください。やむを得ず塗装を行う場合は、必ずシーリング材が十分に硬化していることを確認の上、予めラフトン逆プライマーを塗装してください。（ポリサルファイド系シーリング材の場合は2回塗りしてください。シリコン系及びブチルゴム系シーリング材は、塗装を避けてください。）

施 工 時

- 気温5℃以下、湿度85%以上の場合、造膜性を低下させますので施工はさけてください。
- 下地が未乾燥のとき、降雨・降雪が予想されるとき、強風（5m/秒以上）のときなどは施工をさけてください。
- 下塗りの吸い込みが激しい下地、せい弱下地などには、ワイドシーラーEPO・ラフトンエボキシシーラーをご使用ください。
- 主材を希釈かくはんするときは、出来るだけ泡が混入しないように注意してください。
- 濃彩色を塗装する場合、清水の割合は、仕様の下限で行ってください。
- 性能を維持するために、仕様の所要量を厳守してください。
- 塗材の乾燥時間、温度・湿度により異なりますので、各工程の間隔時間は十分に取ってください。
- 養生テープを取りはずすとき、塗膜が剥がれないようにはカッターで切り込みを入れて除去してください。
- 目地・開口部まわりなどから、塗膜の裏面に雨水がまわり込まないよう防水処理を施してください。
- スプレーミストや臭い・蒸気などが、住居者・隣家・車両などに飛散しないように留意し、十分な養生を行ってください。
- 補修塗りは、同一ロットの塗材を、同一の施工方法で行ってください。
- ビナクルシーラー・ビナクルホワイト・ワイドシーラーEPO・ラフトンエボキシシーラーは溶剤系塗料で、引火及び有害の危険性がありますので、十分に注意し、安全対策を行ってください。

注1）次のような下地の場合、蓄熱や水分などの影響でパネルの変形や塗膜の膨れ、剥がれを生じることがありますので十分にご注意ください。

・軽量モルタル、ALCパネル、窯業系サイディング、発泡ウレタンなどを使用した壁断熱工法の外壁
・上記下地に弾性リシン、弾性スタッコ、複層弾性などで仕上げた旧塗膜面

注2）建物の構造、部位、立地条件、仕上げの形状などによっては、低汚染効果が発揮されない場合があります。

注3）見本帳に記載されていない下地や塗装仕様で塗装される場合は、塗膜欠陥を起すことがありますので、使用する前に最寄りの営業所にお問い合わせください。
一部の濃彩色や特彩色で隠べい力がある場合がありますので、色決定前に最寄りの営業所にお問い合わせください。

注4）各製品の容器には、取扱い上の注意事項などを記載していますので、必ずお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

注5）製品の詳細な内容が必要なきには、安全データシート（SDS）をご参照ください。

用 途

集合住宅・戸建住宅・商業ビル・マンション・学校
病院・ホテル・倉庫・工場などの建築物・新設及び
塗替の外壁

適用下地

●コンクリート ●モルタル ●PC部材 ●ALCパネル
●スレート ●窯業系サイディング ●塗替下地（リシン
吹付タイル・スタッコ・弾性タイルなどの旧塗膜）

容量

主 材			下塗り	
商品名	容量	JIS規格	商品名	容量
セラビュール	16kg	JIS A 6909建築用仕上塗材 防水形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	サンプラ	14kg
		JIS A 6909建築用仕上塗材 防水形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	サンプラホワイト	16kg
ビュール	16kg	JIS A 6909建築用仕上塗材 防水形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	水性ビナクル	14kg
		—	カチオンシーラーEPO	14kg
セラビュールタイル	16kg	JIS A 6909建築用仕上塗材 防水形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	ビナクルシーラー	14kg
		JIS A 6909建築用仕上塗材 防水形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	ビナクルホワイト	14kg
セラビュールつや消し	16kg	JIS A 6909建築用仕上塗材 防水形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	ワイドシーラーEPO	14kg
		JIS A 6909建築用仕上塗材 防水形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	ラフトンエボキシシーラー	15kg



スズカファイン株式会社

営業本部 〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4
研究開発本部 〒510-0851 三重県四日市市浜坂町1

☎059-397-2187 FAX059-397-6191
☎059-346-1116 FAX059-346-4585

札幌支店 ☎0133-60-6311 東京支店 ☎03-5661-2211 名古屋支店 ☎052-411-1255
大阪支店 ☎072-862-1601 広島支店 ☎082-277-1116 四国支店 ☎0877-24-4621
九州支店 ☎092-938-0071

取扱店

URL <http://www.suzukafine.co.jp/>

●この見本帳に記載の商品の内容は、改良などのため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。